

# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore



1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Universale, 5-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Plastica, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi

## Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 1662298              |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF2CAA               |
| Codice prodotto                     | AF2CAA               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 22 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918100469        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16,3 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85366990             |
| Paese di origine                    | DE                   |

## Dati tecnici

## Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.


## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettori circolari (lato cavi) |
| Tipo sensore          | Universale                       |
| Numero di poli        | 5                                |
| Numero uscite cavi    | 1                                |
| Schermato             | no                               |
| Codifica              | A                                |
| Uscita cavo           | diritto                          |
| Connessione a vite Pg | Pg7                              |

## Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 20 mm                                                                                |
| Altezza         | 20 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 54 mm                                                                                |

## Misure esterne

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diametro esterno | 4 mm ... 6 mm |
|------------------|---------------|

## Custodia

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diametro custodia | 20 mm |
|-------------------|-------|

## Indicazioni materiale

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB     |
| Materiale guarnizione                  | NBR    |
| Materiale impugnatura                  | PA     |
| Materiale contatto                     | CuZn   |
| Materiale superficie contatti          | CuSnZn |
| Materiale inserto portacontatti        | PA     |

# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore



1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Materiale connessione a vite | Plastica |
|------------------------------|----------|

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Collegamento                                  | Connessione a vite                      |
| Sezione di collegamento                       | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
|                                               | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (con capocorda)   |
|                                               | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rigido)          |
| Sezione di connessione AWG                    | 24 ... 18 (senza capocorda)             |
|                                               | 26 ... 20 (con capocorda)               |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 5 mm                                    |
| Coppia di serraggio                           | 0,4 Nm (Ghiera M12)                     |
|                                               | 0,2 Nm (Morsetti a vite)                |
|                                               | 0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio)     |

## Caratteristiche elettriche

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV   |
| Resistività di massa                  | ≤ 8 mΩ   |
| Resistenza di isolamento              | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale $U_N$               | 48 V AC  |
|                                       | 60 V DC  |
| Corrente nominale $I_N$               | 4 A      |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |      |
|------------------|------|
| Cicli di manovra | ≥ 50 |
|------------------|------|

## Connettori

### Connessione 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Struttura testa           | Femmina |
| Uscita cavo testa         | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12     |
| Codifica                  | A       |

## Cavo / linea

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Tipo di segnale/categoria                        | Universale |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 5 mm       |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |

# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore



1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |

# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore


1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>




## Disegni

Disegno quotato

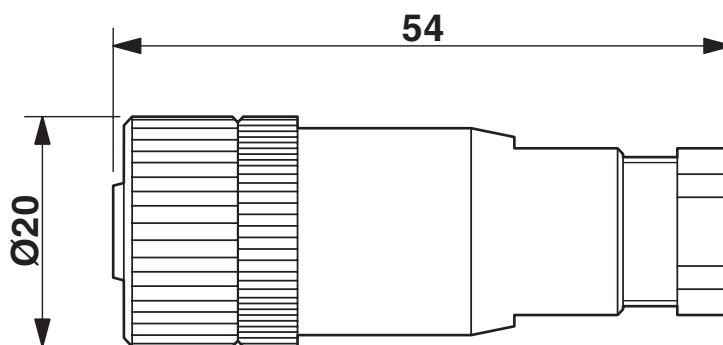

Connettore femmina M12 x 1, diritto

Disegno quotato

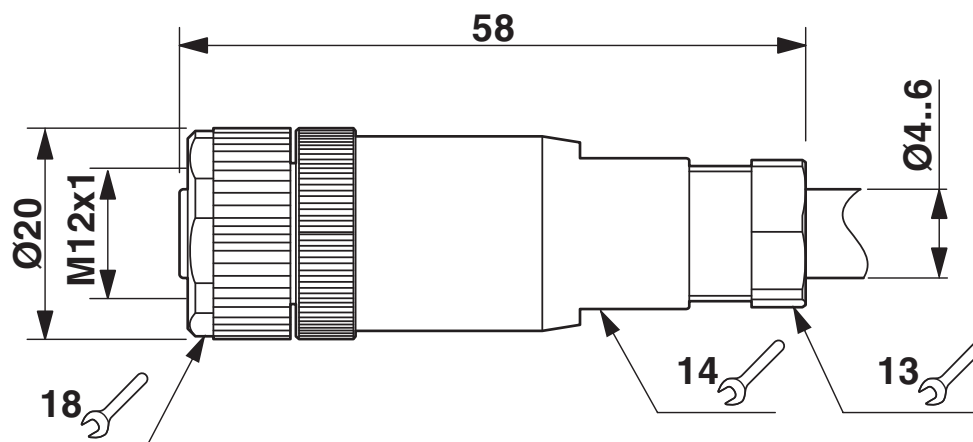


Connettore femmina M12 x 1, diritto


# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore

1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

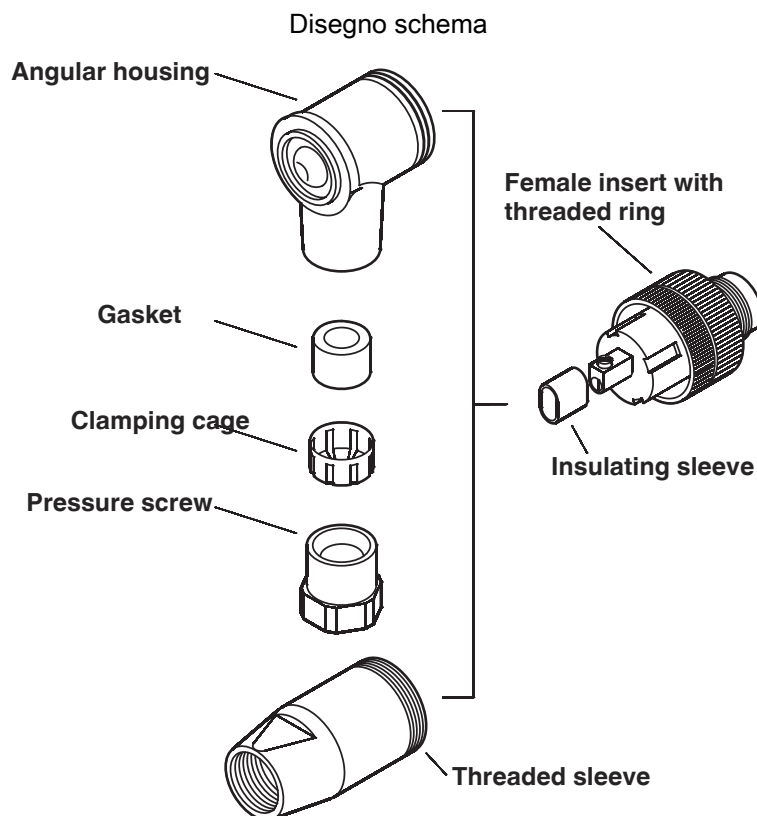


Connettore / connettore femmina M12

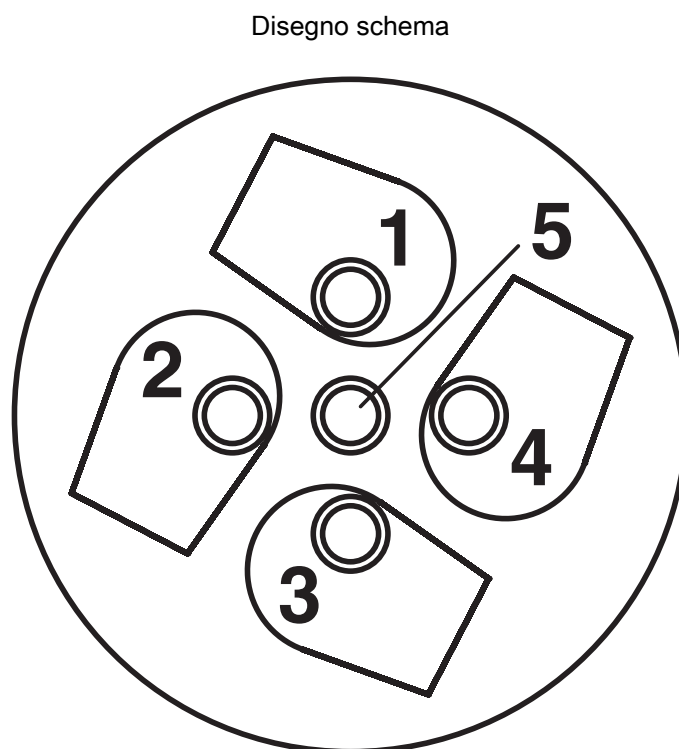

Lato collegamento cavo M12 (attacco a vite)

Disegno schema

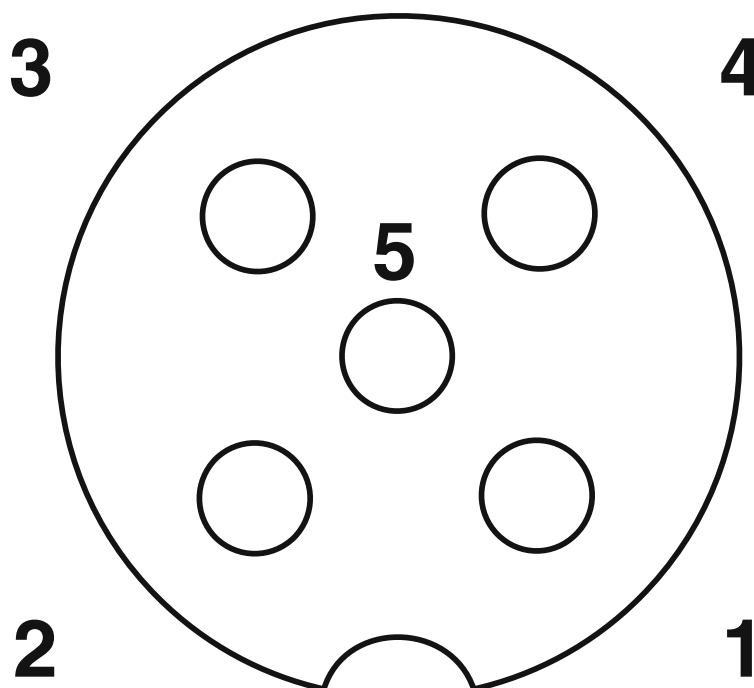

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

# SACC-M12FS-5CON-PG 7 - Connettore



1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 60 V                    | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                          | 60 V                    | 4 A                     | -           | -                     |



1662298

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1662298>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | a42f7422-6c41-4ec9-9bbd-dee8b164e136 |