

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 4 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

Dati commerciali

Codice articolo	1663297
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AF7AIE
Codice prodotto	AF7AIE
Pagina del catalogo	Pagina 511 (C-2-2019)
GTIN	4017918123109
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,434 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Dati tecnici

Note

Note generali	per portacontatti HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
---------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	tornito


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	4 mm ² ... 4 mm ²
Sezione di collegamento AWG	12
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	10 mm
Sezione conduttore flessibile	4 mm ² ... 4 mm ²

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	4 mm
Altezza	4 mm
Profondità	23,5 mm

Caratteristiche meccaniche

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Diametro contatto	4 mm
-------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Disegni

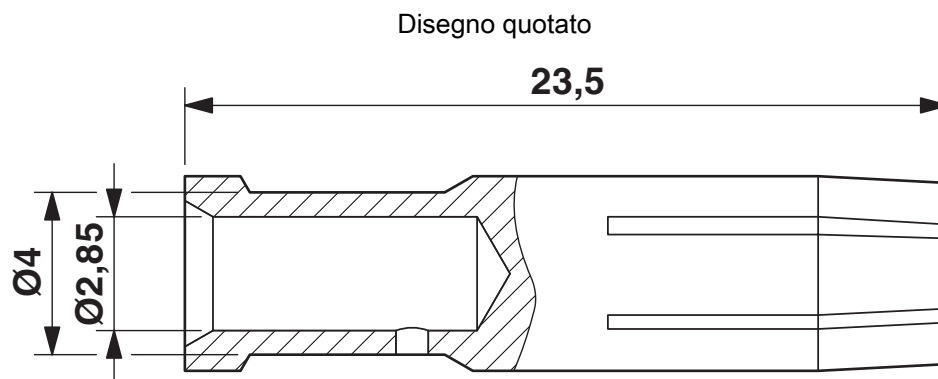

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663297>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,03 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com