

1672251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Alloggiamento a vite D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 41,5 mm, guarnizione: sì, Standard, angolata

### Dati commerciali

Codice articolo	1672251
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APD
Codice prodotto	AF7APD
GTIN	4067923220461
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	222 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN



1672251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251

### Dati tecnici

#### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04,
	Q05, Q07, Q12

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Alloggiamento a vite
Applicazione	Standard
Tipo	D7
Guarnizione presente	sì
Schermato	no

#### Dimensioni

Disegno quotato	34,2 
Altezza	41,5 mm
Passo della filettatura	1,5 mm

#### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Custodia)
	V0 (Bloccaggio)
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PA
Materiale staffa di bloccaggio	PA

#### Caratteristiche meccaniche

D - 1"			
Dati	meccai	าแ	CI

Tipo di bloccaggio	Staffa

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	5 Nm 7.5 Nm
Coppia di Corraggio	0 14111 1,0 14111

### Montaggio

Nota per il montaggio	Utilizzare la sezione di montaggio allegata per garantire la protezione contro la torsione della custodia. In alternativa, è possibile utilizzare un'apertura rotonda passante a parete. Tuttavia questa apertura non può garantire la protezione contro la torsione.
-----------------------	---



1672251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 125 °C





https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251



## Disegni


Disegno quotato

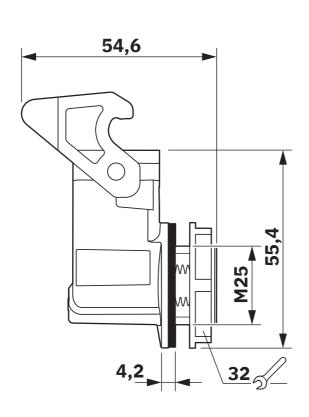

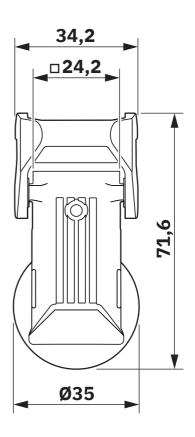

Disegno quotato

Disegno quotato



Foro parete



1672251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251

## Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27440202
Εī	¬IM	
	ETIM 9.0	EC000437



1672251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672251

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

20 1010	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com