

HC-STA-D07-BWS-M32-PL-BK - Custodia



1672255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672255>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Alloggiamento a vite D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 35,5 mm, guarnizione: sì, Standard

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1672255 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APD |
| Codice prodotto | AF7APD |
| GTIN | 4067923221208 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|---|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|---------------|---|

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Alloggiamento a vite |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | D7 |
| Guarnizione presente | sì |
| Schermato | no |

Dimensioni
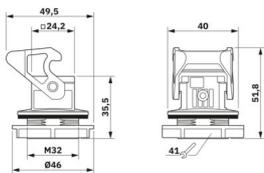
| | |
|-------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Altezza | 35,5 mm |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
| | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|-----------------|
| Coppia di serraggio | 5 Nm ... 7,5 Nm |
|---------------------|-----------------|

Montaggio

| | |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | Utilizzare la sezione di montaggio allegata per garantire la protezione contro la torsione della custodia. In alternativa, è possibile utilizzare un'apertura rotonda passante a parete. Tuttavia questa apertura non può garantire la protezione contro la torsione. |
|-----------------------|---|

1672255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672255>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |


Disegni

Disegno quotato

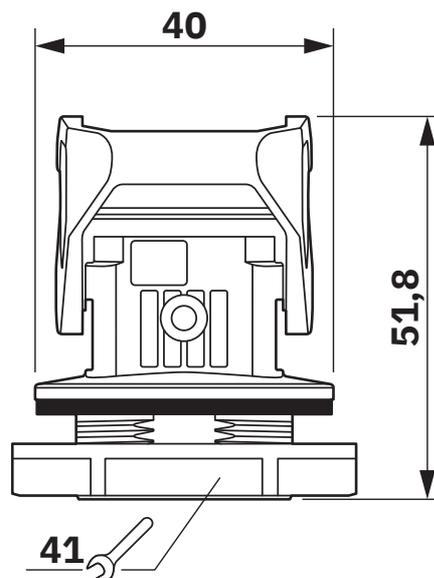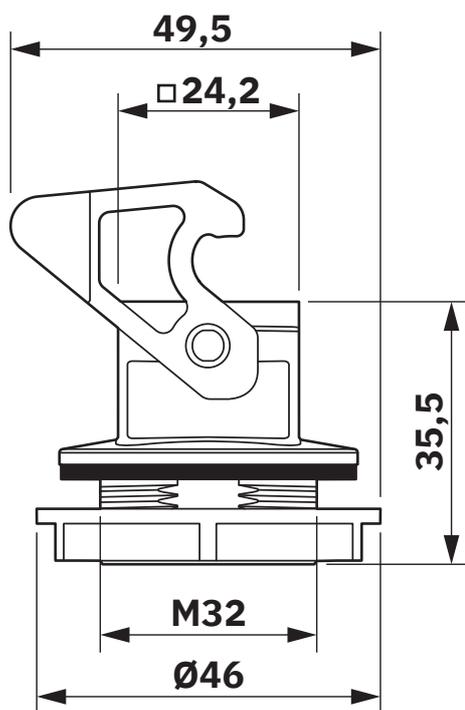

Disegno quotato

Disegno quotato

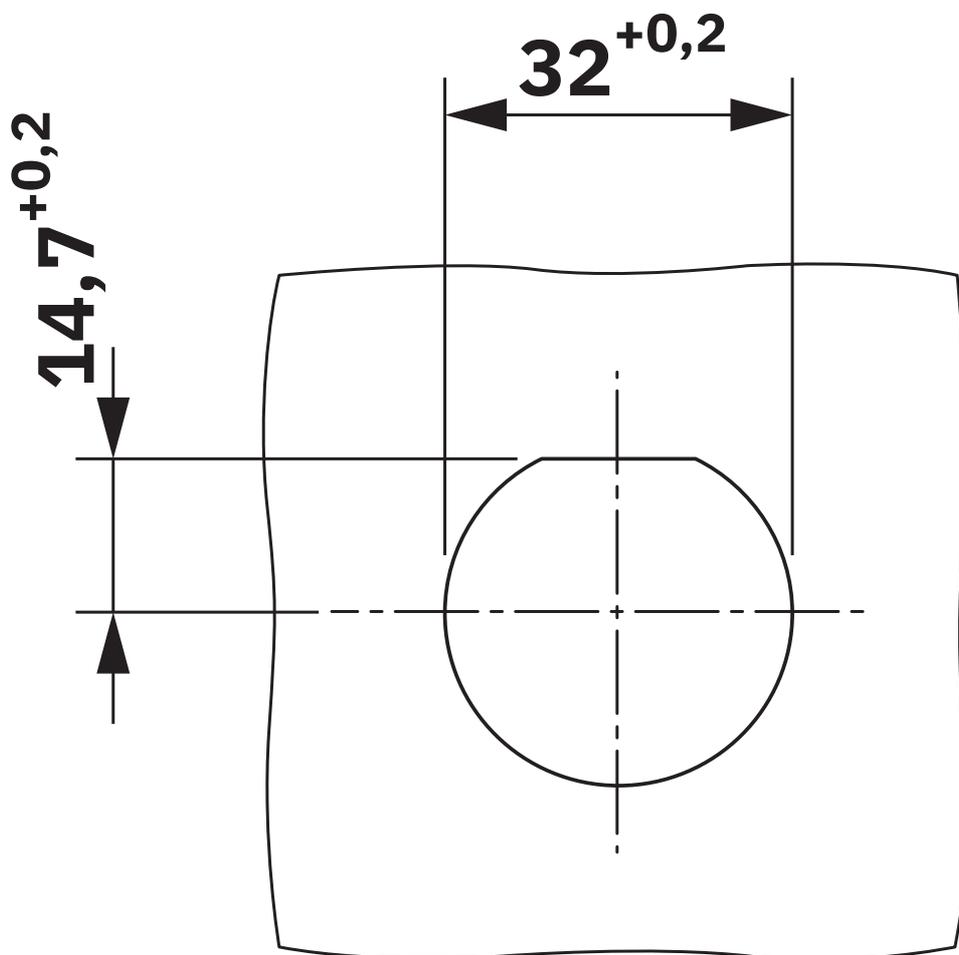

Foro parete

1672255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672255>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

ETIM

ETIM 9.0

EC000437

1672255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1672255>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com