

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

## Dati commerciali

Codice articolo	1674927
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AIA
Codice prodotto	AF7AIA
Pagina del catalogo	Pagina 507 (C-2-2019)
GTIN	4017918135621
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,67 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q e portacontatti VC-D
---------------	--

### Montaggio

Nota per il montaggio	Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati. La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
HC-M-42	
Esecuzione	Contatto singolo maschio
Tipo contatto	tornito

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	2,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	14
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	6 mm
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato

### Dimensioni

#### Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare


1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>



## Disegni

Disegno quotato

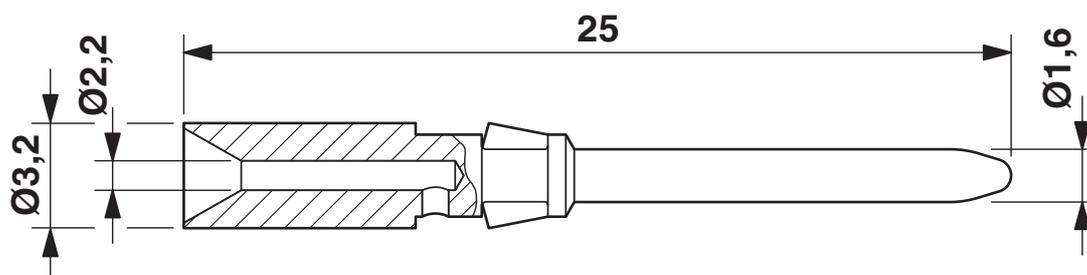

Disegno quotato

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare



1674927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674927>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0d8f8c37-6306-463f-9850-5202fa587613

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)