


# VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20 - Telaio di montaggio



1688654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688654>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso RJ45, x2, IP20, per inserti portacontatti femmina per connessione a c.s., senza viti di fissaggio

## Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 1688654              |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi              |
| Codice vendita                      | ABNND C              |
| Codice prodotto                     | ABNND C              |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 169 (PC-2007) |
| GTIN                                | 4017918819422        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,46 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,04 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099             |
| Paese di origine                    | DE                   |

# VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20 - Telaio di montaggio



1688654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688654>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto    | Telaio di montaggio |
| Applicazione        | PCB                 |
| Tipo                | RJ45                |
| Numero di poli      | 8                   |
| Piano d'inserimento | RJ45                |
| Numero degli slot   | 2                   |
| Esecuzione          | RJ45                |

### Caratteristiche elettriche

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mezzo trasmissivo | Rame |
|-------------------|------|

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 32 mm                                                                                |
| Altezza         | 26,5 mm                                                                              |
| Profondità      | 3,6 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio            |
| Materiale                              | Plastica          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Materiale guarnizione                  | NBR               |
| Materiale custodia                     | Plastica          |
| Materiale superficie custodia          | PA, grigio chiaro |
| Materiale superficie contatti          | Au/Ni             |
| Materiale inserto portacontatti        | Poliestere, GF    |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Condizioni ambientali            |                  |
| Grado di protezione              | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore |
|-------------------|---------------------|


## Disegni

Disegno quotato

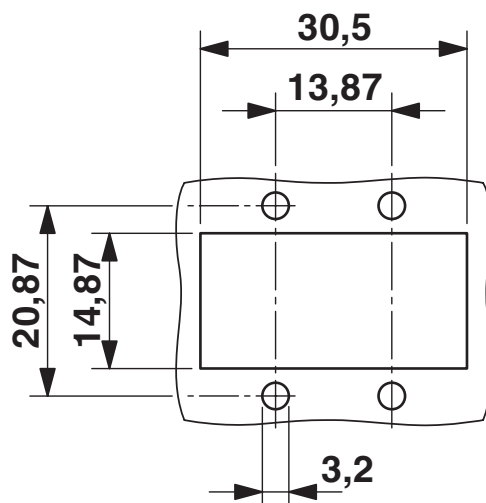

Dima di foratura:

Disegno quotato

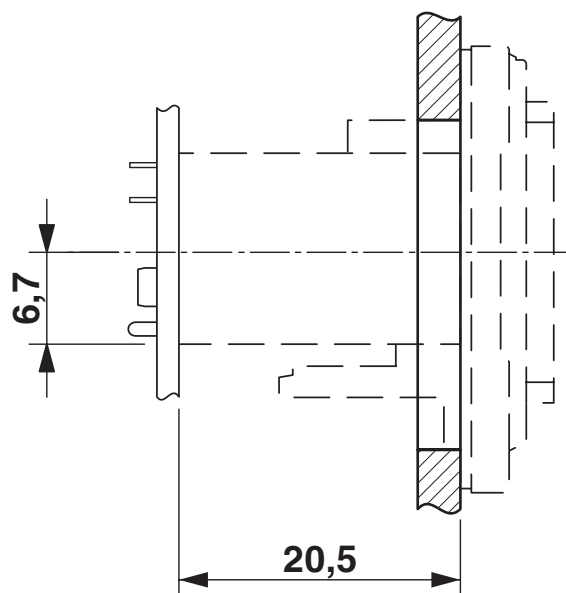

Dima di foratura:

1688654

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688654>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|