

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, con saldatura a mano, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-15-...



## I vantaggi

- Connessione D-SUB 15
- Montaggio estremamente semplice
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1688874               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | ABNCAA                |
| Codice prodotto                     | ABNCAA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 210 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918823023         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,99 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,43 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto contatti |
| Tipo                | D-SUB            |
| Numero di poli      | 15               |
| Piano d'inserimento | D-SUB 15         |
| Esecuzione          | maschio          |
| Schermato           | no               |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101 | 400 V         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)                 | 125 V         |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 1 kV          |
| Corrente nominale                                   | 5 A (a 20 °C) |
| Tensione di prova                                   | 1200 V        |
| Mezzo trasmissivo                                   | Rame          |

### Dati di collegamento

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Collegamento | A saldare a mano |
|--------------|------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 14,4 mm |
| Altezza   | 39,5 mm |
| Lunghezza | 12,9 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Materiale custodia                     | Acciaio, stagnato |
| Materiale contatto                     | Lega di rame      |
| Materiale superficie contatti          | Dorato su nickel  |
| Materiale inserto portacontatti        | PBT-GF            |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Cicli di manovra                             | ≥ 50     |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | ≤ 3,40 N |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

## Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP20              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaggio

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo di montaggio | Foro |
|-------------------|------|

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti


1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>



## Disegni

Disegno schema

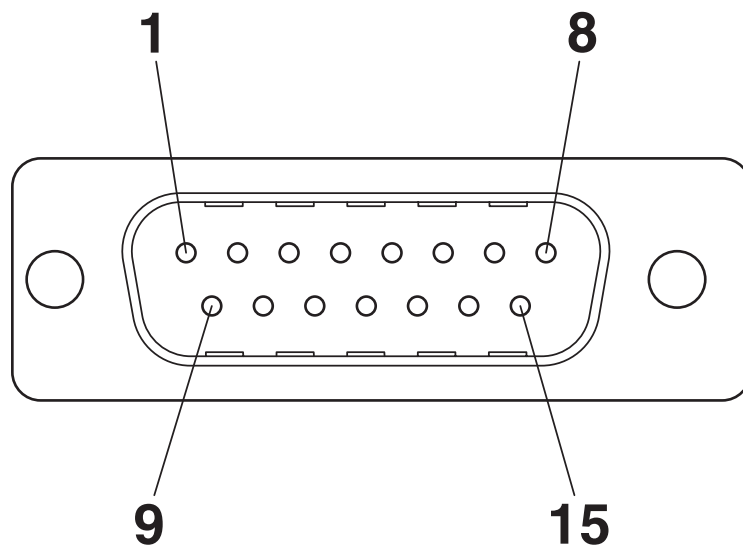

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

# VS-15-ST-DSUB-EG - Inserto contatti



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688874>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | c30472e6-5c56-46a0-a450-62f6874c6344 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)