

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per montaggio su c.s., angolato, fissaggio mediante filettatura M3 e perni a saldare, per telai da incasso VS-25-...



I vantaggi

- Connessione D-SUB 25
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1689873
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
Pagina del catalogo	Pagina 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918914271
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,71 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB 25
Esecuzione	maschio
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	400 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1200 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione di circuiti stampati
--------------	----------------------------------

Dimensioni

Larghezza	21,3 mm
Altezza	17,6 mm
Lunghezza	53,42 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, stagnato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel
Materiale inserto portacontatti	PBT-GF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Filettatura e perni a saldare
-------------------	-------------------------------

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti


1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>



Disegni

Disegno schema

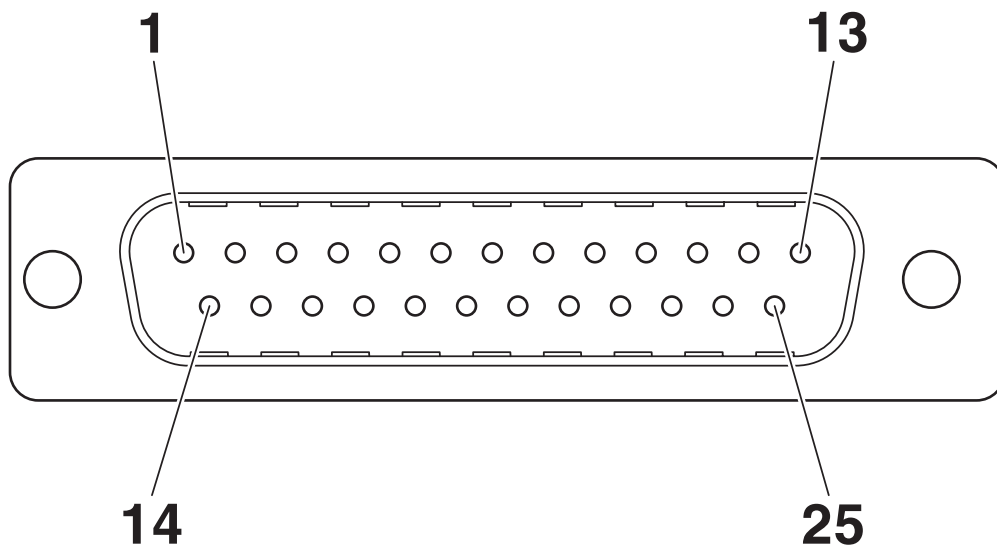


VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

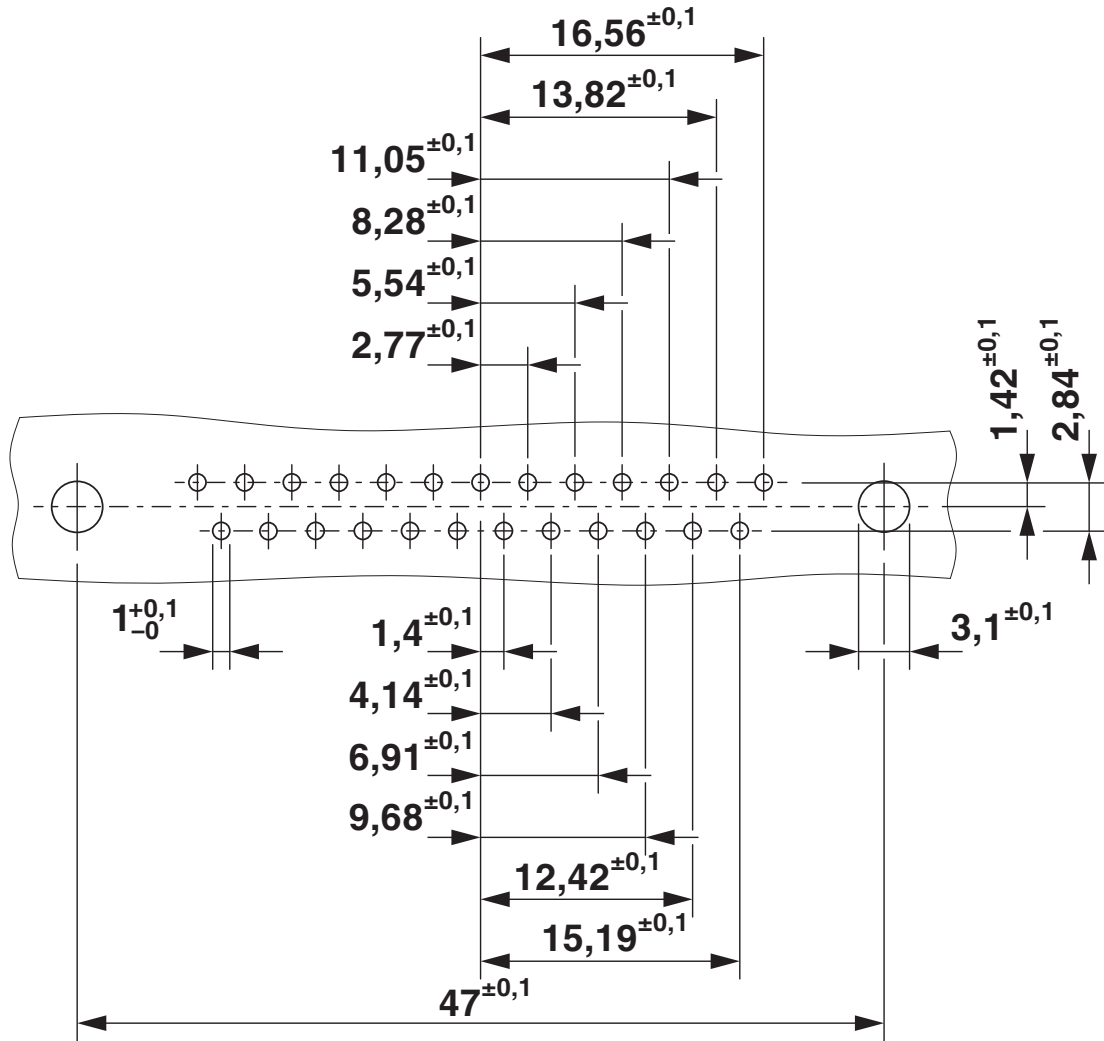

Dima di foratura

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

VS-25-ST-DSUB-ER - Inserto contatti



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689873>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5f762d3c-10ed-448a-adc3-00758843ba8a

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com