

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm<sup>2</sup>, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: PTSM 0,5/...-V-THR WH, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: bianco segnale, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm

## I vantaggi

- Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1814582               |
| Pezzi/conf.                         | 310 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 310 Pezzi             |
| Codice vendita                      | AAKCAD                |
| Codice prodotto                     | AAKCAD                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 391 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4046356760331         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,8 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,622 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | IN                    |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Morsetto circuito stampato                           |
| Famiglia di prodotti                      | PTSM 0,5/...-V-THR WH                                |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Terminals XS                                |
| Tipo                                      | Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow |
| Numero di poli                            | 4                                                    |
| Passo                                     | 2,5 mm                                               |
| Numero collegamenti                       | 4                                                    |
| Numero di file                            | 1                                                    |
| Numero dei potenziali                     | 4                                                    |
| Layout pin                                | Pinning lineare                                      |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2                                                    |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 6 A    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V  |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 160 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 320 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV |

## Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo             | Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow |
| Sezione nominale | 0,5 mm <sup>2</sup>                                  |

#### Connessione conduttori

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento                                                              | Connessione a molla Push-in                                                                                                                                                                             |
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |
| Sezione conduttore flessibile                                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (possibile fino a 0,75 mm <sup>2</sup> , con una lunghezza del tratto da spelare di 7,5 mm e una tensione di isolamento di dimensionamento di 32 V a III/2) |
| Sezione conduttore AWG                                                    | 26 ... 20                                                                                                                                                                                               |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (da 0,14 mm <sup>2</sup> possibile, quando si utilizza il puntalino AI 0,14- 6 GY in combinazione con la pinza a crimpare CRIMPFOX 10T-F)                 |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Calibro a tampone a x b / diametro | - / 1,2 mm |
| Lunghezza del tratto da spelare    | 6 mm       |

## Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura TTHR / ad onde |
| Layout pin        | Pinning lineare          |

### Istruzioni di lavorazione

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Processo                                  | Saldatura reflow/a onde |
| Moisture Sensitive Level                  | MSL 1                   |
| Classification Temperature T <sub>c</sub> | 260 °C                  |
| Cicli di saldatura reflow                 | 3                       |

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo                                                                     |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn)                                                                  |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale)    | Stagno (4 - 8 µm Sn)                                                                  |


### Indicazioni materiale - custodia

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Colore (Custodia)                      | bianco segnale (9003) |
| Materiale isolante                     | PA                    |
| Gruppo materiale isolante              | I                     |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600                   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                    |

## Note

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Gli ausili di equipaggiamento sporgono oltre i componenti. Il layout del circuito stampato deve essere progettato su un equipaggiamento esente da collisioni. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Passo           | 2,5 mm                                                                               |
| Larghezza [w]   | 10,5 mm                                                                              |
| Altezza [h]     | 12,1 mm                                                                              |
| Lunghezza [l]   | 5 mm                                                                                 |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Altezza di installazione       | 10 mm        |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,1 mm       |
| Dimensioni dei codoli          | 0,3 x 0,8 mm |

## Design del circuito stampato

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Distanza codoli | 2,5 mm |
| Diametro foro   | 1,2 mm |

## Controlli meccanici

### Controllo finale

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Risultato          | Prova superata                          |

### Prova di integrità e stabilità dei conduttori

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Risultato          | Prova superata                          |

### Prova di trazione

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03    |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm <sup>2</sup> / rigido / > 10 N     |
|                                                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 10 N  |
|                                                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 20 N      |
|                                                                                   | 0,75 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 30 N |

### Prova di flessione

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Risultato          | Prova superata                          |

## Controlli elettrici

### Test temperatura ambientale

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova                  | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K           |

### Resistenza di isolamento

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                              |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                                 | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante                                          | I                                   |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600                             |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                         | 160 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo         | 1,5 mm                              |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| disomogeneo (III/3)                                                            |        |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 2 mm   |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 160 V  |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 1,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 320 V  |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 2,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 1,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 2 mm   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |


### Prova al filo incandescente

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura            | 850 °C                              |
| Durata di applicazione | 5 s                                 |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                                                           |

## Informazioni sull'imballaggio

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato      |  |
| Confezione           | Nastro larghezza 44 mm                                                               |
| Larghezza nastro [W] | 44 mm                                                                                |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Misura esterna bobina [W2] | ≤ 50,4 mm                                |
| Diametro bobina [A]        | ≤ 330 mm                                 |
| Tipo di confezionamento    | Sacchetto trasparente                    |
| Livello ESD                | (D) antistatico                          |
| Specifica di prova         | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |


# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati

1814582


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

## Disegni

Disegno quotato

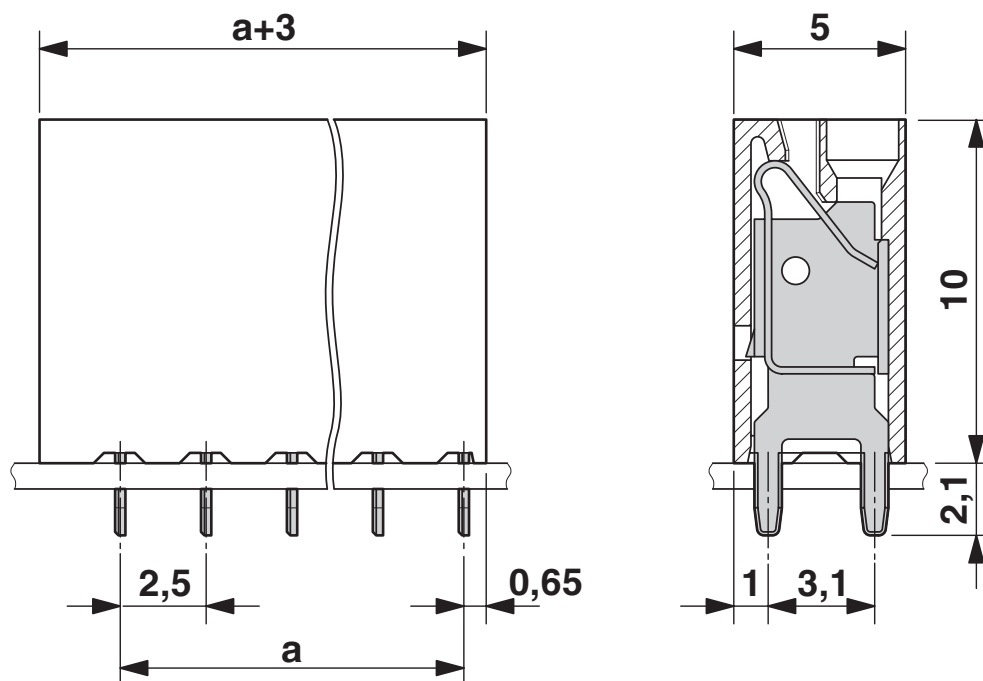


Diagramma

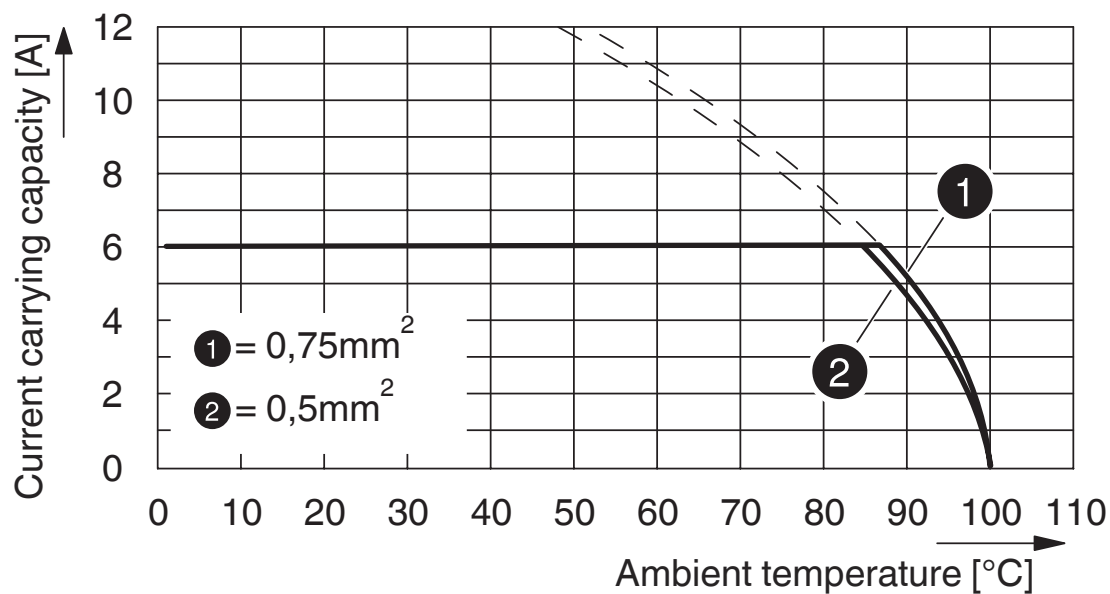


1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

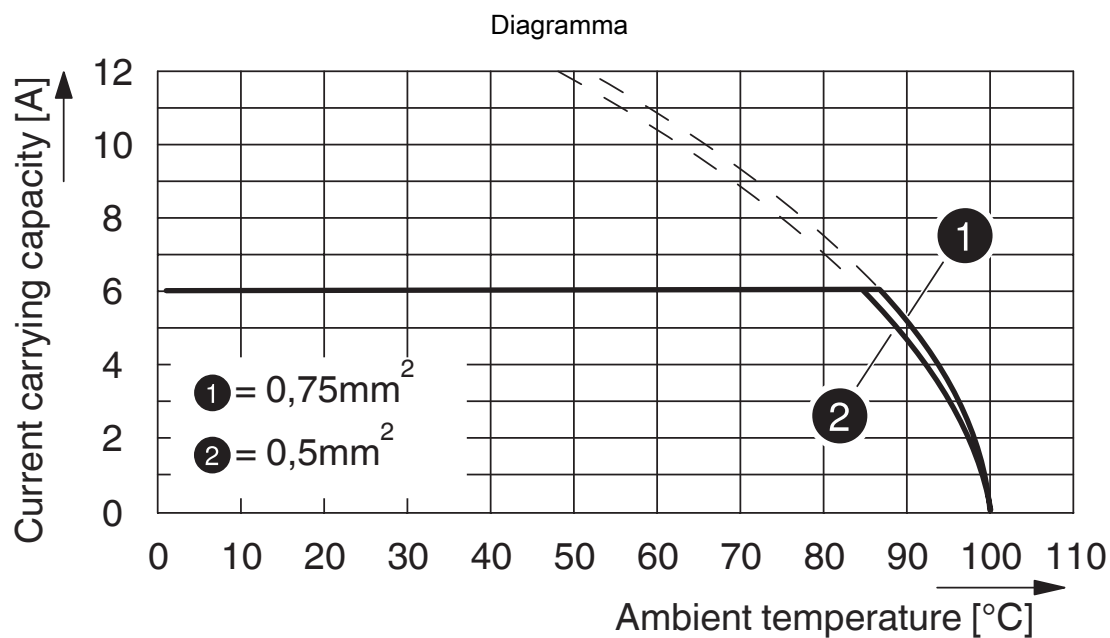

Tipo: PTSM 0,5/...-2,5-V THR WH R...

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

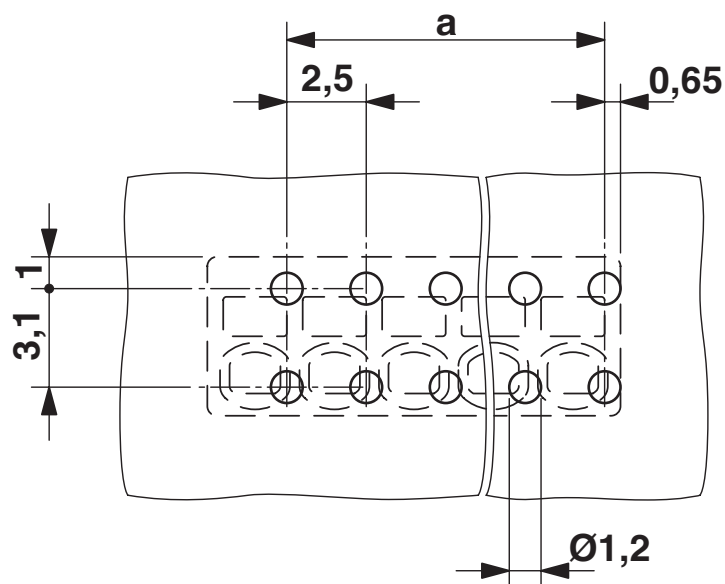

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

|                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: E118976-20130619 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                             | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                                                 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                             | 150 V                   | 5 A                     | 26 - 18     | -                     |

|                                                                                                                                               |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-20030527 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 150 V                   | 5 A                     | 26 - 20     | -                     |

|                                                                                                                                                  |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40048725 |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                  | 160 V                   | 6 A                     | -           | 0,14 - 0,5            |

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR WH R44 - Morsetto per circuiti stampati



1814582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1814582>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)