

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: FRONT-MC 1,5/..-STF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
- Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione

## Dati commerciali

Codice articolo	1850893
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AABALB
Codice prodotto	AABALB
Pagina del catalogo	Pagina 195 (C-1-2013)
GTIN	4017918109905
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per circuiti stampati
Famiglia di prodotti	FRONT-MC 1,5/..-STF
Linea di prodotti	COMBICON Connectors S
Tipo	Standard
Numero di poli	6
Passo	3,81 mm
Numero collegamenti	6
Numero di file	1
Numero dei potenziali	6
Flangia di fissaggio	Flangia a vite

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

Corrente nominale $I_N$	8 A
Tensione nominale $U_N$	160 V
Resistività di massa	1,6 mΩ
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tipo	Standard
Sistema di connettori	COMBICON MC 1,5
Sezione nominale	1,5 mm²
Tipo di connessione del contatto	Femmina

#### Bloccaggio

Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Flangia di fissaggio	Flangia a vite
Coppia di serraggio	0,3 Nm

#### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite frontale
Direzione di collegamento conduttore/scheda	0 °
Sezione conduttore rigido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 1,5 mm²

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Sezione conduttore AWG	28 ... 16
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Calibro a tampone a x b / diametro	2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale (L)
Coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm

## Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento

capocorda senza colletto isolante, a norma DIN 46228-1	Sezione: 0,25 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 7 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,34 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 7 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,75 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 1 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 1,5 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 9 mm

## Indicazioni per puntalini con collare di isolamento

capocorda con colletto isolante, a norma DIN 46228-4	Sezione: 0,25 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,34 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> ; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Finitura superficiale	zincatura a caldo
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)

### Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	verde (6021)
Materiale isolante	PA
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12	850

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati




1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2	125 °C

## Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	3,81 mm
Larghezza [w]	33,25 mm
Altezza [h]	12,3 mm
Lunghezza [l]	21,7 mm

## Montaggio

Flangia	
Coppia di serraggio	0,3 Nm

## Controlli meccanici

Prova di integrità e stabilità dei conduttori	
Specifiche di prova	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Risultato	Prova superata
Prova di trazione	
Specifiche di prova	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale	0,14 mm <sup>2</sup> / rigido / > 10 N
	0,14 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 10 N
	1,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 40 N
	1,5 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 40 N

Forza di inserzione/trazione	
Specifiche di prova	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Risultato	Prova superata
Numero di cicli	25
Forza di inserzione per polo circa	7 N
Forza di trazione per polo circa	5 N

Prova della coppia	
Specifiche di prova	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resistenza delle scritte	
Specifiche di prova	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Risultato	Prova superata

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Polarizzazione e codifica

Specifiche di prova	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Risultato	Prova superata

## Controllo visivo

Specifiche di prova	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Risultato	Prova superata

## Controllo dimensionale

Specifiche di prova	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Risultato	Prova superata

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

Specifiche di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Aampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

### Controllo della vita elettrica

Specifiche di prova	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare	2,95 kV
Resistività di massa R <sub>1</sub>	1,6 mΩ
Resistività di massa R <sub>2</sub>	1,7 mΩ
Cicli di manovra	25
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

### Controllo climatico

Specifiche di prova	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sollecitazione per effetto della corrosione	0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo
Sollecitazione per effetto del calore	100 °C/168 h
Tensione alternata fissa	1,39 kV

### Urto

Specifiche di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	30g
Durata urti	18 ms
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

## Controlli elettrici

### Prova termica | Gruppo di controllo C

Specifiche di prova	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Numero di poli testati	20

### Resistenza di isolamento

Specifiche di prova	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

Specifiche di prova	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Gruppo materiale isolante	I
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensione di isolamento di nominale (III/3)	160 V
Tensione impulsiva nominale (III/3)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)	2 mm
Tensione di isolamento di nominale (III/2)	160 V
Tensione impulsiva nominale (III/2)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)	1,5 mm
Tensione di isolamento di nominale (II/2)	320 V
Tensione impulsiva nominale (II/2)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)	1,6 mm

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati




1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Disegni

Disegno quotato

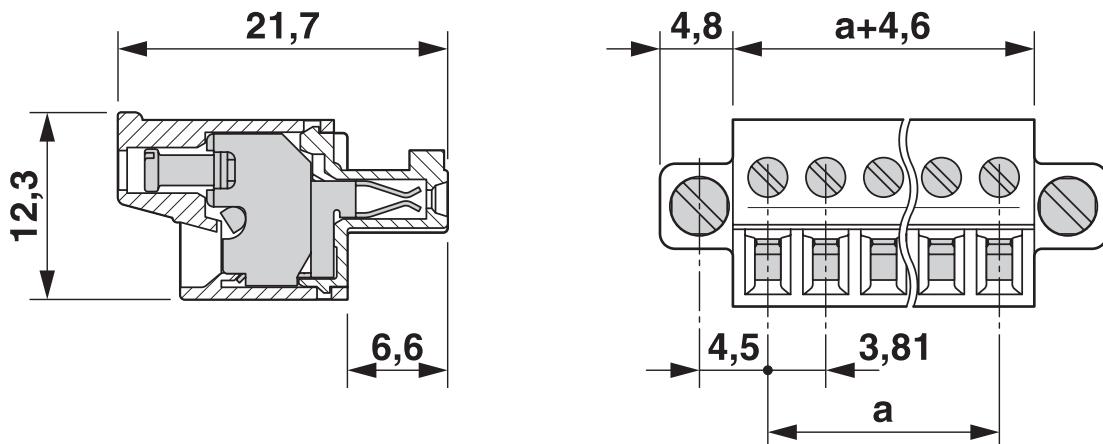

Diagramma

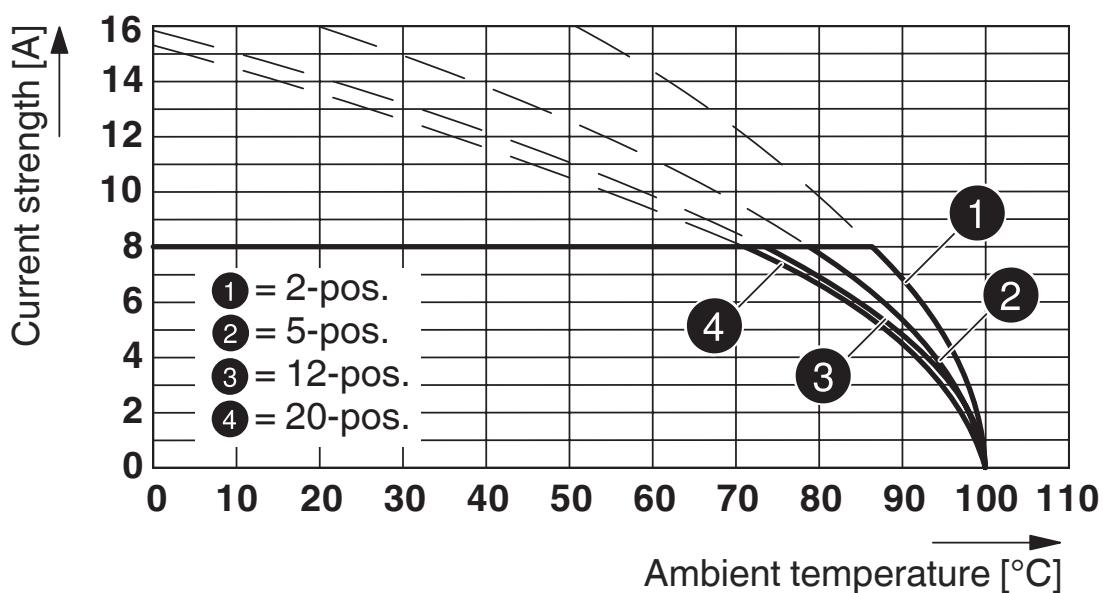

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCV 1,5/...-GF-3,81


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

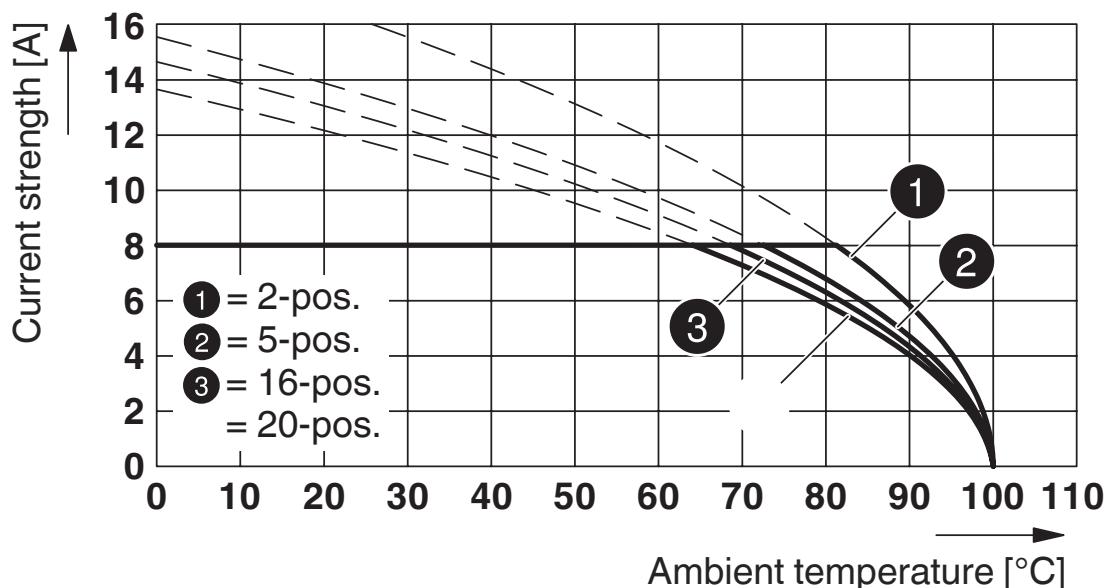

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81

Diagramma

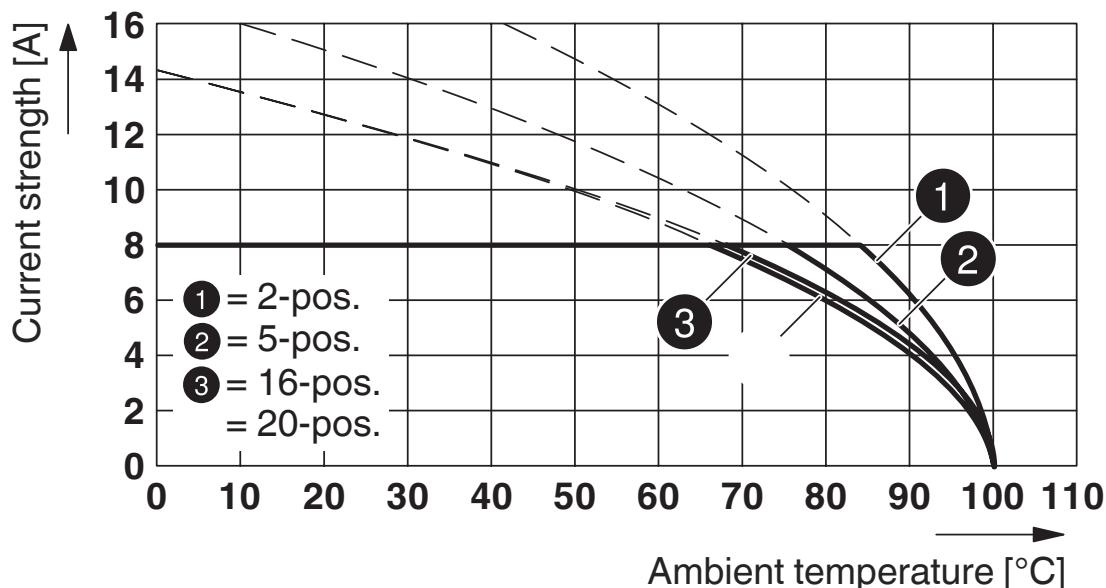

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

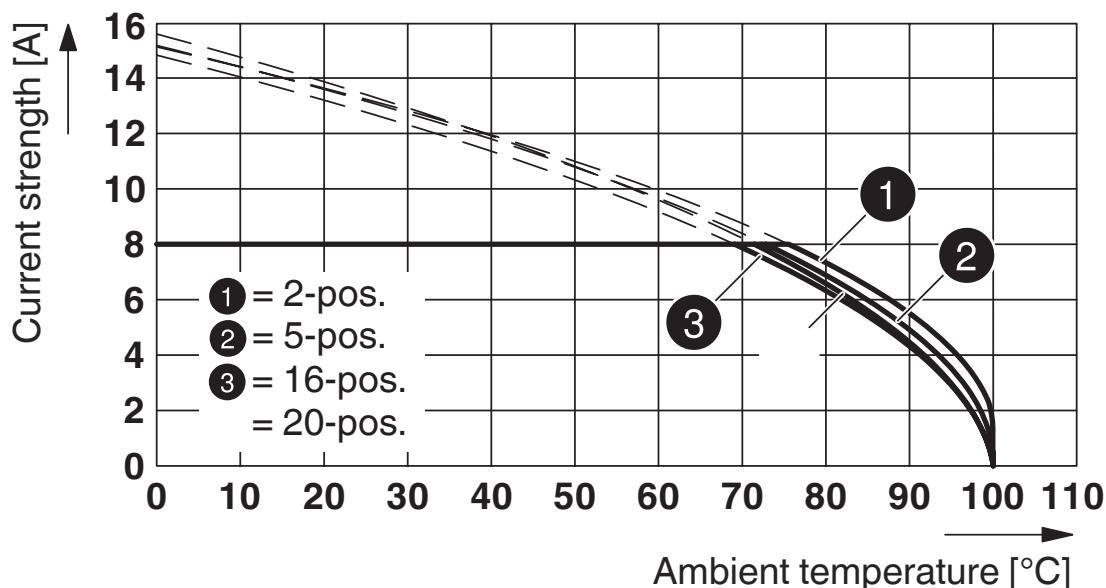

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCV 1,5/...-GF-3,81 P... THR

Diagramma

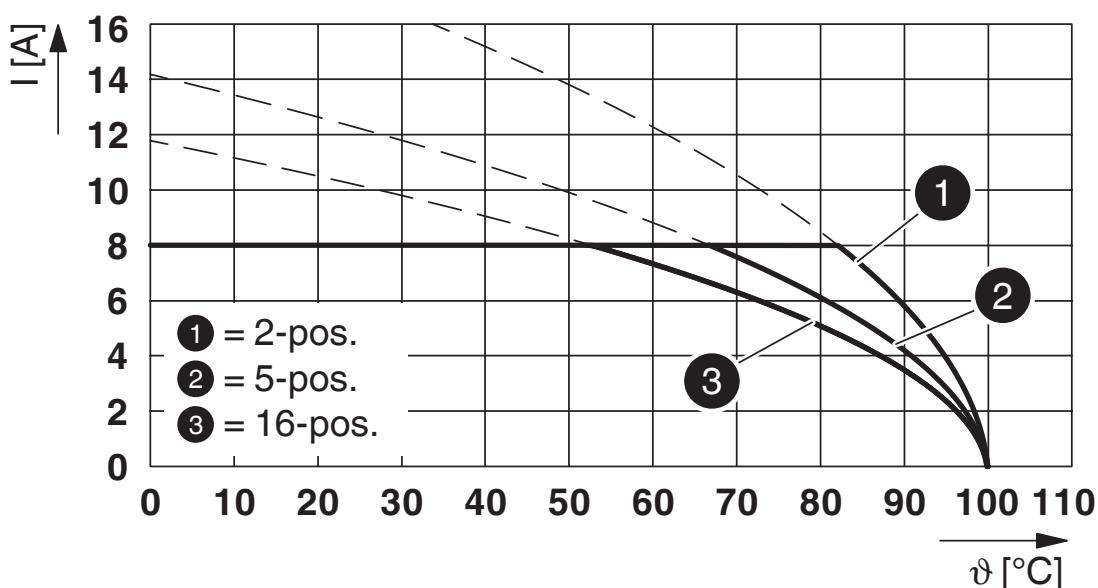

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCD 1,5/...-GF-3,81


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

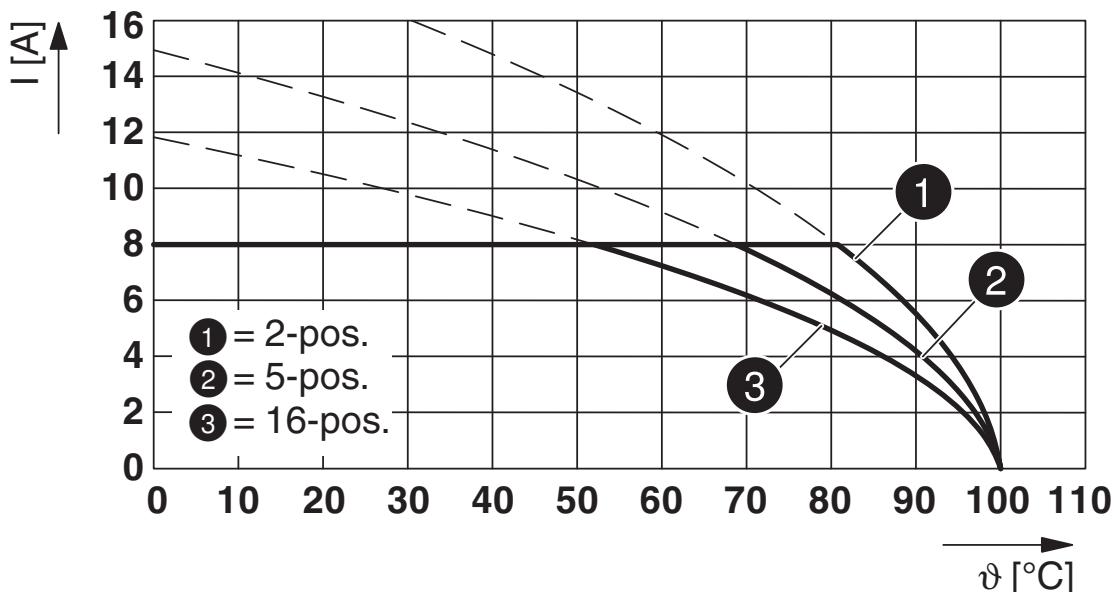

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCD 1,5/...-G1F-3,81

Diagramma

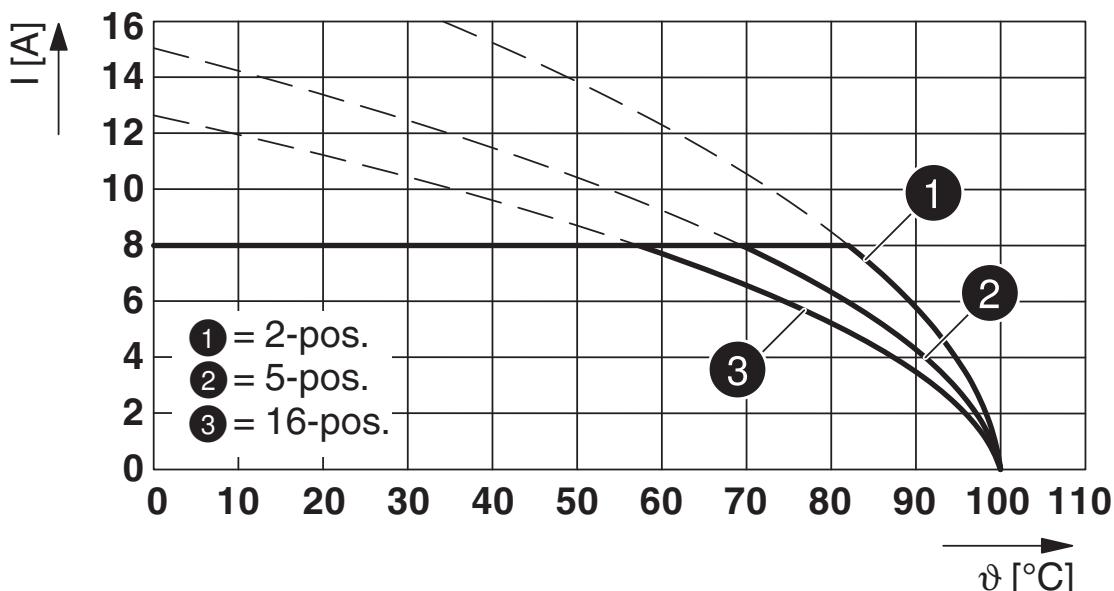

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCDV 1,5/...-GF-3,81


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

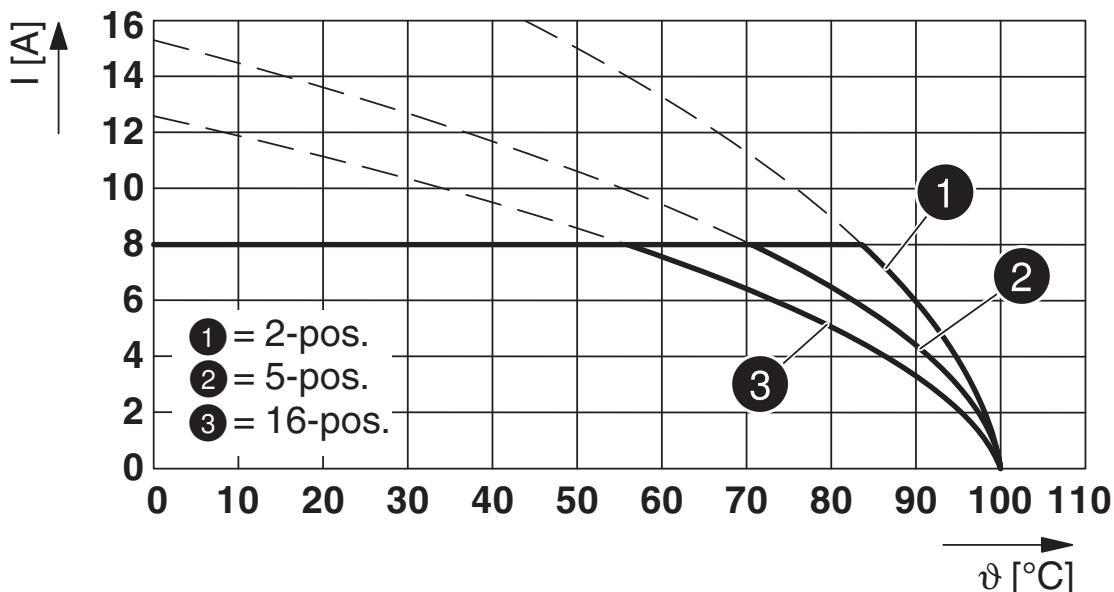

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCDV 1,5/...-G1F-3,81

Diagramma

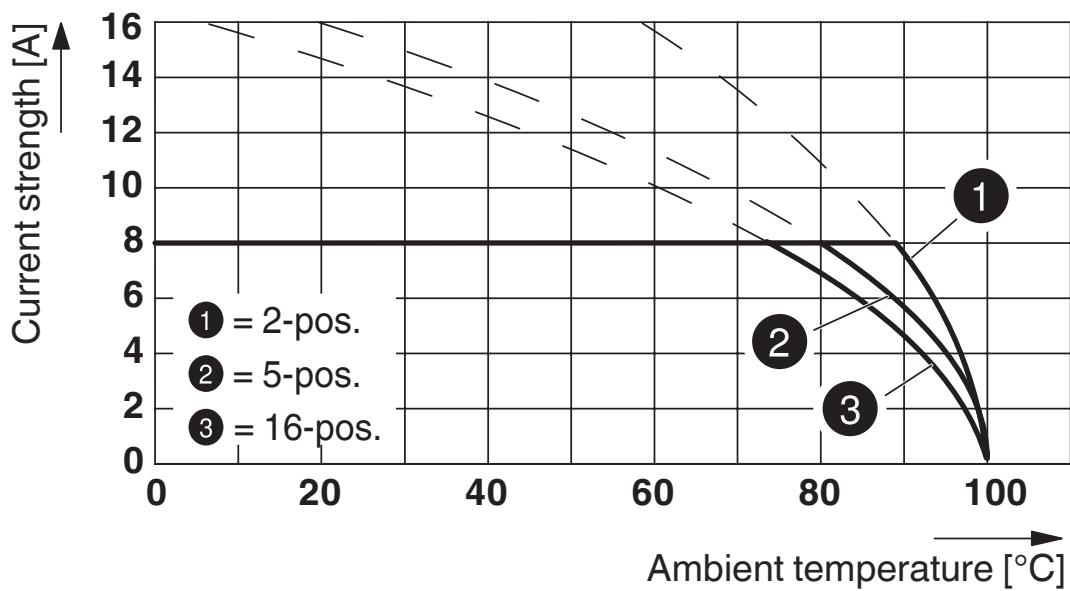

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con SMC 1,5/...-GF-3,81


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

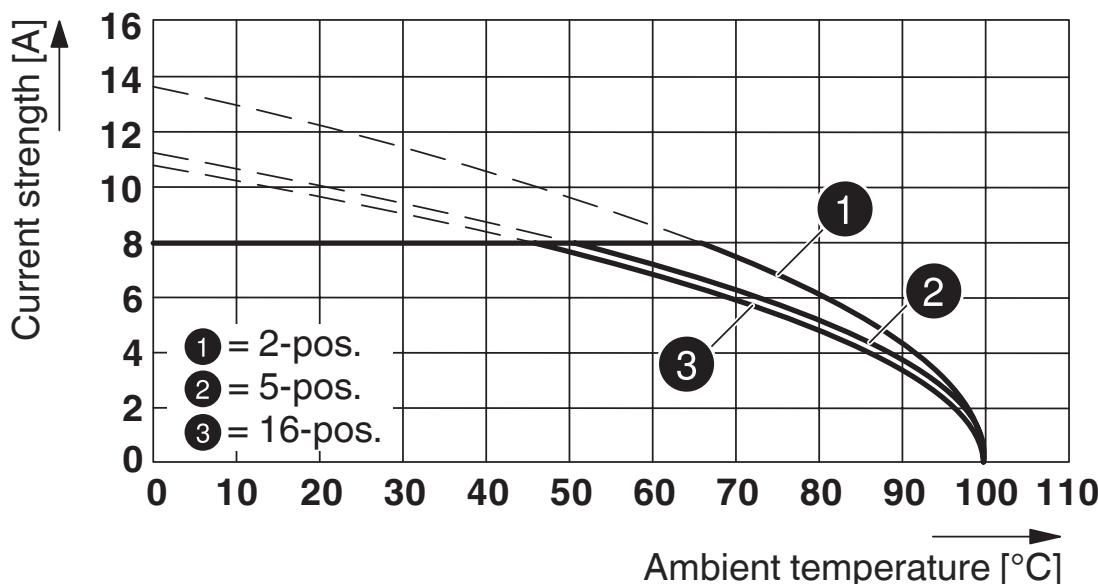

Tipo: FFRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con DFK-MC 1,5/...-GF-3,81

Diagramma

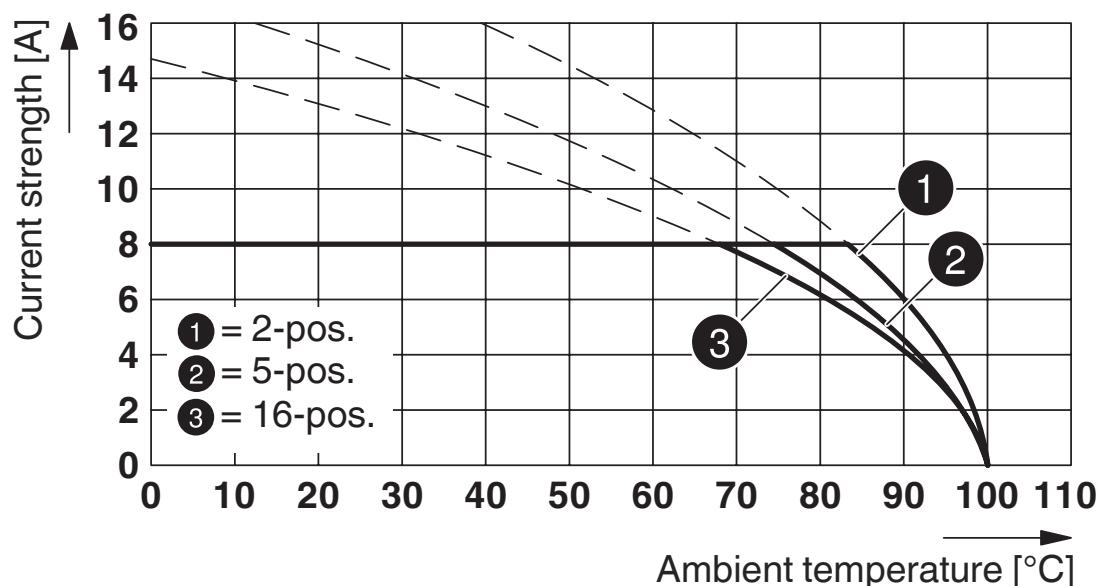

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con IMC 1,5/...-STGF-3,81


# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

Diagramma

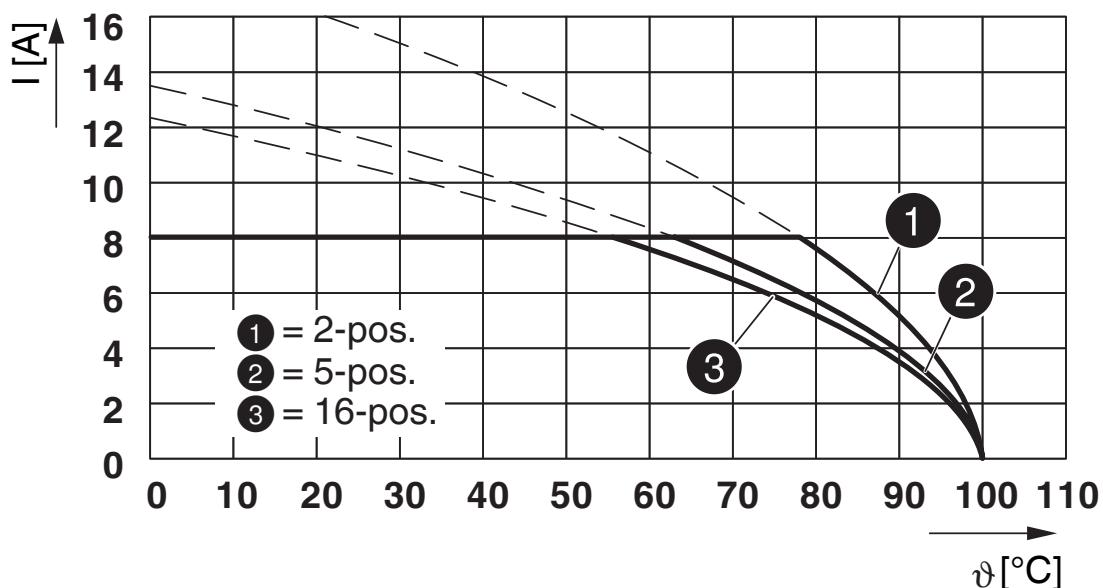

Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MCVU 1,5/...-GFD-3,81

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

<b>CSA</b> ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Use Group B	300 V	8 A	28 - 16	-
Use Group D	300 V	8 A	28 - 16	-

<b>cULus Recognized</b> ID omologazione: E60425-20110128				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Use Group B	300 V	8 A	30 - 16	-
Use Group D	300 V	8 A	30 - 16	-

<b>Omologazione marchio VDE</b> ID omologazione: 40011723				
--	--	--	--	--

<b>Omologazione marchio VDE</b> ID omologazione: 40011723				
--	--	--	--	--

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

### ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850893>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)