

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: SMKDSNF 1,5, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 325 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Consente la connessione di due conduttori
- Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore

## Dati commerciali

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Codice articolo                     | 1877494             |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi            |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi            |
| Codice vendita                      | AALFHJ              |
| Codice prodotto                     | AALFHJ              |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 25 (CC-2005) |
| GTIN                                | 4017918134129       |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,04 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,64 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85369010            |
| Paese di origine                    | DE                  |

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Morsetto circuito stampato               |
| Famiglia di prodotti                      | SMKDSNF 1,5                              |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Terminals S                     |
| Tipo                                      | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Numero di poli                            | 3                                        |
| Passo                                     | 5,08 mm                                  |
| Numero collegamenti                       | 3                                        |
| Numero di file                            | 1                                        |
| Numero dei potenziali                     | 3                                        |
| Layout pin                                | Pinning lineare                          |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 1                                        |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 12 A  |
| Tensione nominale $U_N$                       | 400 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 630 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV  |

## Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Tipo             | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
| Sezione nominale | 1,5 mm <sup>2</sup>                      |

#### Connessione conduttori

|                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Collegamento                                                                         | Connessione a vite con gabbia                 |
| Sezione conduttore rigida                                                            | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile                                                        | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore AWG                                                               | 26 ... 16                                     |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica            | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica            | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi                                              | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>  |

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm²         |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                        | 8 mm                      |
| Testa della vite del tipo di apparecchio                                               | Fessura longitudinale (L) |
| Coppia di serraggio                                                                    | 0,5 Nm ... 0,6 Nm         |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin        | Pinning lineare  |

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | stagnatura galvanica                                                                  |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (5 - 7 µm Sn)                                                                  |
| Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio)   | Nichel (2 - 3 µm Ni)                                                                  |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale)    | Stagno (5 - 7 µm Sn)                                                                  |
| Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio)      | Nichel (2 - 3 µm Ni)                                                                  |

### Indicazioni materiale - custodia

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore (Custodia)                                                  | verde (6021) |
| Materiale isolante                                                 | PA           |
| Gruppo materiale isolante                                          | I            |
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0           |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850          |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C       |

## Note

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Per la sicurezza del collegamento bisogna rispettare sempre una coppia di serraggio predefinita. In particolare nel caso dei morsetti a due e a tre poli per circuiti stampati la singola punta di saldatura per contatto potrebbe non bloccarli. Per questo motivo i morsetti devono essere rinforzati al momento del collegamento (fissati a mano, rinforzo sulla custodia). |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Dimensioni

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 5,08 mm                                                                            |
| Larghezza [w]                  | 16,24 mm                                                                           |
| Altezza [h]                    | 15,5 mm                                                                            |
| Lunghezza [l]                  | 16 mm                                                                              |
| Altezza di installazione       | 12 mm                                                                              |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 3,5 mm                                                                             |
| Dimensioni dei codoli          | 0,5 x 1 mm                                                                         |

## Design del circuito stampato

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,3 mm |
|---------------|--------|

## Controlli meccanici

### Prova di integrità e stabilità dei conduttori

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Risultato          | Prova superata                    |

### Prova di trazione

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04         |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm <sup>2</sup> / rigido / > 7 N     |
|                                                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 7 N |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 40 N     |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 40 N |

### Prova della coppia

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
|--------------------|-----------------------------------|

## Controlli elettrici

### Test temperatura ambientale

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova                  | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K     |

### Resistenza di isolamento

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | 10 <sup>12</sup> Ω      |

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                                 | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante                                          | I                                   |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600                             |

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 250 V  |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 4 kV   |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm   |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 3,2 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 400 V  |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 4 kV   |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm   |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 2 mm   |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 630 V  |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 4 kV   |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 3 mm   |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 3,2 mm |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Specifica di prova       | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                    |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)     |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)         |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                           |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                   |

### Condizioni ambientali


|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                                                           |

## Informazioni sull'imballaggio


|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

## Disegni

### Disegno quotato

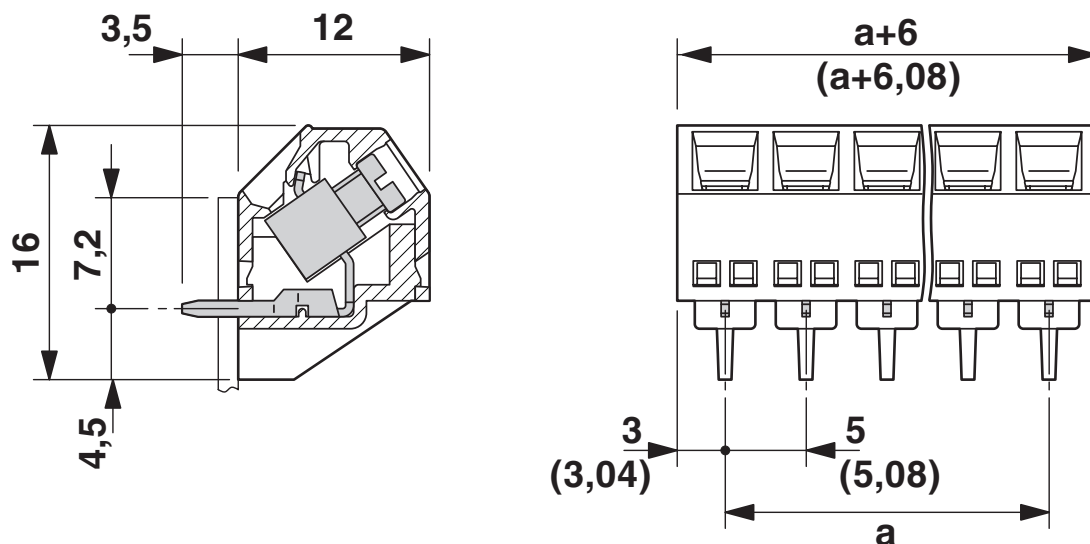

### Dima di forat./geometria di pad di saldat.

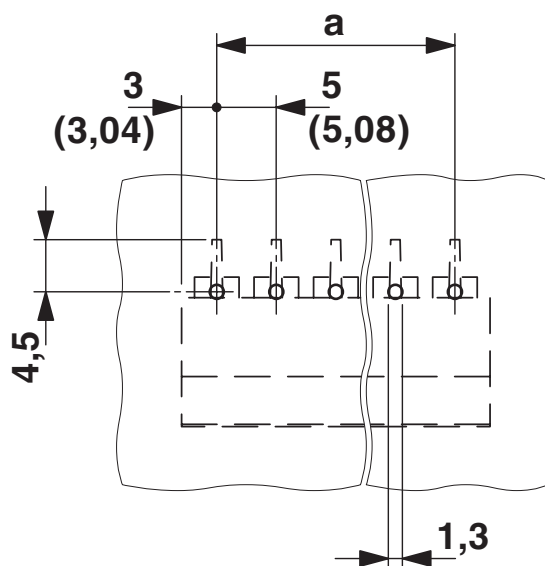

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

|  <b>CSA</b><br>ID omologazione: 13631 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                        | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                            |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                        | 150 V                   | 10 A                    | 28 - 14     | -                     |
| Use Group D                                                                                                            |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                        | 300 V                   | 10 A                    | 28 - 14     | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-19770427 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
| Connessione a vite                                                                                                                            | 300 V                   | 10 A                    | 30 - 14     | -                     |
| 2 conduttori con la stessa sezione                                                                                                            | 300 V                   | 10 A                    | - 18        | -                     |
| Use Group D                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
| Connessione a vite                                                                                                                            | 300 V                   | 10 A                    | 30 - 14     | -                     |
| 2 conduttori con la stessa sezione                                                                                                            | 300 V                   | 10 A                    | - 18        | -                     |

|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40055535 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                  | 400 V                   | 13,5 A                  | -           | 0,2 - 1,5             |

# SMKDSNF 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati



1877494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1877494>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,031 kg CO2e |
|---------|---------------|