

1886731

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, colore: grigio

I vantaggi

- · Montaggio estremamente semplice
- · Protezione degli inserti portacontatti nello stato non connesso

Dati commerciali

Codice articolo	1886731
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABLAZB
Codice prodotto	ABLAZB
Pagina del catalogo	Pagina 48 (C-2-2013)
GTIN	4017918908423
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,963 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731



Dati tecnici

Note

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.

- AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
- AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
- I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
- Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
- I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
- Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
- In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
- Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
- Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
- Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:
- o Sul prodotto
- o Sull'etichetta della confezione
- o Nella documentazione fornita
- o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto
- Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
- Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731



Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Famiglia di prodotti	VARIOCON
Tipo	VC2
Esecuzione	per custodia mobile
Viti di fissaggio	M4
Guarnizione presente	no

Dimensioni

Disegno quotato	33.3 33.3 34. 37.4
Larghezza	33 mm
Altezza	74 mm
Lunghezza	24 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Colore della custodia	grigio
Materiale Custodia	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Coperchio di protezione materiale	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Dado

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP50
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 80 °C



1886731

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731

Montaggio


Tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Nota per il montaggio	Coppia di serraggio 1,6 Nm
Viti di fissaggio	M4
Ad esagono cavo	M4



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731



Disegni

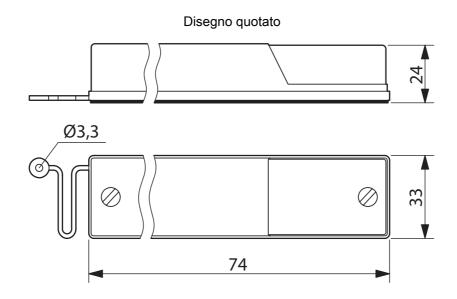



1886731

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	27440208
	ECLASS-13.0	27440208
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002314
LINIADOR		
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	39121400



1886731

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886731

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com