

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



I vantaggi

- I connettori intagliati consentono l'inserzione, oltre che di una presa Faston da 6,3 mm, anche di una presa completamente isolata o di due prese nude da 2,8 mm
- Le pareti della custodia sporgono di poco oltre le parti metalliche, poiché è previsto il collegamento di prese Faston completamente isolate
- La connessione frontale Faston è la soluzione ottimale per il cablaggio, quando sono presenti condizioni di spazio ristrette e dove le canaline devono essere poste vicino alla morsettiera

Dati commerciali

Codice articolo	1953017
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE511X
Codice prodotto	BE511X
Pagina del catalogo	Pagina 535 (C-1-2019)
GTIN	4017918052508
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,99 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
Famiglia di prodotti	UVKB
Numero collegamenti	8
Numero di file	2
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,02 W

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	8
Sezione nominale	4 mm ²

1. piano

Attacco tipo Faston	6,3/2,8 x 0,8 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	20 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Corrente nominale	32 A (in funzione della presa per connettore Faston)
Corrente di carico massima	32 A (in funzione della presa per connettore Faston)
Tensione nominale	800 V (I dati di tensione per attacchi Faston come da norma EN 61210 sono tra l'altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.)
Sezione nominale	4 mm ²

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Spessore della piastra terminale	2,2 mm
Altezza	68 mm
Profondità su NS 32	49 mm
Profondità su NS 35/7,5	44 mm
Profondità su NS 35/15	51,5 mm

Indicazioni materiale

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante

1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>



Disegni

Schema di collegamento




UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Schema di collegamento

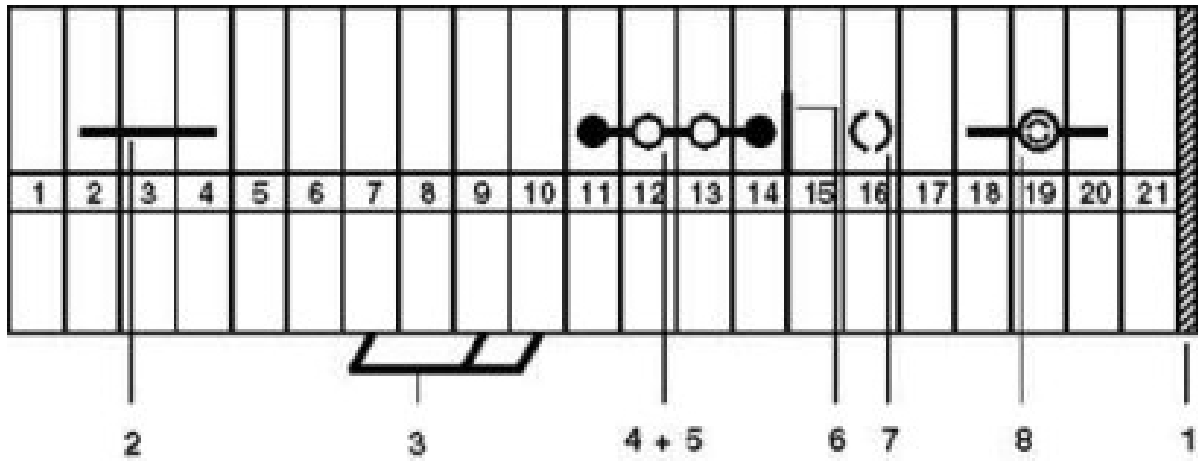

- 1 = piastra terminale
2 = ponticello fisso
3 = ponticello a pettine
4 = ponticello trasversale con supporto isolante
5 = supporto isolante
6 = separatore
7 = piastra divisoria
8 = presa di prova

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

 UL Recognized ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group C				
	300 V	25 A	-	-

 EAC ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00541				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group C				
	300 V	25 A	-	-

DNV ID omologazione: TAE00001CT				
---	--	--	--	--

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante



1953017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1953017>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com