# UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - Profilo

2200918

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200918

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Montaggio a vite, Profilato base, larghezza profilo (interno): 72 mm, larghezza profilo (esterna): 75 mm, lunghezza: 60 mm, profondità: 29,4 mm

## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2200918 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHDFA |
| Codice prodotto | ACHDFA |
| Pagina del catalogo | Pagina 744 (C-1-2013) |
| GTIN | 4046356716390 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 49,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 49,5 g |
| Numero tariffa doganale | 76042100 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Parte inferiore custodia di installazione |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM-ALU |
| Famiglia di prodotti | UM-ALU 4-72 |
| Esecuzione | Profilato base |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |   |
| Profondità | 29,4 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 25,5 mm |
| Lunghezza | 60 mm |

Misure esterne

| | |
|---|---|
| Spessore profilato (esterno) | 75 mm |

Misure interne

| | |
|---|---|
| Larghezza profilo (interno) | 72 mm |

Design del circuito stampato

| | |
|---|---|
| Spessore circuito stampato | 1,44 mm ... 2 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | color alluminio |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Finitura superficiale | anodizzato |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

### Indicazioni relative al circuito stampato

| | |
|---|---|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 3 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |

| | |
|---|---|
| Superficie circuito stampato | 3874 mm² ... 4080 mm² (TOP in combinazione con gli elementi laterali COVER...AL) |
| | 3925 mm² ... 4059 mm² (BOTTOM in combinazione con gli elementi laterali COVER...AL) |
| | 3874 mm² ... 4416 mm² (TOP in combinazione con gli elementi laterali COVER...PA) |
| | 4036 mm² ... 4416 mm² (BOTTOM in combinazione con gli elementi laterali COVER...PA) |
| Spessore circuito stampato | 1,44 mm ... 2 mm |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Posizione d'installazione | parallelo alla guida DIN |

## Informazioni sull'imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |

## Disegni

Disegno quotato

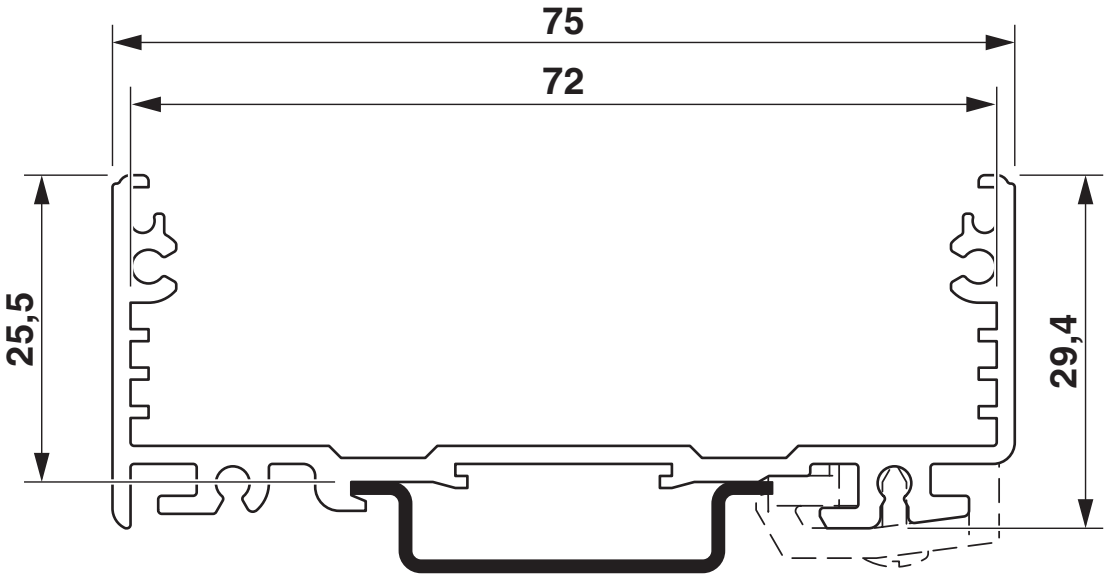

Disegno quotato

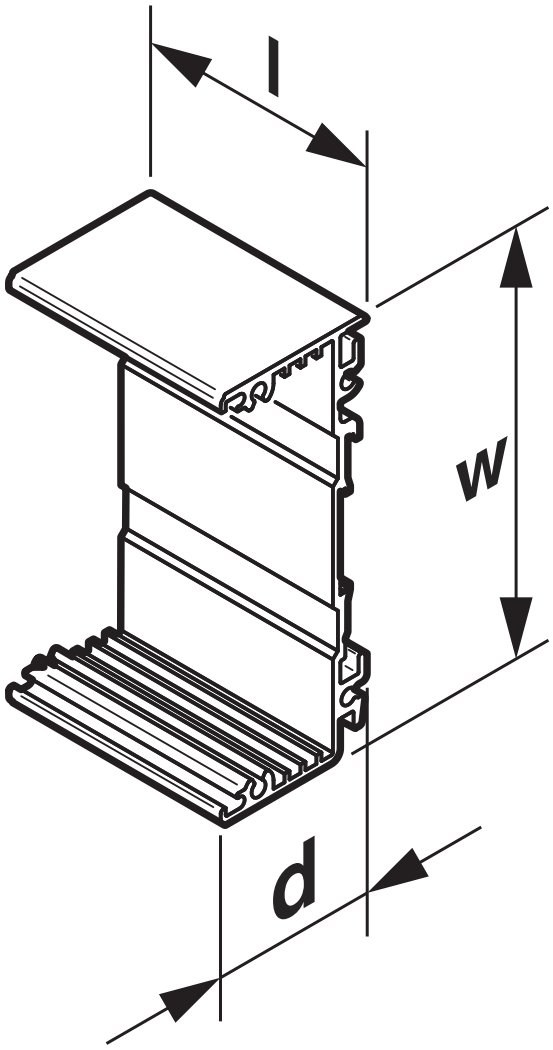

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com