

UM-ALU 4-72 FRONT 60 - Piastra frontale



2200926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200926>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 61,3 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4..COVER PA..



I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 2200926 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHDFC |
| Codice prodotto | ACHDFC |
| Pagina del catalogo | Pagina 744 (C-1-2013) |
| GTIN | 4046356720427 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 25,1 g |
| Numero tariffa doganale | 76061191 |
| Paese di origine | DE |

2200926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200926>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Copertura custodia di installazione |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM-ALU |
| Famiglia di prodotti | UM-ALU 4-72 |
| Esecuzione | Profilo base frontale |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 71,8 mm |
| Profondità | 2 mm |
| Lunghezza | 61,3 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Colore (Custodia) | color alluminio |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Finitura superficiale | anodizzato |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Codice IP max. da raggiungere | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

UM-ALU 4-72 FRONT 60 - Piastra frontale


2200926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200926>



Disegni

Disegno schema

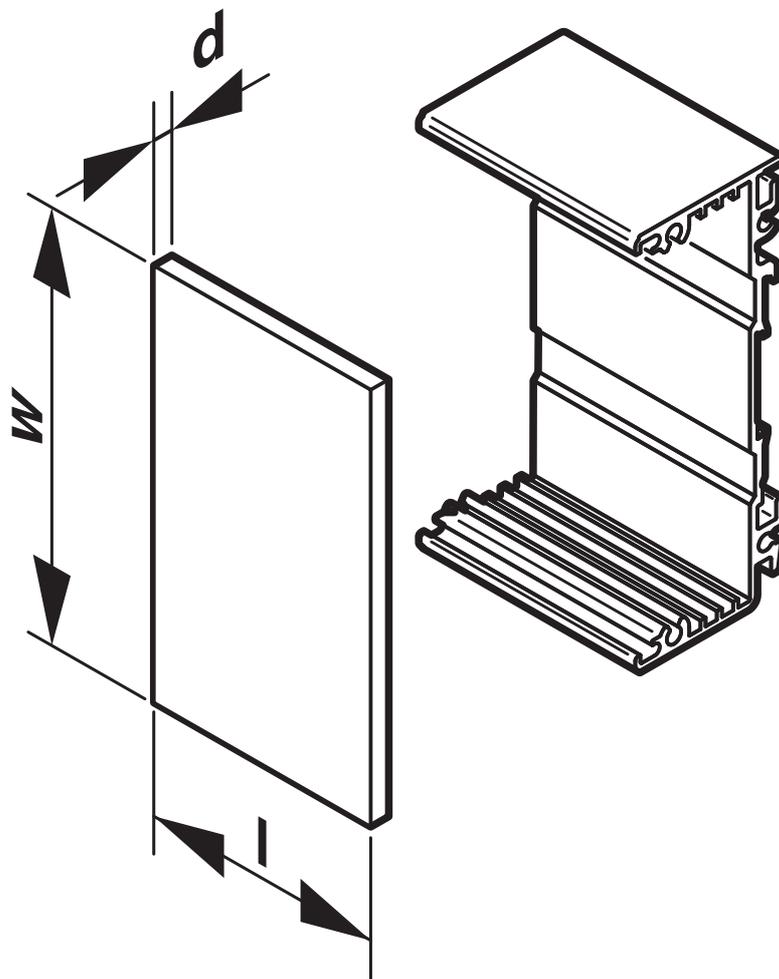

UM-ALU 4-72 FRONT 60 - Piastra frontale



2200926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200926>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27190605

ETIM

ETIM 9.0

EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

2200926

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200926>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com