

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale




2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto connessione per connessione RJ45, premontato con coperchio e leva di sbloccaggio, incl. pannello di copertura e 2x connettore RJ45



## I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2202054       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHEAB        |
| Codice prodotto                     | ACHEAB        |
| GTIN                                | 4046356980579 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 58,8 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58,8 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale



2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Dati tecnici


### Note

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Parte superiore custodia                                           |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN                                             |
| Serie di custodie                    | ME PLC                                                             |
| Esecuzione                           | Set della parte superiore della custodia e sistemi di collegamento |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                                 |

### Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 39,7 mm                                                                            |
| Altezza         | 128 mm                                                                             |
| Profondità      | 43,8 mm                                                                            |

### Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore (Custodia)                      | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |
| CTI secondo IEC 60112                  | 225                      |
| Materiale custodia                     | PC                       |
| Finitura superficiale                  | non trattato             |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 %                                               |

### Montaggio

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
|-------------------|------------------------------|

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale



2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |


# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale

2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Disegni

Disegno quotato

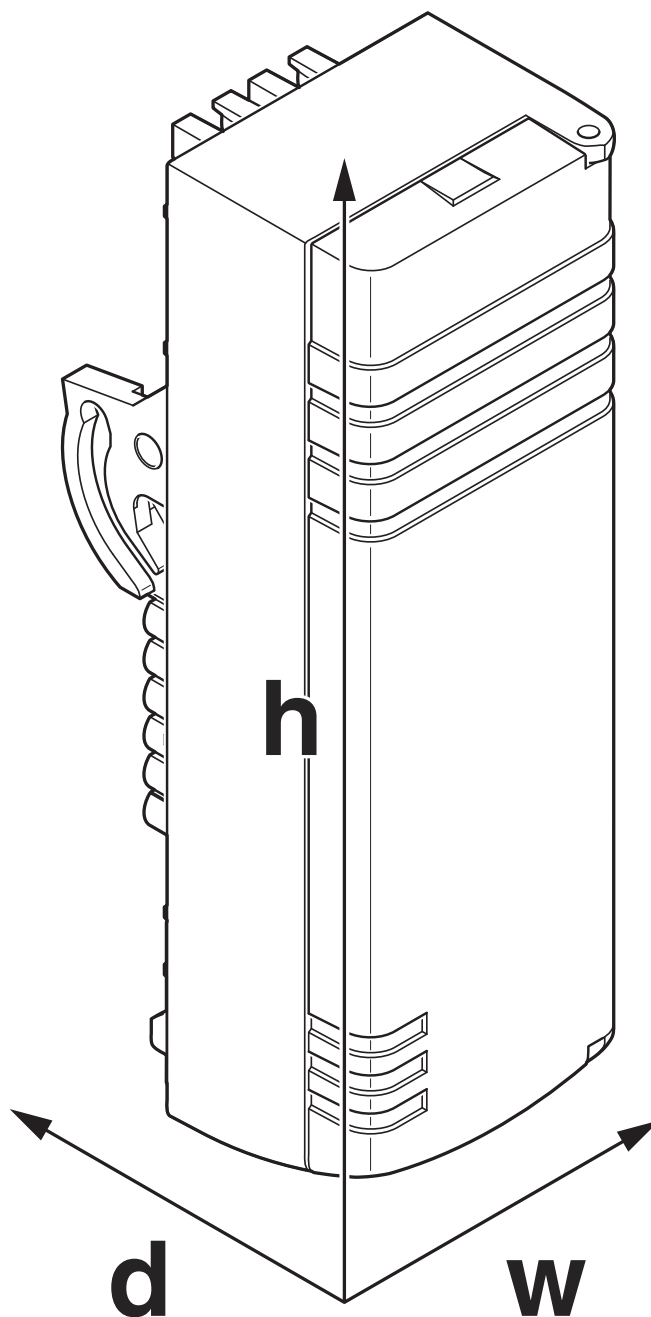

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale



2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale



2202054  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Modulo per collegamento frontale



2202054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202054>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)