

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di destra), larghezza: 16,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)

I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Varianza nella tecnologia di connessione

Dati commerciali

Codice articolo	2202150
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4055626004204
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,69 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Raccomandazione	Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Semigusci della custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX.. 2-2
Numero di file	2
Esecuzione	Semiguscio della custodia (di destra)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	16,3 mm
Altezza	99 mm
Profondità	112,85 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	107 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %
---	------

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia

2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Disegni

Disegno quotato

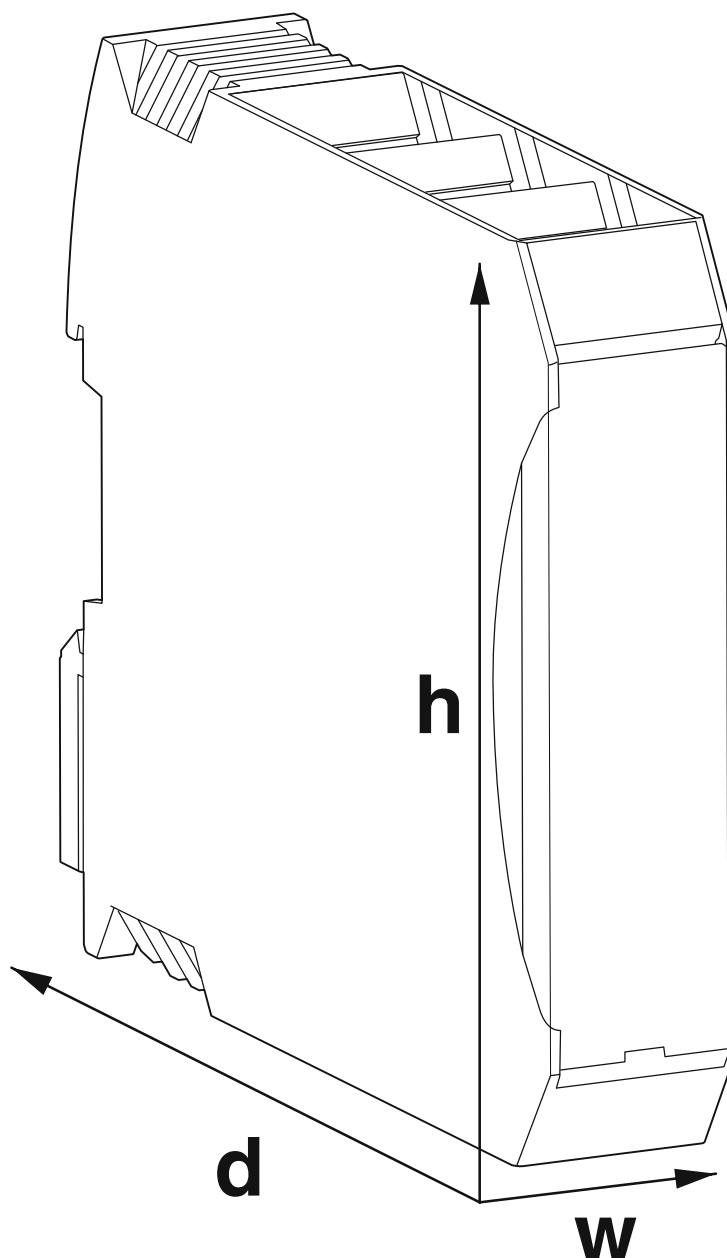


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - Semigusci della custodia



2202150

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202150>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com