

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per computer Raspberry Pi (adatta per Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B e 5B); set costituito da parte superiore e supporto circuito stampato; custodia a norma DIN 43880

I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Notevole spazio disponibile per l'aggiunta di circuiti sulle schede millefori e aggiuntive
- Porta GPIO utilizzabile mediante la tecnologia di connessione della serie PTSM
- Semplice collegamento modulo-modulo grazie al connettore bus sulle guide di supporto

Dati commerciali

Codice articolo	2202875
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHBAE
Codice prodotto	ACHBAE
GTIN	4055626257228
Peso per pezzo (confezione inclusa)	59,53 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,56 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica



2202875


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Serie di custodie	BC
Esecuzione	Set custodia

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	107,6 mm
Lunghezza	89,7 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------


RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica

2202875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Disegni

Disegno quotato

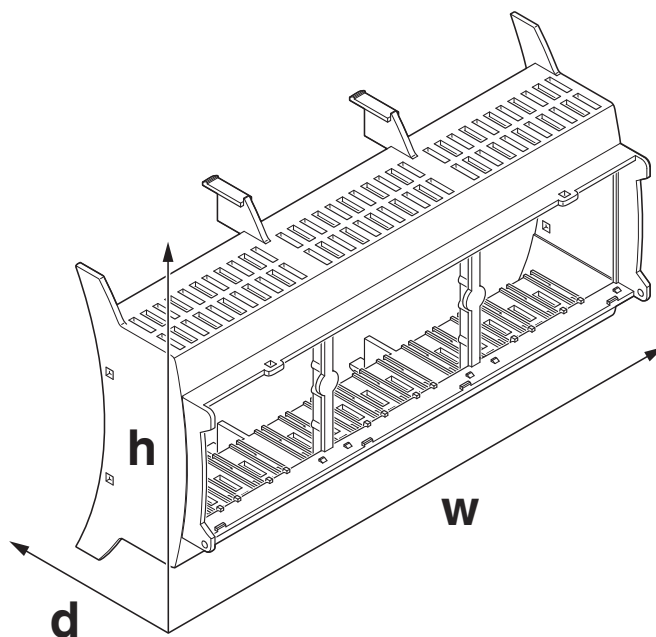

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Custodie per l'elettronica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202875>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com