

DCS 7 M C O C 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203183>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia display 7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti

I vantaggi

- Custodia display per unità di comando mobili e fisse
- Integrazione di display TFT e tastiere a membrana
- Grado di protezione fino a IP54
- Plastica ABS resiliente
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94

Dati commerciali

Codice articolo	2203183
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFBAA
Codice prodotto	ACFBAA
GTIN	4055626378374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	290 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Supporti per display
Serie di custodie	DCS
Famiglia di prodotti	DCS 7..
Apertura di ventilazione disponibile	no
Scomparto batterie	no

Display

Diagonale	7 " / 18 cm (Finestra per display)
-----------	------------------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	226 mm
Altezza	158 mm
Profondità	40 mm
Dimensioni	154,4 mm x 93,4 mm (Finestra per display, posizione centrale) 21,8 mm x 62,8 mm (Superficie frontale con piastra di copertura, posizione in alto, numero 2) 20 mm x 104 mm (Superficie laterale con piastra di copertura, posizione a sinistra e destra, numero 1)
Superficie con piastra di copertura	in alto, 2 x (62,5 mm x 21,8 mm) sinistra, 1 x (104 mm x 20 mm) destra, 1 x (104 mm x 20 mm)

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale (Custodia)	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$
Materiale isolante	II
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20

Grado di protezione (codice IP)

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
--------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP54
-------------------------------	------


Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio

Fissaggio a parete	no
--------------------	----

Disegni

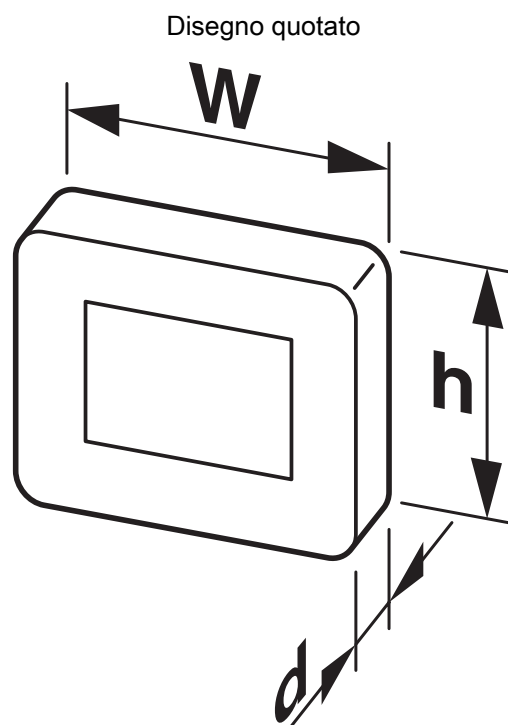

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

DCS 7 M C O C 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203183>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---