

# CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi



2302094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli);  
connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 3 m

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2302094               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | DK2252                |
| Codice prodotto                     | DK2252                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 570 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918893057         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 360,8 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 348,8 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | HU                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
|------------------|-----------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                          | IP20                                                            |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione)                                 |
| Temperatura ambiente (esercizio)             | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa)<br>-10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)  | -40 °C ... 80 °C                                                |
| Posizione elevata                            | ≤ 2000 m                                                        |

### Caratteristiche elettriche

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensione di esercizio (AC)  | ≤ 30 V AC                                              |
| Tensione di esercizio (DC)  | ≤ 60 V DC                                              |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED                                               |
| Corrente (per conduttore)   | ≤ 2 A (allo stato non arrotondato, vedi declassamento) |

### Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 3 m |
|----------------|-----|

#### 15X0.25 [PVC]

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UL AWM Style                            | 2464/1061                                                             |
| Numero di poli                          | 15                                                                    |
| Schermato                               | sì                                                                    |
| Tipo di cavo                            | 15X0.25 [PVC]                                                         |
| Tipo di conduttore                      | Cavo circolare confezionato schermato                                 |
| Struttura conduttore segnale linea      | 14x 0,15 mm                                                           |
| Linea segnale AWG                       | 24                                                                    |
| Sezione del conduttore                  | 15x 0,25 mm <sup>2</sup>                                              |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,2 mm ±0,05 mm                                                       |
| Diametro esterno conduttore             | 7,90 mm ±0,5 mm                                                       |
| Guaina esterna, materiale               | PVC semi rigido                                                       |
| Guaina esterna, colore                  | grigio                                                                |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                          |
| Resistenza linea                        | ≤ 80 Ω/km (a 20 °C)                                                   |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 20 MΩ*km (a 20 °C)                                                  |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 67 mm                                                                 |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 126 mm                                                                |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni                      | no                                                                    |

# CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi



2302094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura)                  |
|                        | VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)        |
|                        | IEC 60332-3-22 (tubatura)                 |
|                        | UL VW-1                                   |
|                        | CSA FT-1                                  |
| Resistenza all'olio    | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |

## Codice colore

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| bianco        | D-SUB15 (1) = D-SUB15 (1)   |
| marrone       | D-SUB15 (2) = D-SUB15 (2)   |
| verde         | D-SUB15 (3) = D-SUB15 (3)   |
| giallo        | D-SUB15 (4) = D-SUB15 (4)   |
| grigio        | D-SUB15 (5) = D-SUB15 (5)   |
| rosa          | D-SUB15 (6) = D-SUB15 (6)   |
| blu           | D-SUB15 (7) = D-SUB15 (7)   |
| rosso         | D-SUB15 (8) = D-SUB15 (8)   |
| nero          | D-SUB15 (9) = D-SUB15 (9)   |
| viola         | D-SUB15 (10) = D-SUB15 (10) |
| grigio-rosa   | D-SUB15 (11) = D-SUB15 (11) |
| rosso-blu     | D-SUB15 (12) = D-SUB15 (12) |
| bianco-verde  | D-SUB15 (13) = D-SUB15 (13) |
| marrone-verde | D-SUB15 (14) = D-SUB15 (14) |
| bianco-giallo | D-SUB15 (15) = D-SUB15 (15) |

## Dati di collegamento

### Connessione 1

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Attacco a norma     | IEC 60807-2              |
|                     | DIN 41652                |
| Collegamento        | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura         | UNC 4-40                 |
| Numero collegamenti | 1                        |
| Numero di poli      | 15                       |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm                   |
| Cicli di manovra    | > 200                    |
| Passo               | 2,74 mm                  |

### Connessione 2

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Attacco a norma     | IEC 60807-2              |
|                     | DIN 41652                |
| Collegamento        | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura         | UNC 4-40                 |
| Numero collegamenti | 1                        |
| Numero di poli      | 15                       |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm                   |

# CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi



2302094


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cicli di manovra | > 200   |
| Passo            | 2,74 mm |

## Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni

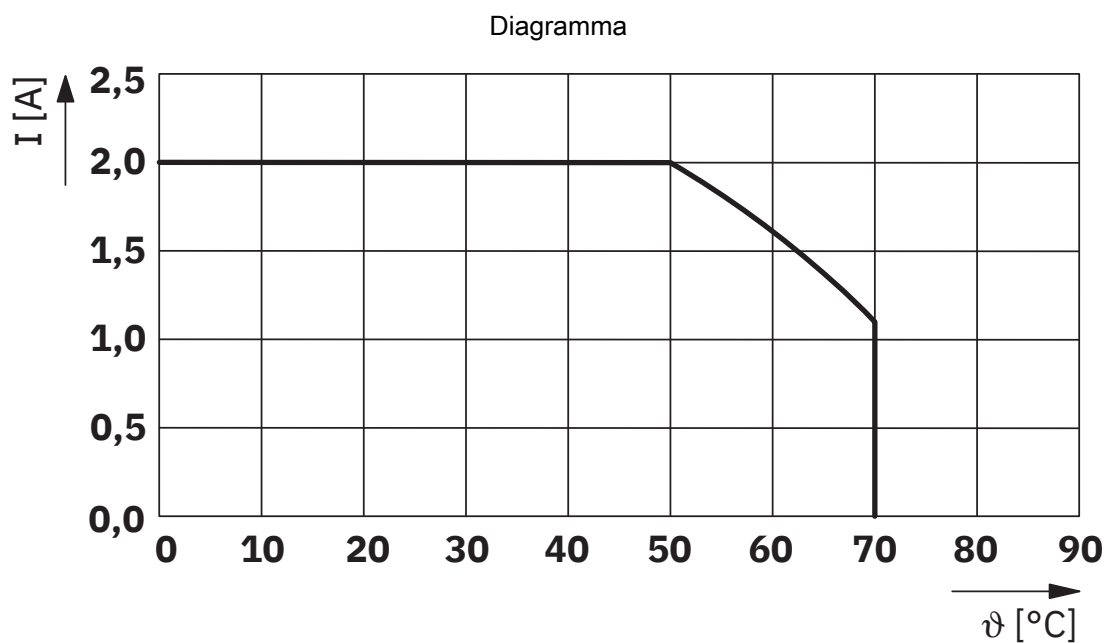

Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

|  <b>CSA</b><br>ID omologazione: 70002966 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                           | 125 V                   | 1 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: E238705 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                     | 125 V                   | 2 A                     | -           | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: E238705 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                     | 125 V                   | 2 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC</b><br>ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Listed</b><br>ID omologazione: E238705 V22/S5 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi



2302094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302094>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27242220 |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(a) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | a25f17e5-7cb4-4fa9-a174-4ebdc63f8995 |