

# VIP-3/SC/D25SUB/M/LED - Modulo di interfaccia



2322168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322168>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25

## I vantaggi

- 9 poli ... 50 poli
- Piedino metallico
- A norma IEC 60603-13
- Connessione a vite
- Collegamento 1:1
- A norma IEC 60603-13

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2322168               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | DK2112                |
| Codice prodotto                     | DK2112                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 571 (C-5-2017) |
| GTIN                                | 4046356451789         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149,6 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 149,6 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | US                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto     | Modulo di interfaccia  |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
| Numero di poli       | 25                     |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento      | 2  |

### Caratteristiche elettriche

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tensione nominale $U_N$     | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 2,5 A   |

### Dati di collegamento

#### Livello di campo

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Attacco a norma                 | IEC / EN                                    |
| Collegamento                    | Connessione a vite                          |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm                                        |
| Filettatura                     | M3                                          |
| Sezione conduttore rigida       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore flessibile   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG          | 24 ... 12                                   |
| Coppia di serraggio             | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

#### Livello di controllo

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Collegamento        | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1                        |
| Numero di poli      | 25                       |

### Segnalazione

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Segnalazione stato               | LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì  |

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 57,4 mm |
| Altezza    | 69 mm   |
| Profondità | 62 mm   |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |

# VIP-3/SC/D25SUB/M/LED - Modulo di interfaccia



2322168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322168>

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |
|-----------------------------|------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

## Normative e prescrizioni

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Norme/Disposizioni | IEC 60664    |
|                    | DIN EN 50178 |


## Montaggio

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio         | Montaggio su guida DIN |
| Posizione d'installazione | a scelta               |


## Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni

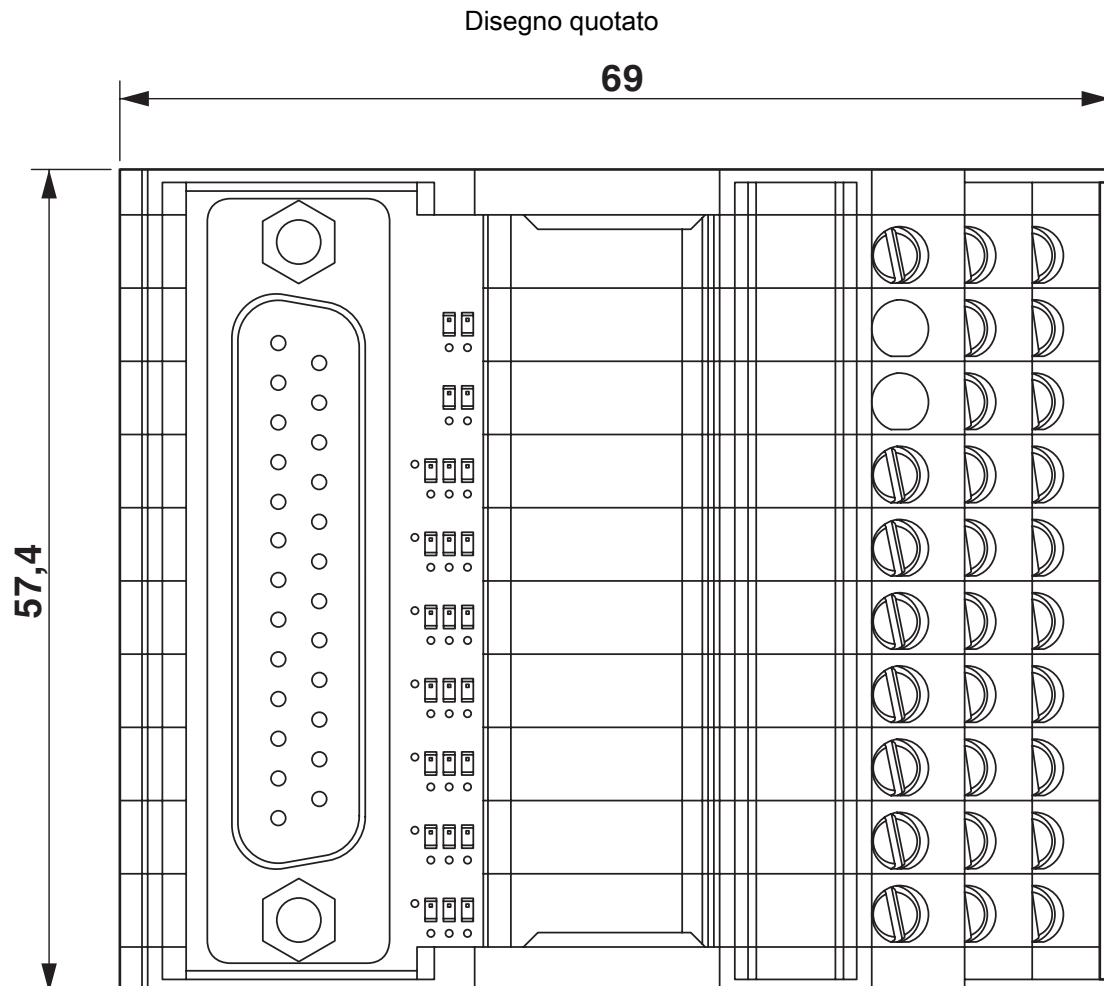

Schema di collegamento

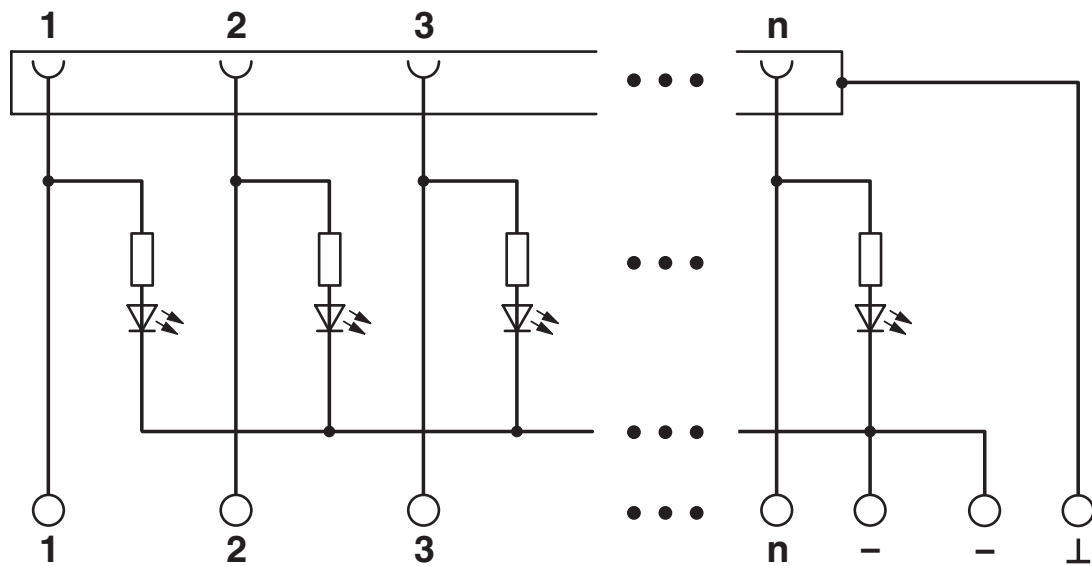

2322168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322168>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322168>

|  <b>CSA</b><br>ID omologazione: 2122203 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                          | 24 V                    | 2 A                     | 28 - 12     | -                     |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID omologazione: E238705 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                     | 24 V                    | 2 A                     | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID omologazione: E238705 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                     | 24 V                    | 2 A                     | 30 - 12     | -                     |

|  <b>CSAus</b><br>ID omologazione: 2122203 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                              | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                              | 24 V                    | 2 A                     | 28 - 12     | -                     |

2322168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2322168>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì           |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 1b4a105a-badb-4d6c-9d52-bce368bd7c56 |