

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura



2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 4 (4 ingressi per termocoppie o tensione lineare, in aggiunta 1 ingresso -5 V a +5 V), tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Descrizione del prodotto

Il modulo è previsto per l'impiego all'interno di una stazione Axioline F. Serve per rilevare i segnali di comuni termocoppie in ambiente industriale. Il modulo supporta diversi tipi di termocoppia secondo DIN EN 60584-1 e DIN 46710 nonché tensioni lineari da -100 mV a +100 mV. Inoltre offre un ingresso tensione da -5 V a +5 V. Mediante un convertitore di misura è possibile ad es. monitorare correnti termiche. I due ingressi Pt 100 (CJ1 e CJ2) possono servire come ingresso sensore o punto di confronto esterno.

I vantaggi

- 4 canali di ingresso analogici per la connessione di termocoppie o tensioni lineari da -100 mV a +100 mV
- 1 canale di ingresso analogico per la connessione di tensioni da -5 V a +5 V
- Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
- Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
- Possibilità di connessione esterna di sensori per punto di confronto Pt 100
- Basse tolleranze (tipicamente $\pm 0,01$ % sensore tipo K)
- Tolleranze di misura molto basse anche in diverse posizioni di installazione grazie a una compensazione spaziale integrata dei punti di confronto interni
- Elevata stabilità alle temperature (tipicamente 8 ppm/K)
- Elevata resistenza agli influssi di disturbi elettromagnetici (classe A)
- Funzione di ricerca del canale "Channel Scout"
- Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
- Monitoraggio dell'installazione con visualizzazione mediante LED di diagnostica per canale

Dati commerciali

Codice articolo	2688598
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI243
Codice prodotto	DRI243
Pagina del catalogo	Pagina 87 (C-6-2019)
GTIN	4046356780117
Peso per pezzo (confezione inclusa)	194,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	144 g
Numero tariffa doganale	85389091

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>



Paese di origine	DE
------------------	----


AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Altezza	126,1 mm
Profondità	54 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7. 5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Interfacce

Bus locale Axioline F	
Numero di interfacce	2
Collegamento	Modulo di base bus
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

Caratteristiche del sistema

Modulo	
Range indirizzi ingressi	10 Byte
Range indirizzi uscite	10 Byte
Bisogno di dati di parametrizzazione	12 Byte
Bisogno di dati di configurazione	7 Byte

Dati di ingresso

Analogico	
Denominazione ingresso	Ingressi analogici
Descrizione dell'ingresso	Ingressi per termocoppie o tensione lineare
Numero ingressi	4 + 1 (4 ingressi per termocoppie o tensione lineare, in aggiunta 1 ingresso -5 V a +5 V)
Collegamento	Connessione a molla innesto diretto
Tecnica di connessione	2 conduttori (twisted pair schermati)
Risoluzione convertitori A/D	24 Bit

Tipi di sensori utilizzabili (RTD)	Pt 100 (2 punti di compensazione esterni, utilizzabili anche come ingresso sensore)
Tipi di sensori utilizzabili (TC)	U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK
Principio di misura	procedura Sigma-Delta
Rappresentazione del valore misurato	16 bit (15 bit + segno)
Tempo di filtro in ingresso	40 ms
	60 ms
	100 ms
	120 ms (configurabili)
Circuito di protezione	Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi degli ingressi
	Protezione transitoria degli ingressi

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline F
Tipo	block modular
Posizione d'installazione	in base alle esigenze (senza derating della temperatura)
Componenti della fornitura	incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,75 W
--	--------

Potenziali

Potenza assorbita	tip. 1,05 W (Totale apparecchiature)
	max. 1,76 W (Totale apparecchiature)

Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (U_{Bus})

Tensione di alimentazione	5 V DC (mediante modulo di base bus)
Corrente assorbita	max. 160 mA
	tip. 112 mA
Potenza assorbita	max. 0,8 W (Logica)
	tip. 0,54 W (Logica)

Potenziali: Alimentazione per moduli analogici (U_A)

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 40 mA
	tip. 23 mA
Potenza assorbita	max. 0,96 W (Periferia)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s)
	Prot. contro inversione polarità; Diode contro inv. polarità
	protezione da fenomeni transitori; Diode soppressore

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura



2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (U_{BUS}) / alimentazione 24 V (periferica)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (U_{BUS}) / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferica) / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Axioline F
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Connettore Axioline F

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura



2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Posizione d'installazione

in base alle esigenze (senza derating della temperatura)


AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>


Disegni

Disegno quotato

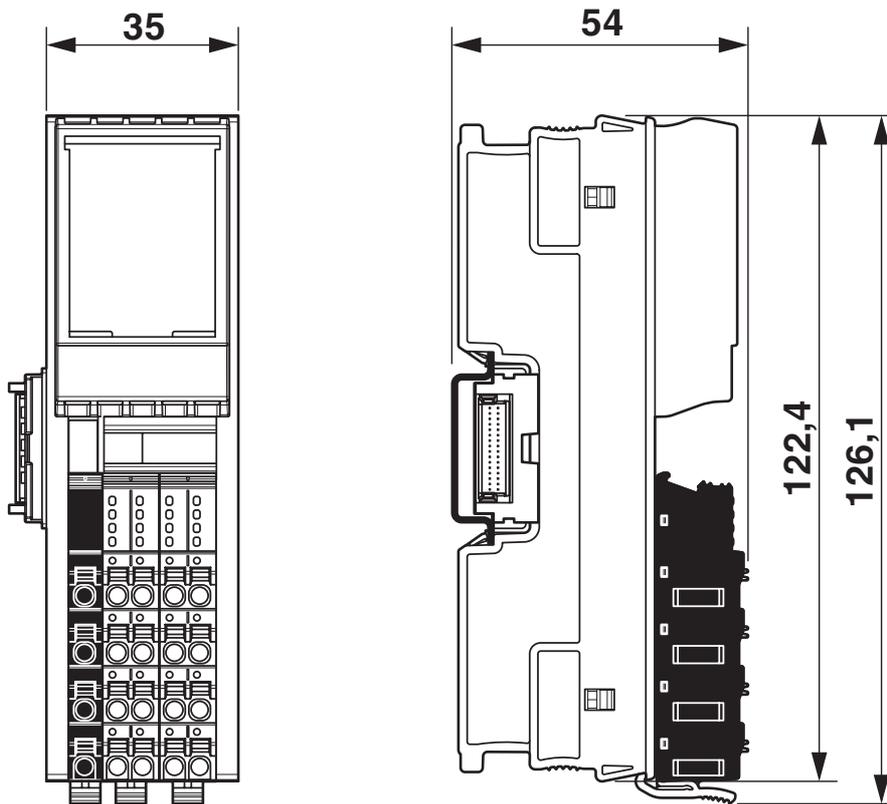

Dimensioni

Disegno collegamento

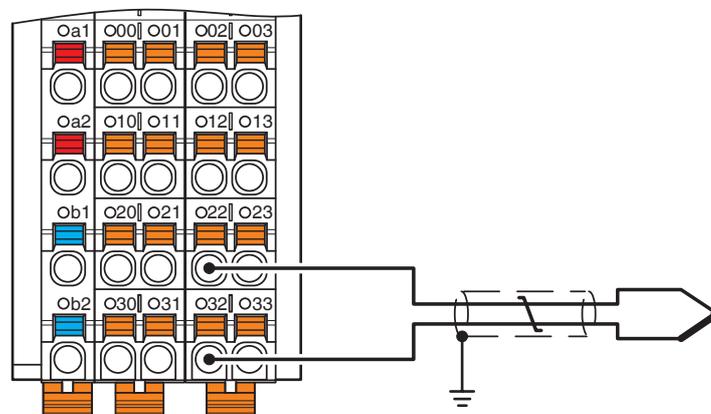


Esempio di collegamento

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Disegno collegamento

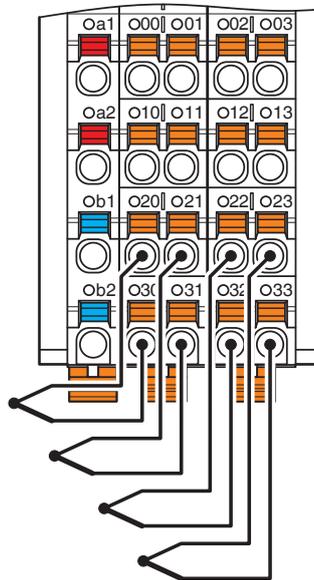

Esempio di collegamento: misurazione temperatura assoluta

Disegno collegamento

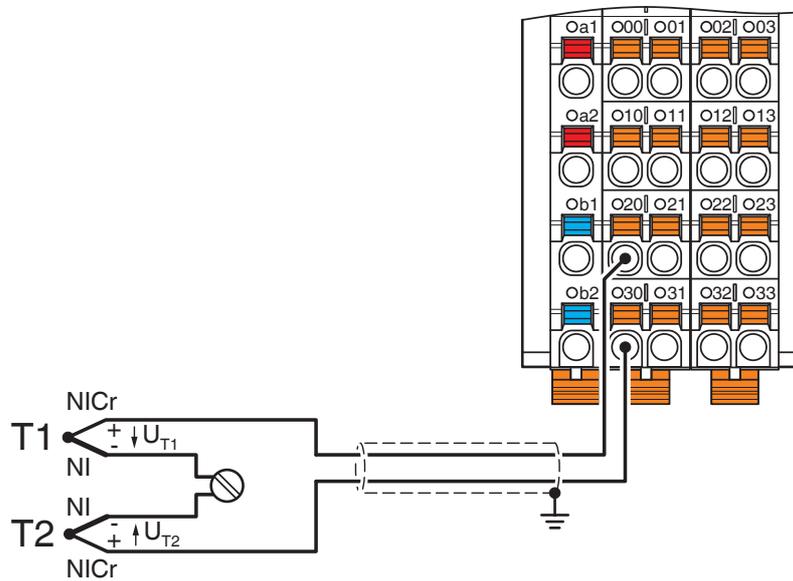

Misurazione differenza di temperatura


AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>




Disegno collegamento

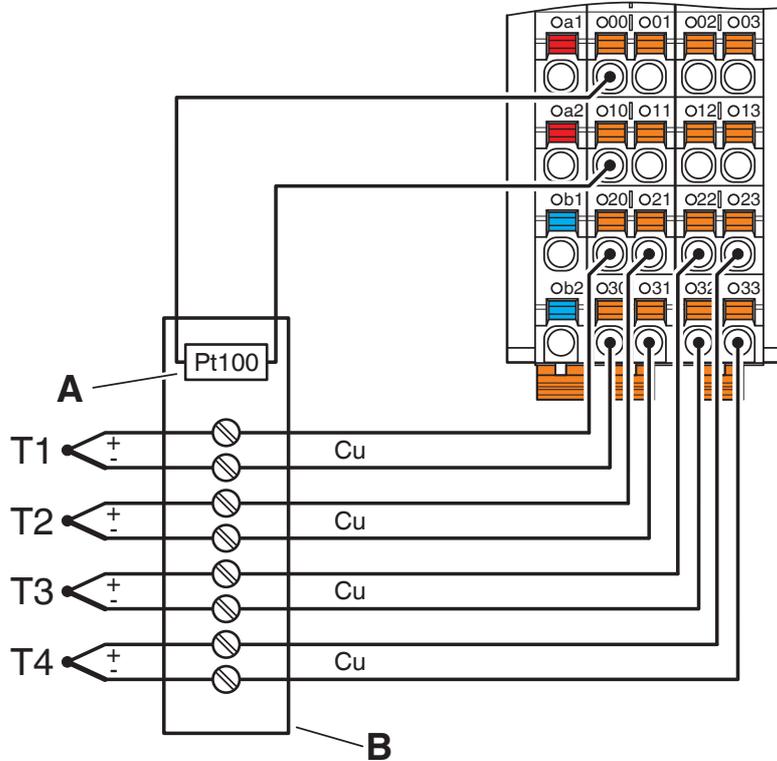

Rilevamento termocouple con compensazione esterna del punto di confronto sul canale 1

Disegno collegamento

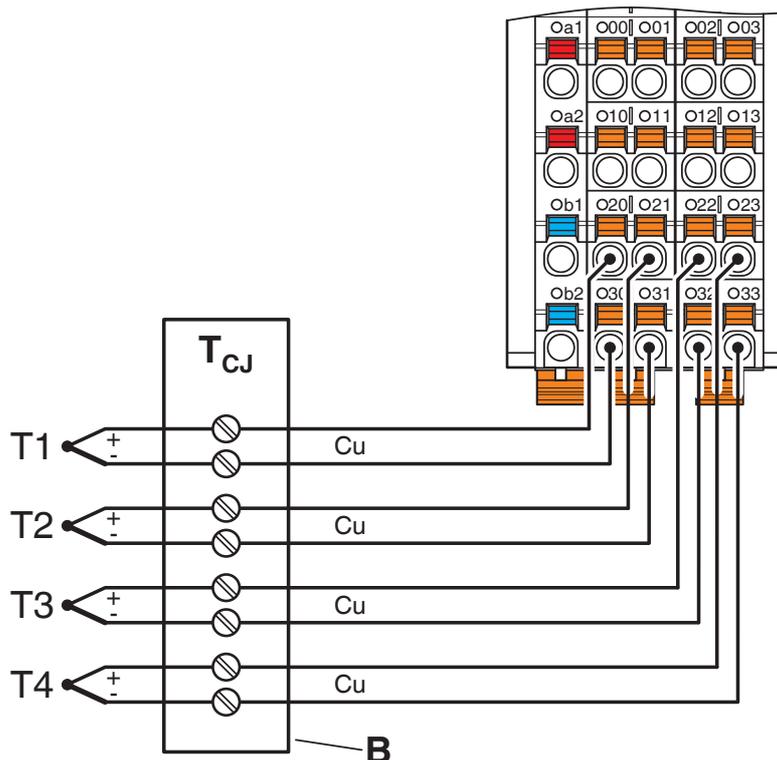


Rilevazione dei termoelementi con indicazione della temperatura del punto di confronto tramite dati di processo

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Disegno collegamento

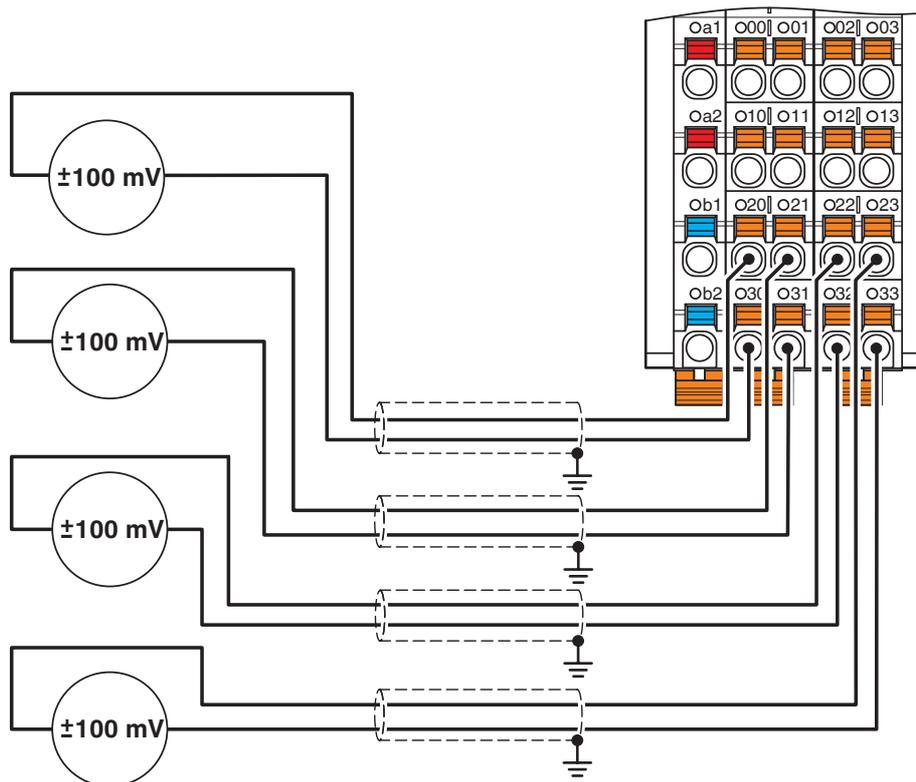


Misurazione di tensioni lineari ± 100 mV

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura

2688598


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Disegno collegamento

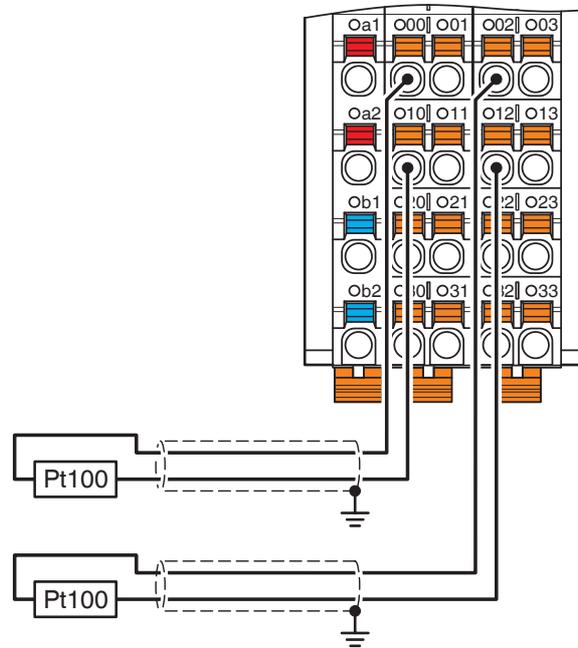

Rilevamento Pt 100

Diagramma a blocchi

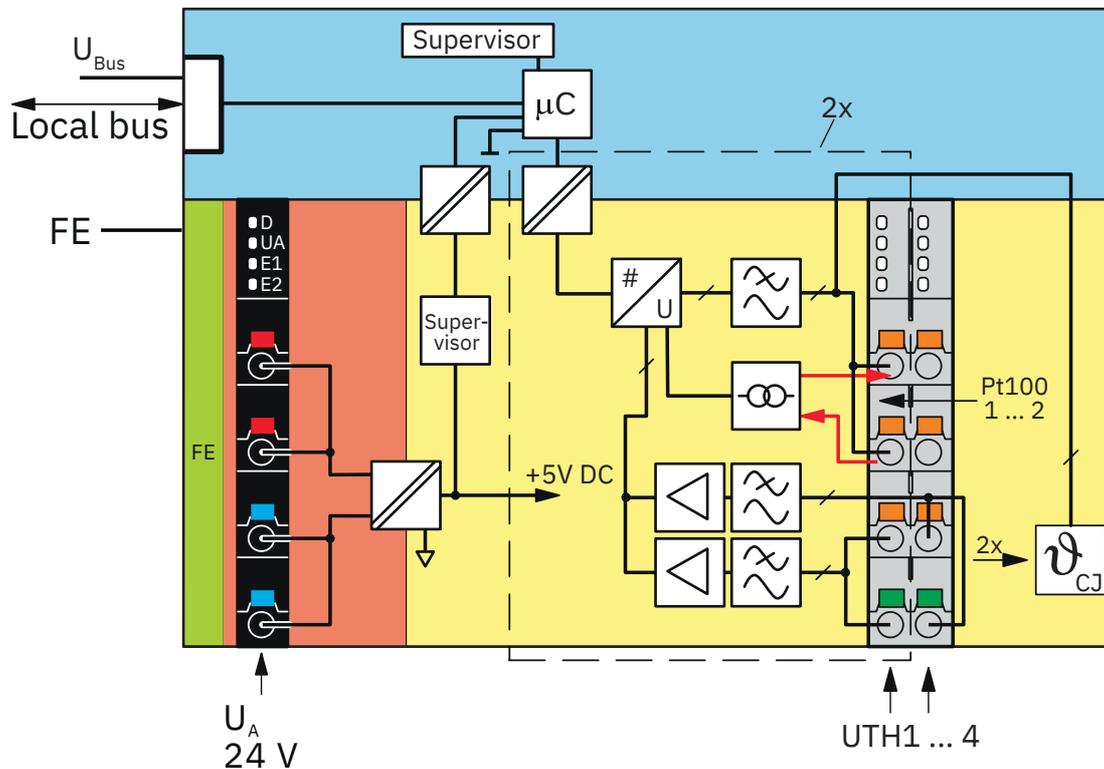

Circuito interno dei punti di connessione

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura



2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>



DNV GL

ID omologazione: TAA00000DF



LR

ID omologazione: LR2480202TA



PRS

ID omologazione: TE/1020/880590/21

BSH

ID omologazione: 840



RINA

ID omologazione: ELE008423XG

ABS

ID omologazione: 23-2449604-PDA



cULus Listed

ID omologazione: E238705

AXL F UTH4 1H - Modulo di temperatura



2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601

ETIM

ETIM 9.0	EC001596
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

2688598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2688598>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5ee3d70-01ec-429f-9e3a-fb4b5e9ba999

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com