

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento



2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento di collegamento con morsetti a vite per il montaggio a pavimento



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 2700093 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRL116 |
| Codice prodotto | DRL116 |
| Pagina del catalogo | Pagina 520 (C-6-2019) |
| GTIN | 4046356490986 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 94,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85319000 |
| Paese di origine | DE |

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento



2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
|---------------------|----------------------------|

Caratteristiche articolo

| | |
|--|--|
| Tipo di prodotto | Elemento di montaggio |
| Famiglia di prodotti | PSD-S |
| Componenti della fornitura | Piastra terminale e guarnizione Piastra terminale e guarnizione |
| Numero degli elementi di segnale montabili | max. 5 |

Caratteristiche elettriche

Note generali

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Intervallo tensione in entrata | 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
|--------------------------------|----------------------------|

Dati di collegamento

senza capocorda

| | |
|-------------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | ... 15 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |

con capocorda

| | |
|-------------------------------------|--|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | ... 15 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |

rigido

| | |
|---------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |

Dimensioni

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento



2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

| | |
|-----------------|-------|
| Disegno quotato | |
| Altezza | 27 mm |
| Diametro | 69 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------|-------|
| Colore | nero |
| Materiale | PA-GF |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione | IP65, se montato |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 50 °C |

Dati EMC

| | |
|--------------------------------|--|
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE |
|--------------------------------|--|

Montaggio

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a pavimento |
| Nota per il montaggio | Guarnizione premontata su ogni elemento |
| Posizione d'installazione | a scelta |

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento


2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>



Disegni

Disegno quotato

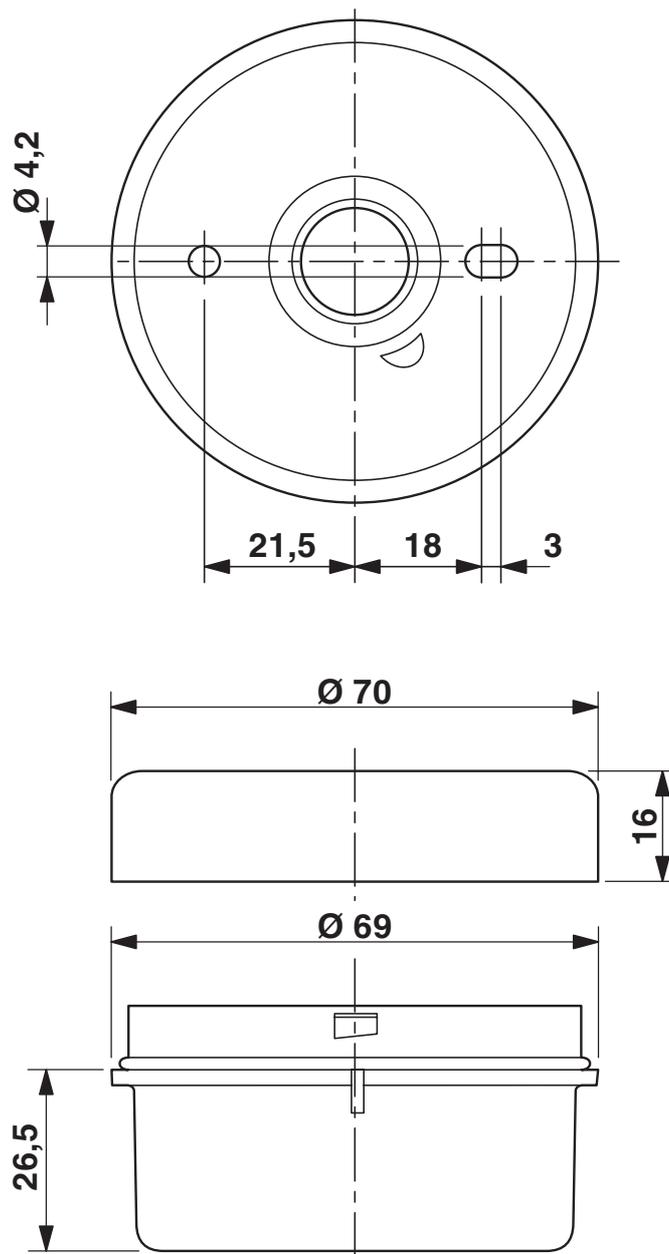

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento



2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>



cULus Listed

ID omologazione: E123528

PSD-S CE-SM SCREW - Elemento di collegamento



2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371232 |
| ECLASS-12.0 | 27371232 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001152 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
|-------------|----------|

2700093

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700093>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e35af877-4403-4873-b20f-ae22f1500f67 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com