PSD-S AE BM2-1 85DB - Elemento acustico

2700136

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700136

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cicalino, suono fisso/pulsante, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), nero

I vantaggi

- Segnalazione in base alla situazione grazie alla sirena a più toni
- Funzione suoni impostabile tramite DIP switch

Dati commerciali

Codice articolo	2700136
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL113
Codice prodotto	DRL113
Pagina del catalogo	Pagina 518 (C-6-2019)
GTIN	4046356491280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	86,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	69 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento acustico
Famiglia di prodotti	PSD-S

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V AC/DC ±10 %
Intervallo tensione in entrata	21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
Max. corrente d'inserzione	max. 200 mA
Corrente assorbita	tip. 40 mA
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	min. 5 000 h
Tipo di segnale acustico	Suono fisso
	Segnale intermittente
	Cicalino
Frequenza del segnale	ca. 1 Hz
Frequenza audio	ca. 3,5 kHz
Intensità acustica	85

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	72 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

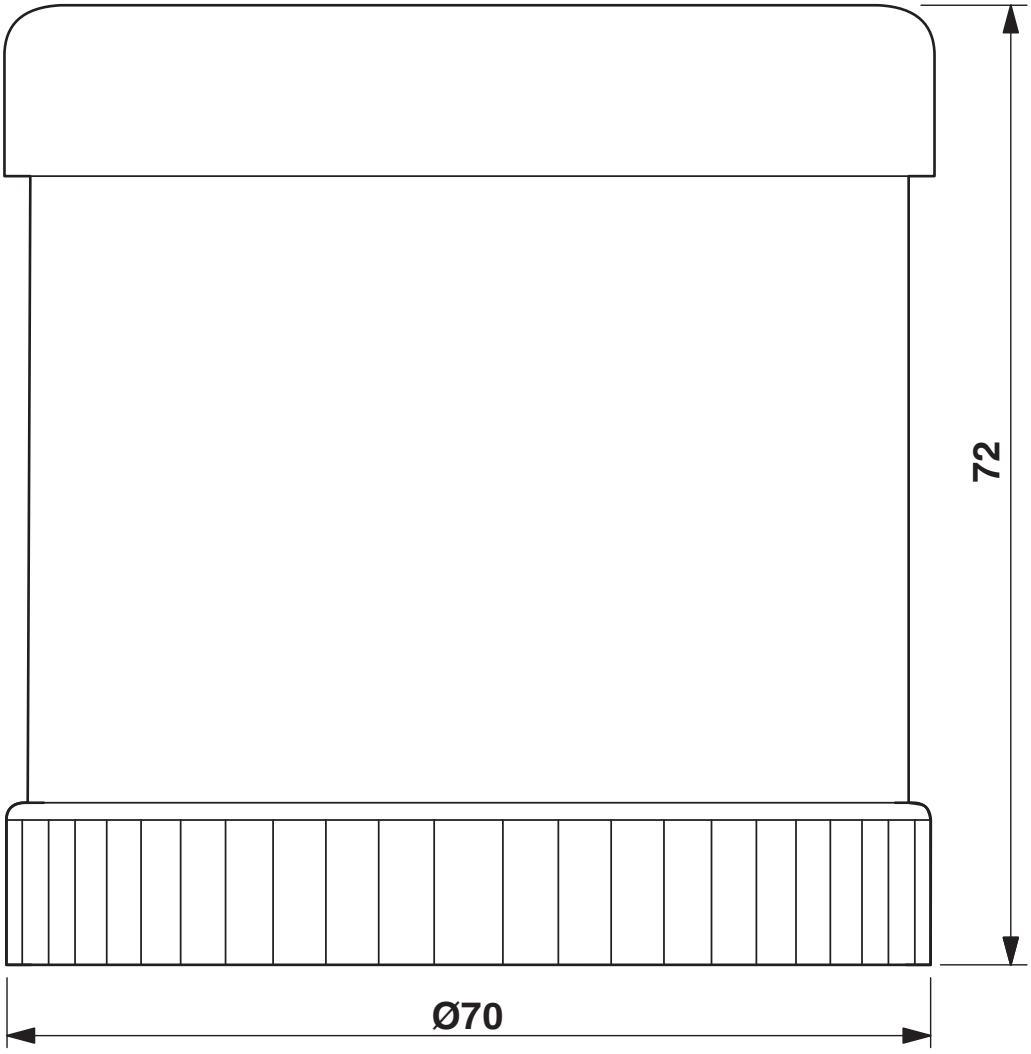

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700136

EAC
ID omologazione: EAC-Zulassung

cULus Listed
ID omologazione: E123528

cULus Listed
ID omologazione: E123528

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com