

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Elemento acustico



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento sirena, suono pulsante, 24 V DC, intensità acustica autoregolabile, max. 100 dB(A), nero

I vantaggi

- Adattamento automatico dell'intensità acustica all'ambiente
- Percezione ottimale grazie all'elevata intensità acustica

Dati commerciali

Codice articolo	2700137
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL113
Codice prodotto	DRL113
Pagina del catalogo	Pagina 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491297
Peso per pezzo (confezione inclusa)	151 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	121 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Elemento acustico



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Elemento di segnalazione
Famiglia di prodotti	PSD-S

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC $\pm 10\%$
Intervallo tensione in entrata	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	tip. 40 mA
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	min. 5 000 h
Tipo di segnale acustico	Segnale intermittente Sirena
Frequenza del segnale	ca. 1 Hz
Frequenza audio	ca. 2,5 kHz
Numero di suoni	1 (intensità acustica autoregolante)
Range intensità acustiche	max. 80 db(A) ... 100 db(A)

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	110 mm
Diametro	71,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Polycarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Elemento acustico



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C


Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Disegni

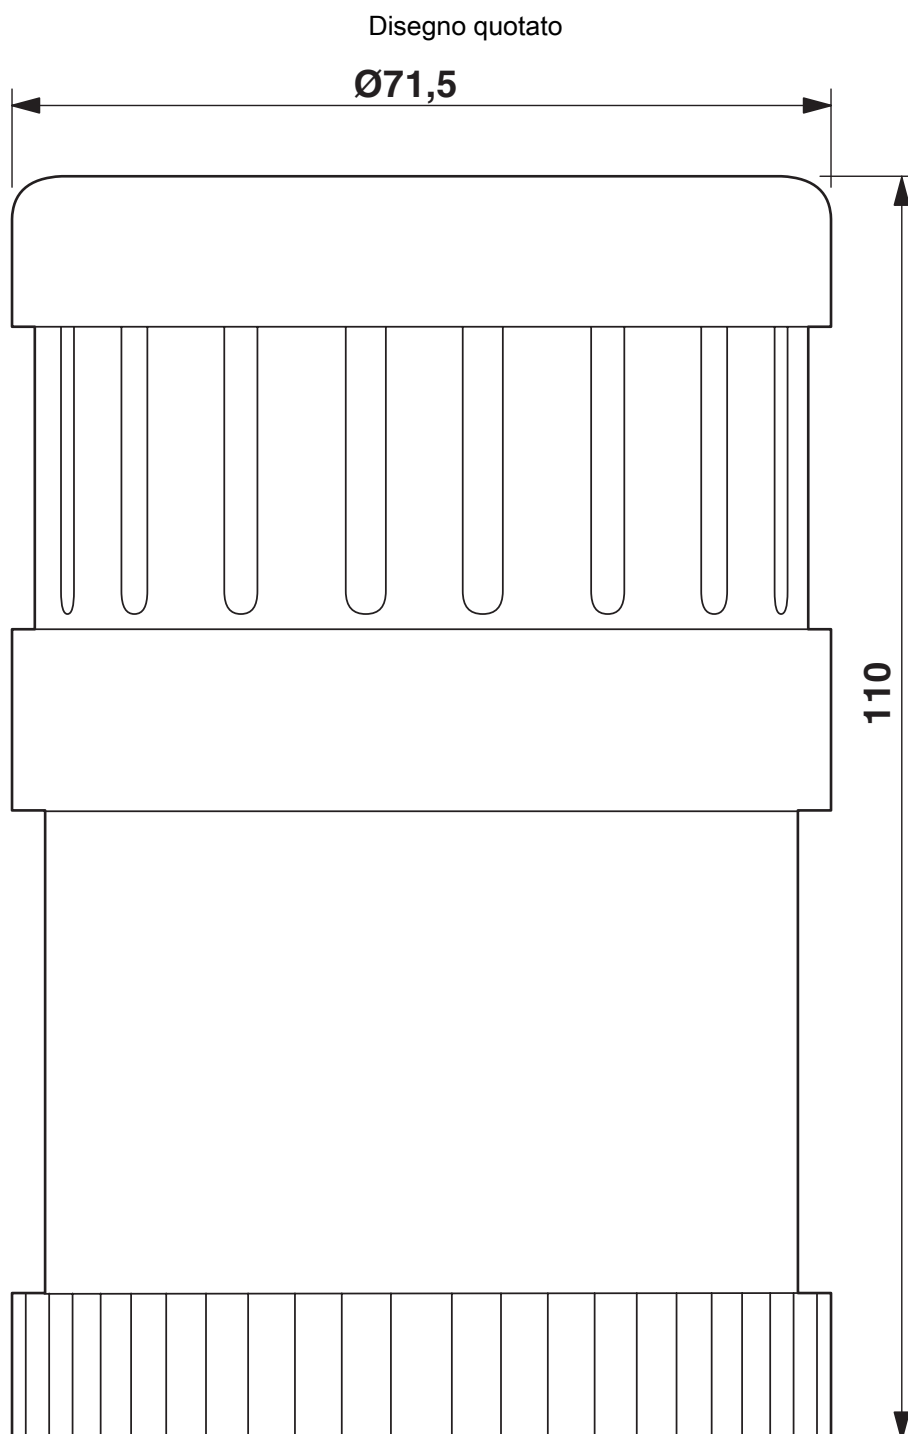

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Elemento acustico



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>



cULus Listed

ID omologazione: E123528

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Elemento acustico



2700137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700137>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead titanium zirconium oxide(n. CAS: 12626-81-2)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9701b053-e2f3-44ac-a0a6-9a219248cba7