PSD-S AE V15/1 - Elemento acustico

2700140

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700140

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento di uscita vocale, 24 V DC, max. 50 file mp3 o wav memorizzabili, max. 15 file gestibili, nero

I vantaggi

- Segnalazione multilingue grazie alla risposta audio
- Possibilità di memorizzare fino a 50 file mp3 o wav
- Intensità acustica impostabile mediante software di configurazione
- Intensità acustica riducibile tramite massimo due linee di comando
- Intensità acustica massima 88 dB(A)
- Intensità acustica impostabile mediante potenziometro

Dati commerciali

Codice articolo	2700140
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL113
Codice prodotto	DRL113
Pagina del catalogo	Pagina 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491327
Peso per pezzo (confezione inclusa)	296 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	267,5 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento acustico
Famiglia di prodotti	PSD-S
Componenti della fornitura	Cavo USB, software per la configurazione dell'elemento di uscita voce e manuale relativo all'elemento
	Cavo USB, software per la configurazione dell'elemento di uscita voce e manuale relativo all'elemento

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC ±10 %
Intervallo tensione in entrata	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 3 A (per ca. 2 ms)
Corrente assorbita	max. 50 mA (in funzione standby)
	max. 400 mA (in fase di riproduzione)
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	min. 5 000 h
Tipo di segnale acustico	Risposta audio (è possibile controllare fino a 15 file)
Intensità acustica	ca. 88

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	110 mm
Diametro	71,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

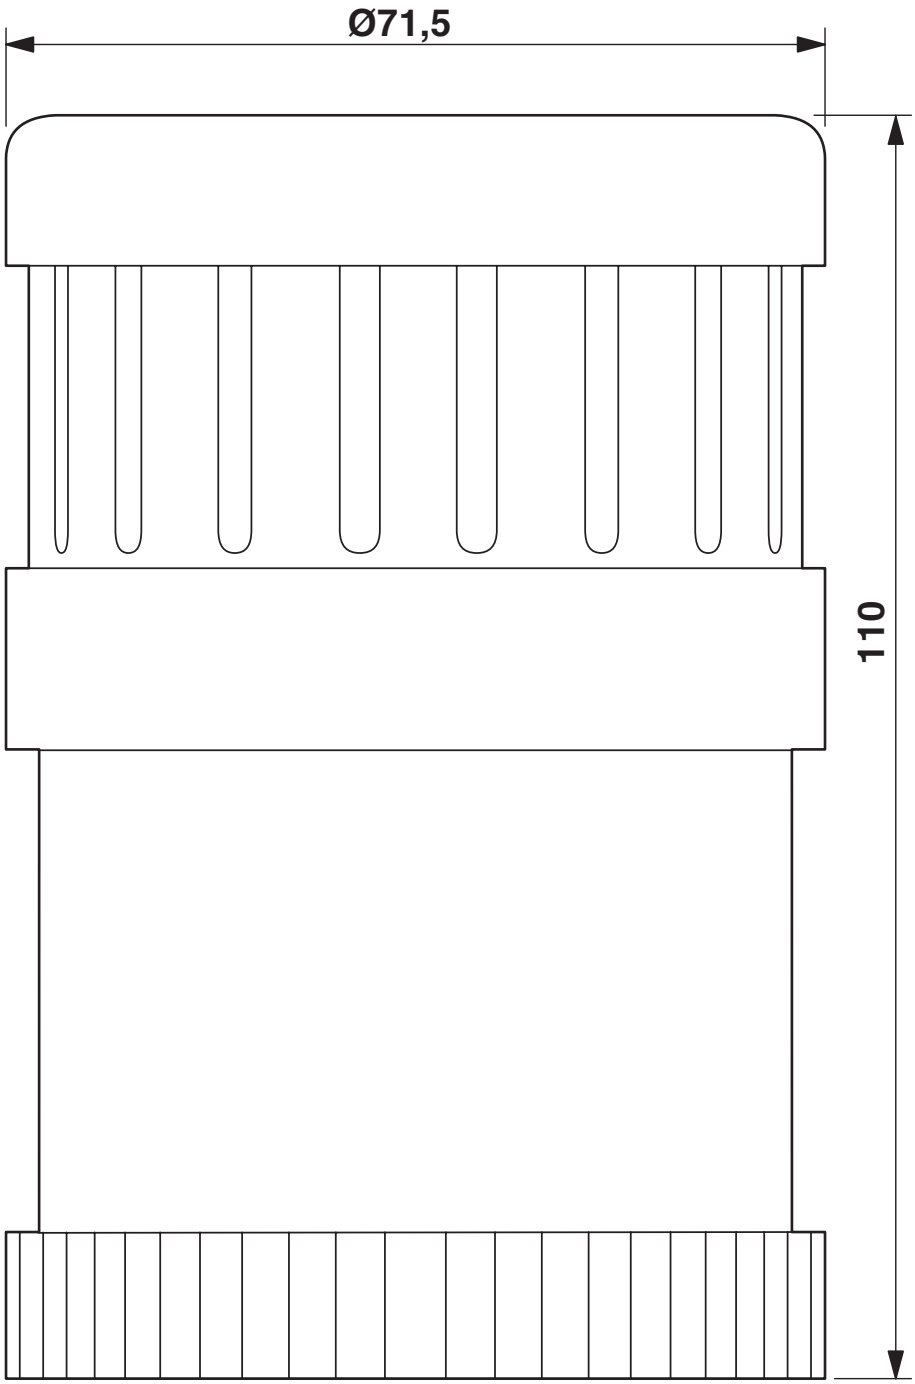

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700140

cULus Listed
ID omologazione: E123528

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	54db03e3-7a10-4bc2-a6c3-b73913072c52

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com