

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero

I vantaggi

- Segnalazione in base alla situazione grazie alla sirena a più toni
- Scelta dei toni su tre linee di segnale controllabile a distanza
- Intensità acustica regolabile
- Intensità acustica min. 86 dB(A)

Dati commerciali

Codice articolo	2700141
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL113
Codice prodotto	DRL113
Pagina del catalogo	Pagina 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491334
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	95,7 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Elemento acustico
Famiglia di prodotti	PSD-S

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC $\pm 10\%$
Intervallo tensione in entrata	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	tip. 30 mA
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	min. 5 000 h
Tipo di segnale acustico	Sirena
Frequenza del segnale	ca. 1 Hz (Suono pulsante)
	ca. 20 Hz (Trillo)
	ca. 420 Hz (Ronzio)
Frequenza audio	ca. 1,6 kHz
	ca. 3,4 kHz
Numero di suoni	7 (Scelta suoni tramite 3 linee di segnale)
Intensità acustica	max. 100 dB (con 3,4 kHz suono permanente e pulsante)

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	72 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Polycarbonato PC

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

Dati EMC


Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Disegni

Disegno quotato

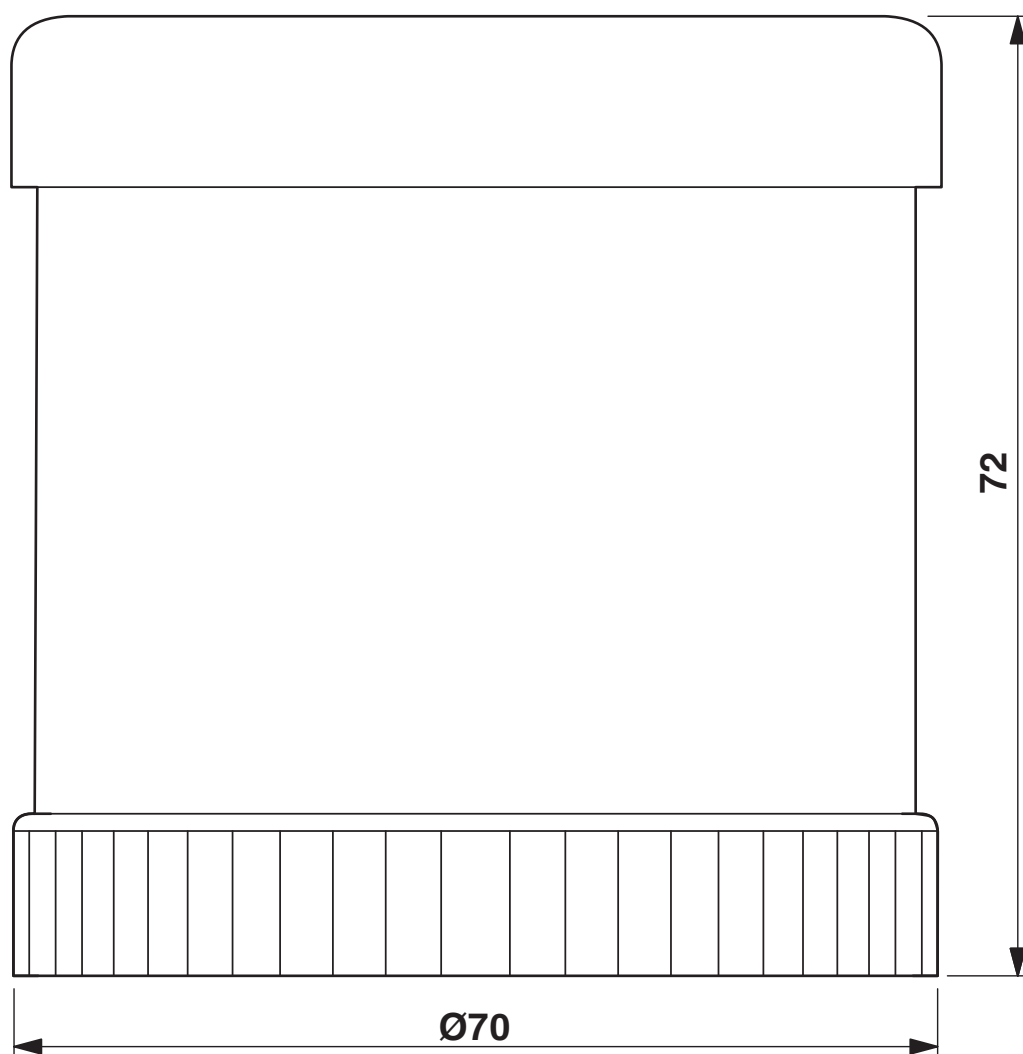

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>



cULus Listed

ID omologazione: E123528

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acustico



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700141>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead titanium zirconium oxide(n. CAS: 12626-81-2)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	310962f9-b533-4306-b661-030e5688fa69