

TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - Filtro EMC



2798792

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto componibile con condensatore interferenze tra morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 3,3 nF, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
- Nessuna compromissione del segnale utile grazie al passabasso coordinato

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo | 2798792 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL2227 |
| Codice prodotto | CL2227 |
| Pagina del catalogo | Pagina 113 (TT-2011) |
| GTIN | 4017918101480 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,26 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,26 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---|
| Tipo di prodotto | Filtro per interferenze |
| Tipo | Morsetto a un piano – attacco PE separato |
| Numero di poli | 1 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|----------|
| Tensione nominale U_N | 230 V AC |
|-------------------------|----------|

Dati di collegamento

| | |
|-------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 66,5 mm |
| Profondità | 69,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-2 |
| Materiale custodia | PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | Sì |
|------------------------|----|

Circuito di protezione

| | |
|---|----------------------|
| Direzione di azione | Line-Earth Ground |
| Massima tensione permanente U_C | 250 V AC |
| Corrente nominale | 30 A (45 °C) |
| Corrente conduttori di terra I_{PE} | tip. 0,5 mA |
| Frequenza limite f_g (3 dB), asim. (PE) nel sistema a 50 Ω | tip. 2 MHz |
| Frequenza limite f_g (3 dB), asim. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 550 kHz (50 Hz) |
| Frequenza limite f_g (3 dB), asim. (PE) nel sistema a 600 Ω | tip. 170 kHz |

2798792

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>

| | |
|-----------------------|-------------|
| Capacità (filo-terra) | tip. 3,3 nF |
| | Y2 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Grado di protezione | IP20 (con coperchio terminale) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |

Normative e prescrizioni


| | |
|--------------------|--------------|
| Norme/disposizioni | EN 60947-7-1 |
| Nota | 2009 |
| Norme/disposizioni | EN 60947-4-2 |
| Nota | 2009 |
| Norme/disposizioni | EN 60384-14 |

Montaggio


| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
|-------------------|--------------------------|

Disegni

Diagramma

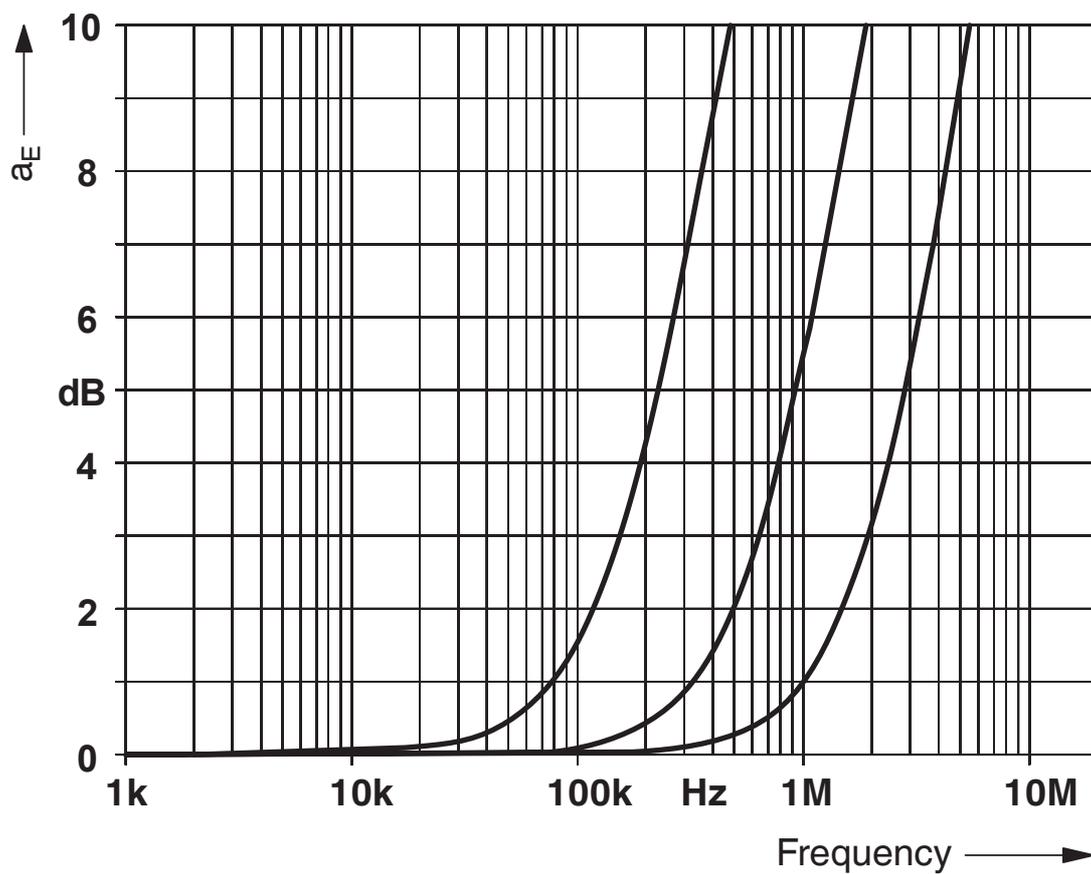

Schema di collegamento

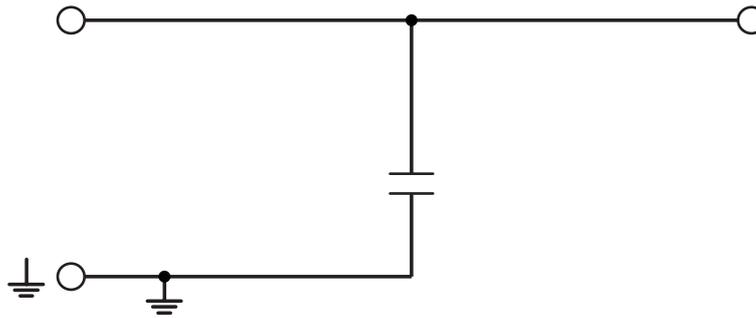

TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - Filtro EMC



2798792

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - Filtro EMC



2798792

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27171501

ETIM

ETIM 9.0

EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

2798792

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2798792>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com