PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Giunto per fibra ottica

2799416

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2799416

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Giunto, set composto da 2 giunti per il collegamento di connettori F-SMA

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Compatibilità armonizzata con gli adattatori per guide DIN

Dati commerciali

Codice articolo	2799416
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIDA
Codice prodotto	ABNIDA
Pagina del catalogo	Pagina 380 (C-2-2019)
GTIN	4017918118396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,66 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Applicazione	Giunto per fibra ottica
Tipo	FSMA
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	FSMA
Esecuzione	Connettore femmina

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 2 dB
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto

Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	23,5 mm
Diametro foro	6,75 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Colore della custodia	argento
Materiale	Zinco pressofuso
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Guaina esterna, colore	argento
Resistenza alla trazione corta/costante	40 N
Resistenza all'olio	sì

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2

Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
Attenuazione	≤ 1,5 dB

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	40 N

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500

Caratteristiche

Attenuazione	< 2 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Resistenza ai raggi UV	sì
Resistenza all'olio	sì

Normative e prescrizioni

Resistenza all'olio	sì

Disegni

Disegno quotato

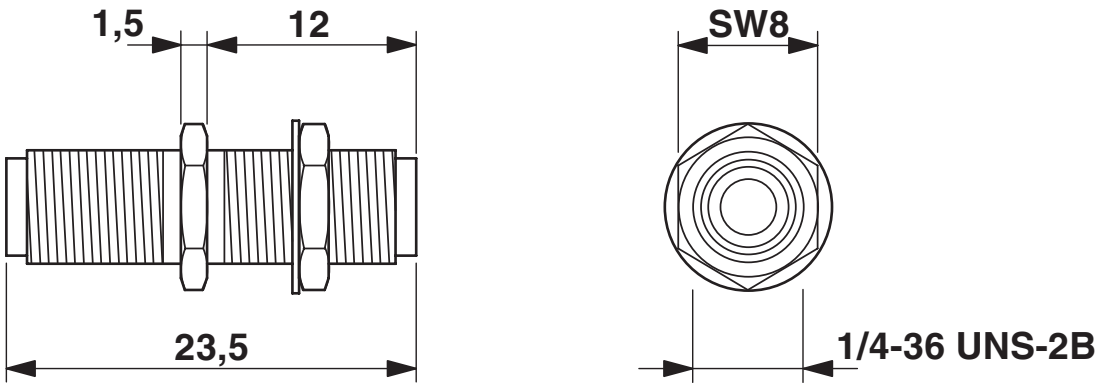

Disegno quotato giunto F-SMA

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

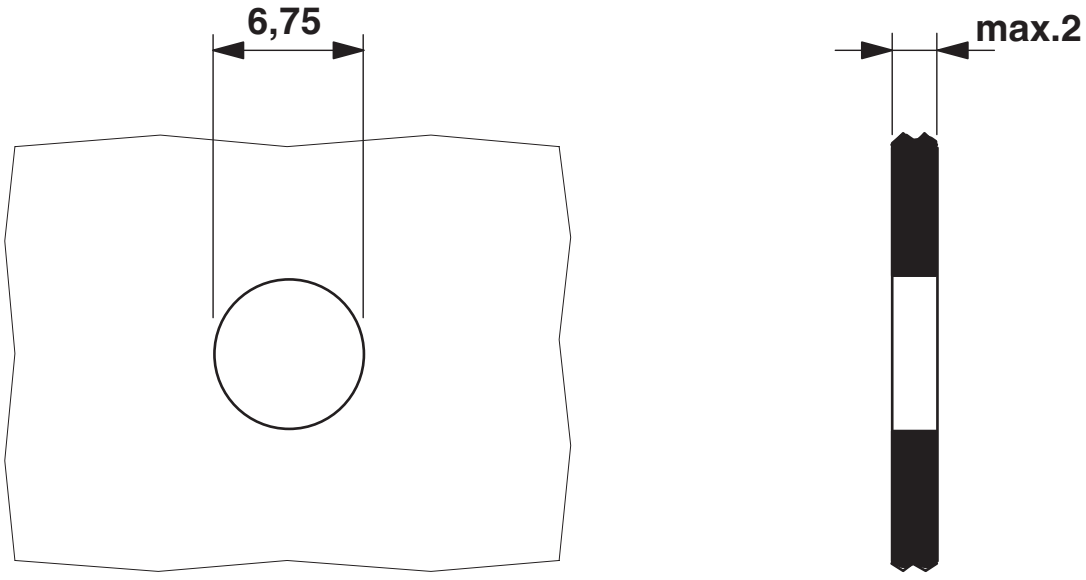

Dima di foratura passaparete F-SMA

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19170116
ECLASS-13.0	19170116

ETIM

ETIM 9.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com