

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per due circuiti di segnale a potenziale zero a 2 fili. Tensione nominale: 24 V DC

I vantaggi

- Monitoraggio preventivo tramite indicatore LED a 3 stadi
- Integrazione della segnalazione di stato nel sistema di controllo dell'impianto tramite segnalazione remota collettiva
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Massima protezione per le applicazioni MCR grazie all'elevata capacità di dispersione

Dati commerciali

Codice articolo	2800804
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2151
Codice prodotto	CL2151
Pagina del catalogo	Pagina 76 (C-6-2013)
GTIN	4046356659185
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Dati tecnici

Note

Note generali

Questo articolo è una spina di ricambio.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spina di ricambio
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB IQ
Tipo	maschio
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, a più livelli
Coppia di fili per modulo	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U _N	24 V DC
----------------------------------	---------

Dati di collegamento

Collegamento	a innesto
--------------	-----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	45 mm
Profondità	53,4 mm
Unità modulare	1 TE
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Altezza modulo completo	91,1 mm
Profondità modulo completo	77,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA 6.6

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Massima tensione permanente U _C	30 V DC 21 V AC

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Corrente nominale	700 mA (45 °C)
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, a più livelli

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61643-21/A1
Nota	2009

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione




2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Disegni

Disegno quotato

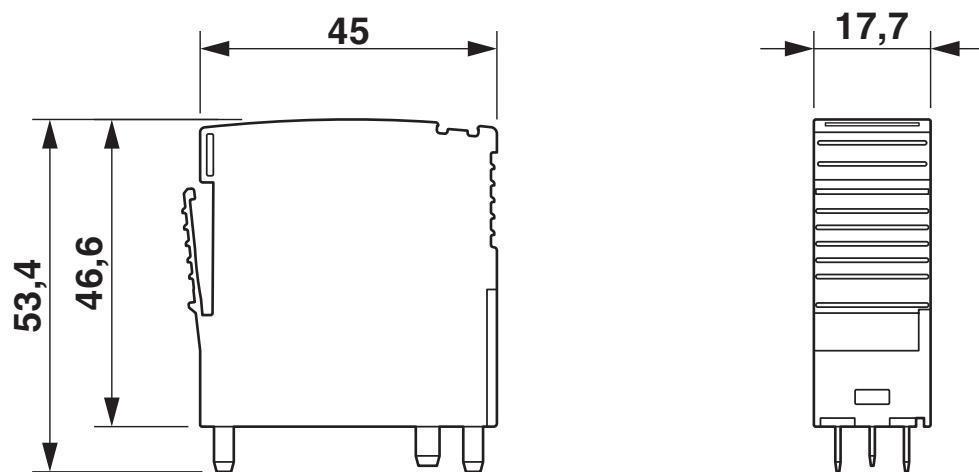

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-2X2-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione



2800804

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800804>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c), 7(a), 7(c)-l
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	6d232c9c-45e1-44a9-9c95-bad02ecdac8

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com