

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

I vantaggi

- Adattabile alle varie esigenze grazie alle spine estraibili
- Funzione protettiva di linee con lunghezze superiori alla media grazie all'ausilio della curva caratteristica SFB
- Spina estraibile con valore di corrente nominale fisso per la protezione contro i cambiamenti indesiderati
- Sicurezza aumentata in caso di errore grazie all'isolamento galvanico

Dati commerciali

Codice articolo	2800836
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CLA124
Codice prodotto	CLA124
Pagina del catalogo	Pagina 311 (C-4-2019)
GTIN	4046356689878
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,4 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	ID

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Dati tecnici

Note

Note generali	Nel montaggio in serie la corrente nominale del componente può essere condotta solo all'80 % o deve essere adeguatamente sovradimensionata.
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di protezione magnetotermici
Famiglia di prodotti	CB TM
Tipo	maschio
Numero di poli	1
Numero di canali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina
------------------	----------

Note generali

Tensione nominale	50 V DC (IEC 60934)
	50 V DC (UL 1077)
	50 V DC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
Tensione d'isolamento nominale U_i	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (IEC 60934)
Corr. di dimensionam. I_N	1 A (IEC 60934)
	1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 1077)
	1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV (isolamento rinforzato nell'area di azionamento)
Resistenza d'isolamento R_{iso}	> 100 M Ω (500 VDC)
Circuito di corrente ausiliaria	277 V AC / 0,5 A (a bassa induzione)
	277 V AC / 1 A (a bassa induzione, 2000 cicli di manovre max.)
	50 V DC / 1 A (a bassa induzione)
Modo di azionamento	Tipo S
Tipo di sgancio	TM (termomagnetico)
Grado della protezione	Intervento automatico (positivo)
Resistenza del dispositivo	1100 m Ω
Prefusibile necessario	15 A ($I > I_{cn}$)
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione I_{cn}	600 A (50 V DC)
Potere di interruzione cortocircuito	1000 A AC (277 V AC)
	1000 A DC (50 V DC)
Resistenza alla tensione	3000 V AC (Campo di azionamento)
	1500 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

	1500 V AC (Circuito principale aperto)
	1000 V AC (Circuito di corrente ausiliaria aperto)
Max. cicli di manovre	6000 (a $1 \times I_n$)
Fusibile	SFB
Potenza dissipata	1,1 W (funzionamento nominale per canale)
Tensione dissipata	1,1 V (a $1 \times I_n$)
Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio


Contatto ausiliario

Tensione di esercizio minima U_{min} DC	10 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} DC	240 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} AC	240 V
Corrente d'esercizio minima I_{min}	10 mA
Corrente d'esercizio massima I_{max}	1 A

Dati di collegamento

Collegamento	a innesto
Collegamento	a innesto

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,3 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Larghezza modulo completo	12,3 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	77,3 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Gruppo materiale isolante	II

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C
Urti (esercizio)	30g (IEC 60068-2-27, Test Ea)
Vibrazione (esercizio)	8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)

Omologazioni

Omologazione UL

Siglatura	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

CSA

Siglatura	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
-----------	------------------------------

Omologazione per settore navale

Siglatura	DNV GL
-----------	--------

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60934
--------------------	----------

Montaggio


Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800836


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Disegni

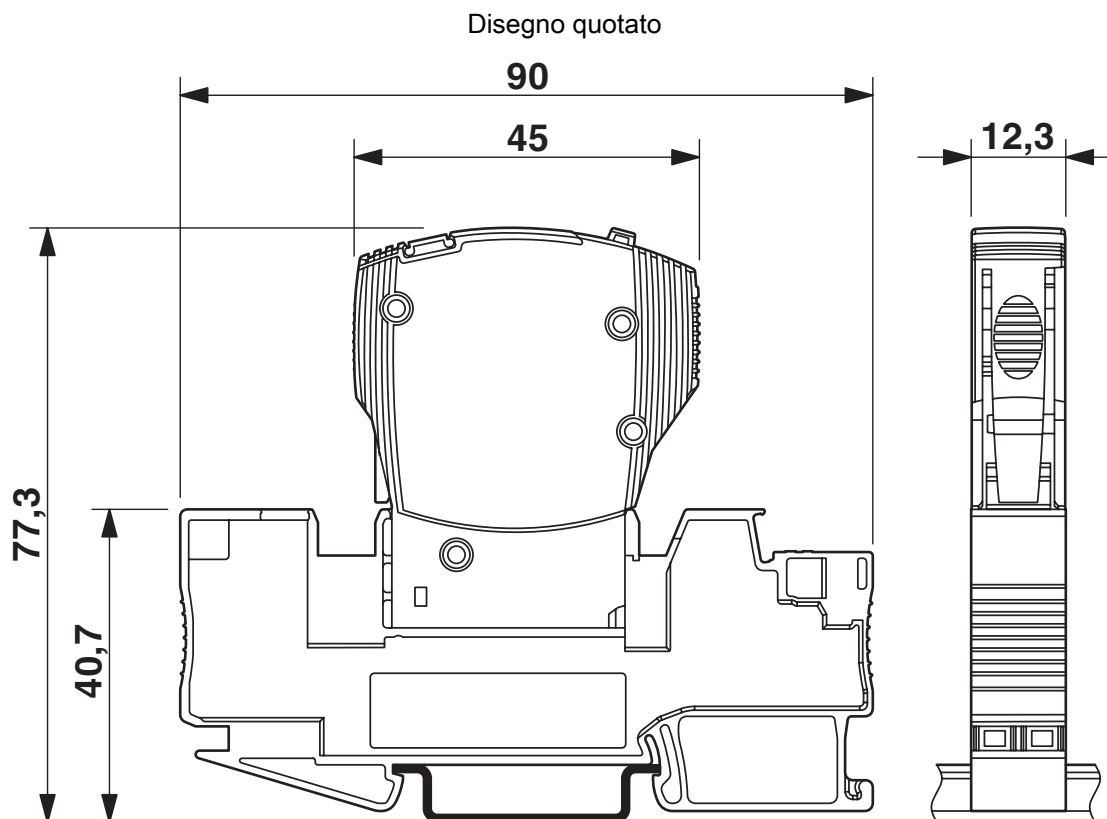

La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione

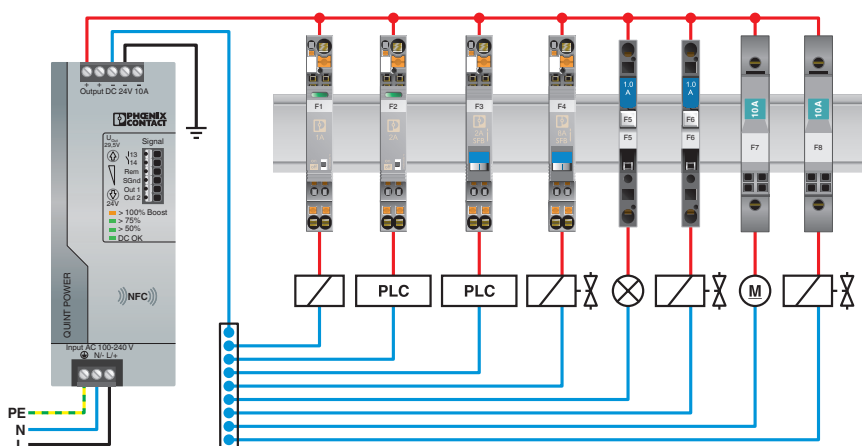


CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico




2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Disegno applicazione

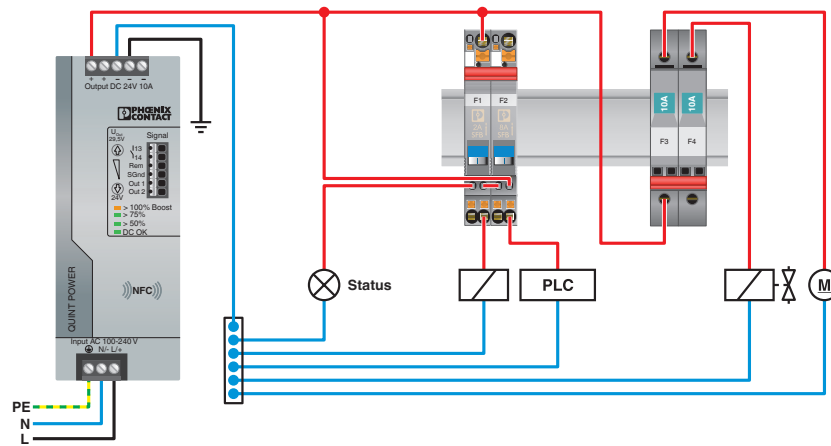

Diagramma

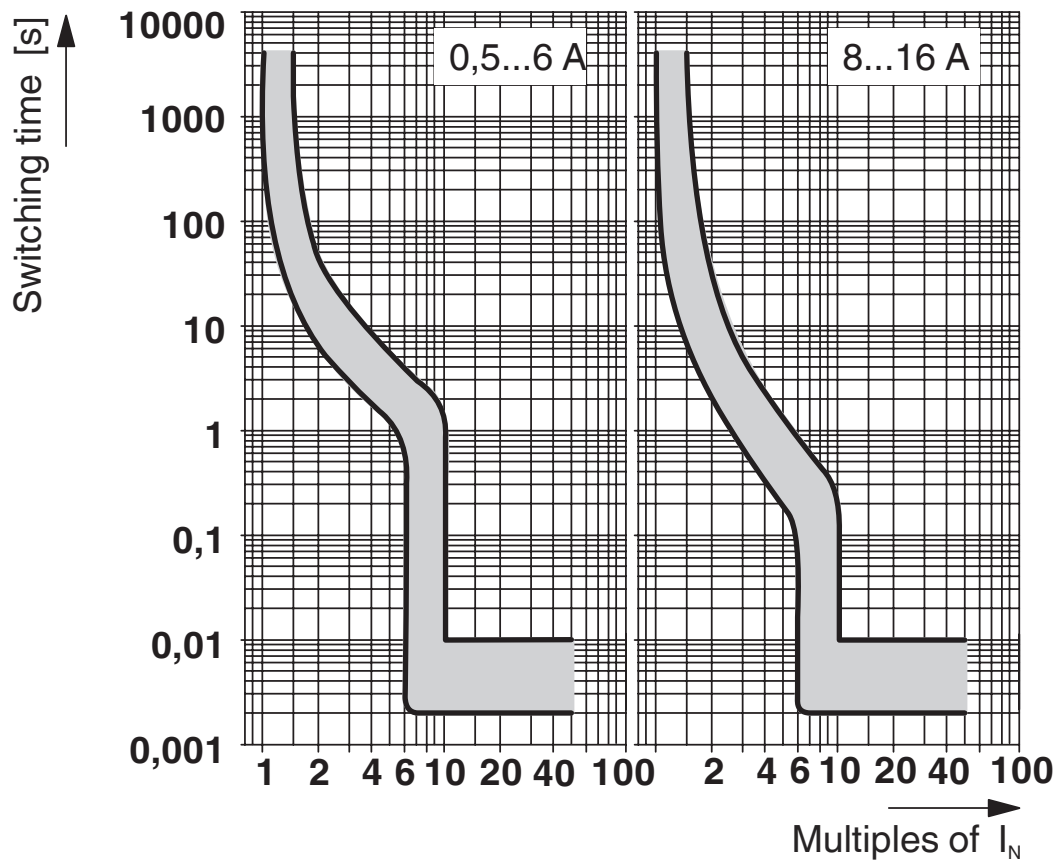


Curva d'intervento in area DC

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Schema di collegamento

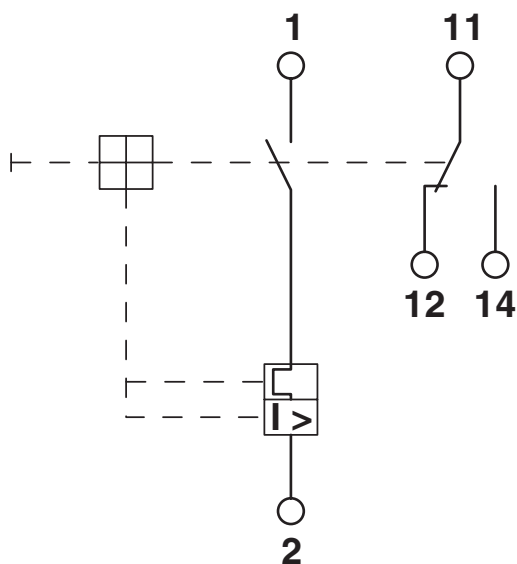

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 140459



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 140459



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



DNV GL

ID omologazione: TAE00003C7



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40034683



UL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



CCC

ID omologazione: 2025010307749779



CSA

ID omologazione: 2786957



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



KC

ID omologazione: SW05012-15002

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

UAE-RoHS

ID omologazione: 22-09-50937

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800836>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com