

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento SFB, 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.

## Descrizione del prodotto

Interruttore di protezione magnetotermico

## Dati commerciali

Codice articolo	2800869
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CLA124
Codice prodotto	CLA124
Pagina del catalogo	Pagina 391 (C-4-2019)
GTIN	4046356690348
Peso per pezzo (confezione inclusa)	71,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	71,6 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	ID

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Nel montaggio in serie la corrente nominale del componente può essere condotta solo all'80 % o deve essere adeguatamente sovradimensionata.
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di protezione magnetotermici
Famiglia di prodotti	CB TM
Tipo	maschio
Numero di poli	2
Numero di canali	1

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina
------------------	----------

### Note generali

Tensione nominale	80 V DC (IEC 60934)
	80 V DC (UL 1077)
	80 V DC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
Tensione d'isolamento nominale $U_i$	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (IEC 60934)
Corr. di dimensionam. $I_N$	1 A (IEC 60934)
	Carico induttivo a norma UL 1077
	1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 1077)
	1 A DC (Carico induttivo a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
	2,5 kV (isolamento rinforzato nell'area di azionamento)
Resistenza d'isolamento $R_{iso}$	> 100 M $\Omega$ (500 VDC)
Circuito di corrente ausiliaria	277 V AC / 0,5 A (a bassa induzione)
	277 V AC / 1 A (a bassa induzione, 2000 cicli di manovre max.)
	50 V DC / 1 A (a bassa induzione)
Modo di azionamento	Tipo S
Tipo di sgancio	TM (termomagnetico)
Grado della protezione	Intervento automatico (positivo)
Resistenza del dispositivo	1100 m $\Omega$
Prefusibile necessario	15 A ( $I > I_{cn}$ )
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione $I_{cn}$	600 A (80 V DC)
Potere di interruzione cortocircuito	1000 A AC (277 V AC)

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

	1000 A DC (50 V DC)
Resistenza alla tensione	3000 V AC (Campo di azionamento)
	1500 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)
	1500 V AC (Circuito principale aperto)
	1000 V AC (Circuito di corrente ausiliaria aperto)
	1500 V AC (Polo a polo)
Max. cicli di manovre	6000 (240 V AC / 1 x I <sub>n</sub> )
	3000 (80 V DC / 1 x I <sub>n</sub> )
Fusibile	SFB
Potenza dissipata	1,1 W (funzionamento nominale per canale)
Tensione dissipata	1,1 V (a 1 x I <sub>n</sub> )
Tipo di commutazione del contatto	2 contatti di scambio


## Contatto ausiliario

Tensione di esercizio minima U <sub>min</sub> DC	10 V
Tensione d'esercizio massima I <sub>max</sub> DC	240 V
Tensione d'esercizio massima I <sub>max</sub> AC	240 V
Corrente d'esercizio minima I <sub>min</sub>	10 mA
Corrente d'esercizio massima I <sub>max</sub>	1 A

## Dati di collegamento

Collegamento	a innesto
Collegamento	a innesto

## Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	24,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm

## Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Gruppo materiale isolante	II

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C
Urti (esercizio)	30g (IEC 60068-2-27, Test Ea)
Vibrazione (esercizio)	8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)

## Omologazioni

### Omologazione UL

Siglatura	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

### CSA

Siglatura	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
-----------	------------------------------

### Omologazione per settore navale

Siglatura	DNV GL
-----------	--------

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60934
--------------------	----------

## Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------


# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>


## Disegni

Disegno quotato

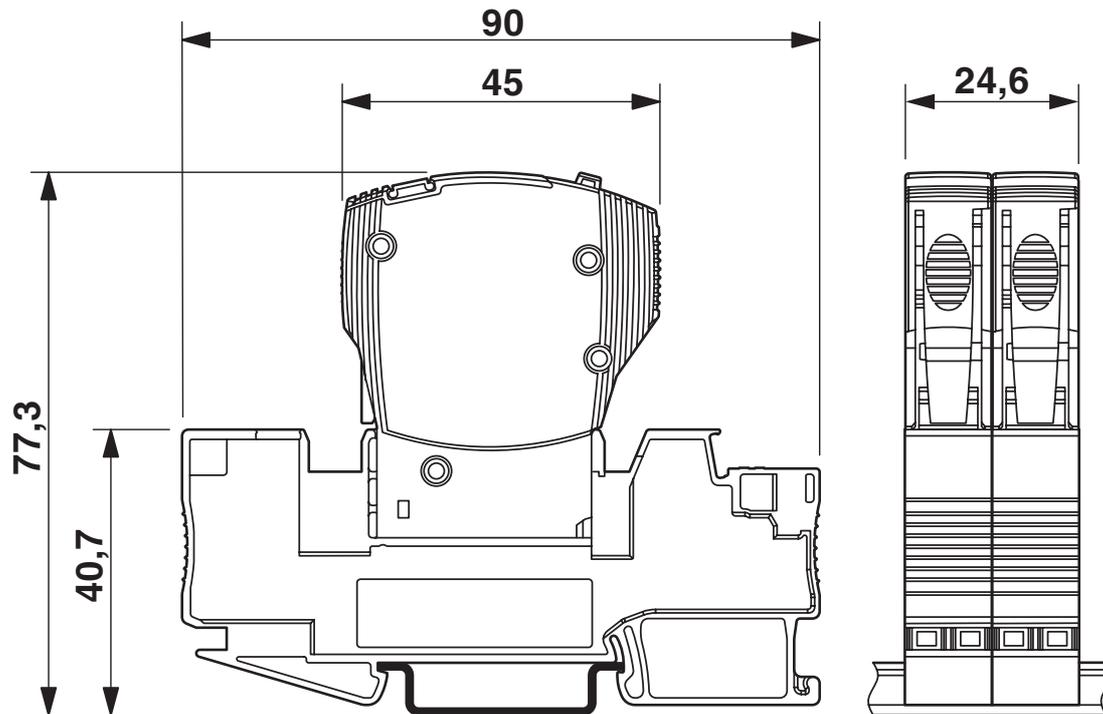

La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione

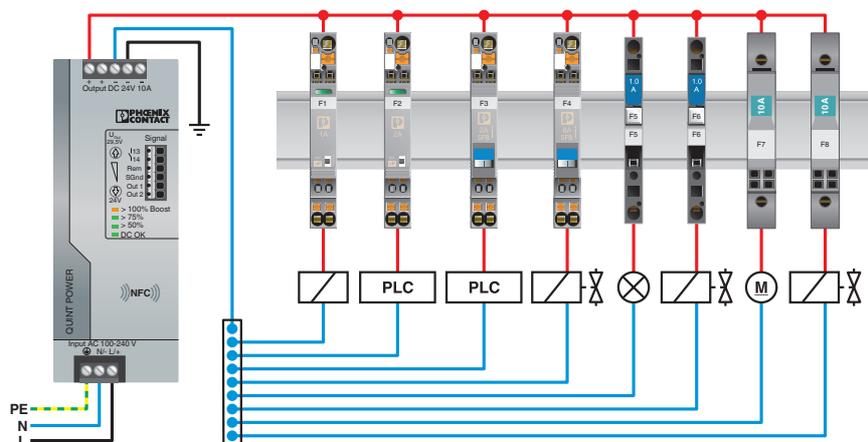


La figura illustra le versioni a un polo

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico


2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Disegno applicazione

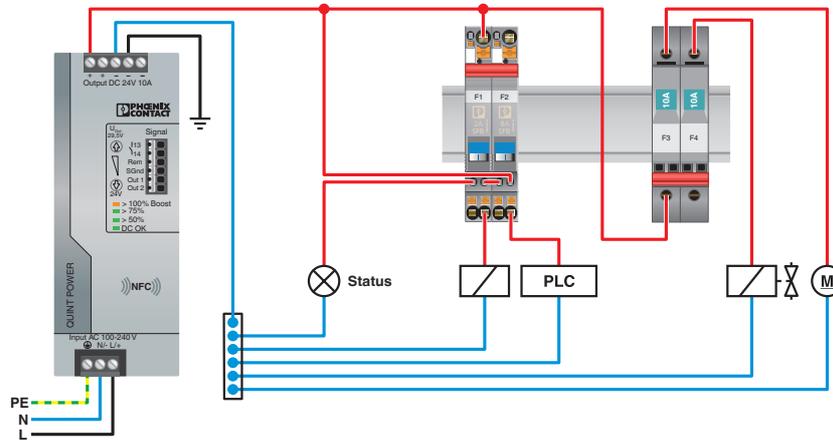

## Diagramma

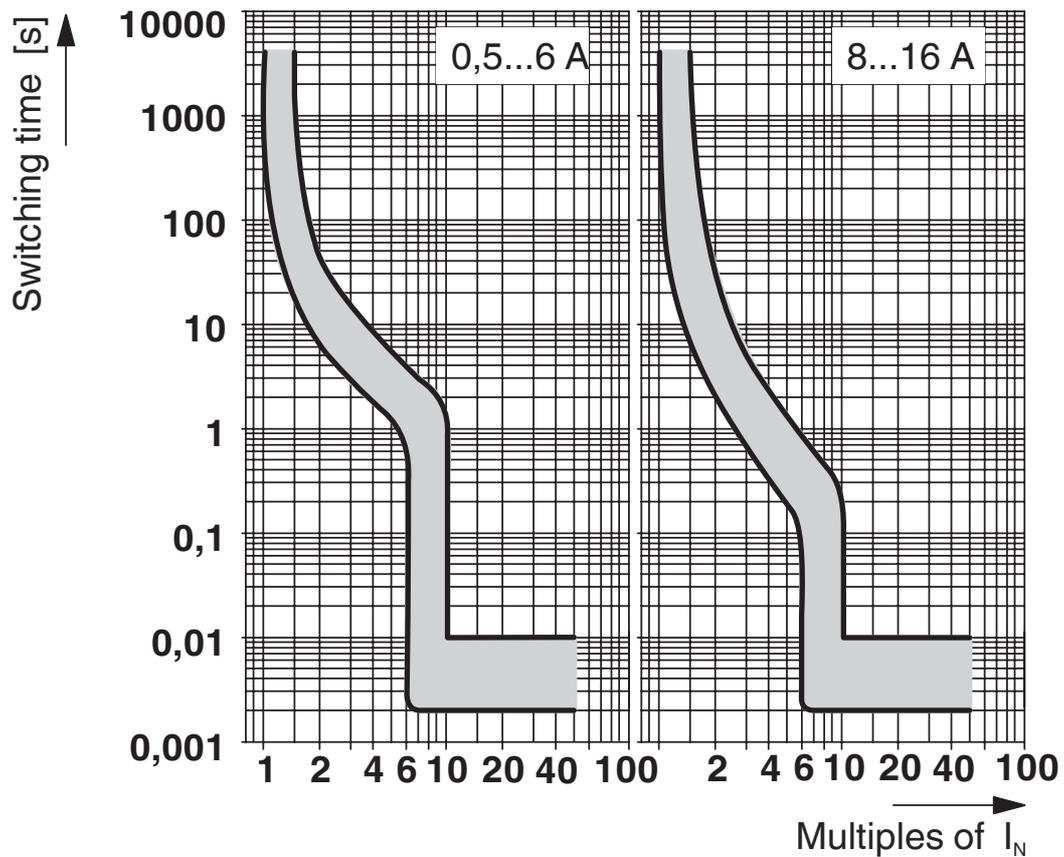


Curva d'intervento in area DC

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

Schema di collegamento

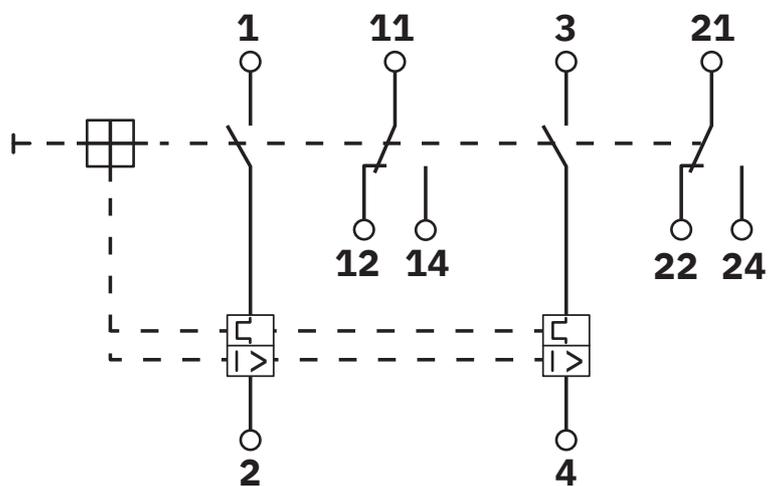

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>



**cUL Recognized**

ID omologazione: FILE E 140459



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E 140459



**EAC**

ID omologazione: EAC-Zulassung



**DNV GL**

ID omologazione: TAE00003C7



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.\*09.B.00169



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40034683



**CCC**

ID omologazione: 2025010307749779



**CSA**

ID omologazione: 2786957



**KC**

ID omologazione: SW05012-15004

**UAE-RoHS**

ID omologazione: 22-09-50938

**cULus Recognized**

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

### ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CB TM2 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800869>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)