

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.

## Descrizione del prodotto

Interruttore di protezione magnetotermico

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2800880               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | CLA124                |
| Codice prodotto                     | CLA124                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 392 (C-4-2019) |
| GTIN                                | 4046356690416         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71,6 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68,3 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85362010              |
| Paese di origine                    | ID                    |

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

## Dati tecnici

### Note

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | Nel montaggio in serie la corrente nominale del componente può essere condotta solo all'80 % o deve essere adeguatamente sovradimensionata. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di prodotto     | Interruttori di protezione magnetotermici |
| Famiglia di prodotti | CB TM                                     |
| Tipo                 | maschio                                   |
| Numero di poli       | 2                                         |
| Numero di canali     | 1                                         |

### Caratteristiche di isolamento

|                      |   |
|----------------------|---|
| Grado d'inquinamento | 2 |
|----------------------|---|

### Caratteristiche elettriche

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo di fusibile | Macchina |
|------------------|----------|

### Note generali

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale                     | 80 V DC (IEC 60934)                                                       |
|                                       | 80 V DC (UL 1077)                                                         |
|                                       | 80 V DC (UL 508 - con zoccolo a innesto)                                  |
|                                       | 240 V AC (Ue secondo IEC 60934)                                           |
|                                       | 277 V AC (UL 1077)                                                        |
|                                       | 277 V AC (UL 508 - con zoccolo a innesto)                                 |
| Tensione d'isolamento nominale $U_i$  | 277 V AC (UL 1077)                                                        |
|                                       | 250 V AC (IEC 60934)                                                      |
| Corr. di dimensionam. $I_N$           | 1 A (IEC 60934)                                                           |
|                                       | 1 A AC (Carico induttivo a norma UL 1077)                                 |
|                                       | 1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 1077)                         |
|                                       | 1 A AC (Carico induttivo a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)         |
|                                       | 1 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 508 - con zoccolo di innesto) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV (isolamento rinforzato nell'area di azionamento)                   |
| Resistenza d'isolamento $R_{iso}$     | > 100 M $\Omega$ (500 VDC)                                                |
| Circuito di corrente ausiliaria       | 277 V AC / 0,5 A (a bassa induzione)                                      |
|                                       | 277 V AC / 1 A (a bassa induzione, 2000 cicli di manovre max.)            |
|                                       | 50 V DC / 1 A (a bassa induzione)                                         |
| Modo di azionamento                   | Tipo S                                                                    |
| Tipo di sgancio                       | TM (termomagnetico)                                                       |
| Grado della protezione                | Intervento automatico (positivo)                                          |
| Resistenza del dispositivo            | 1100 m $\Omega$                                                           |

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefusibile necessario                                       | $\geq 15 \text{ A } (I > I_{cn})$                                                                                                                                                                                       |
| Potere di interruzione cortocircuito di misurazione $I_{cn}$ | 400 A (240 V AC)<br>600 A (80 V DC)                                                                                                                                                                                     |
| Potere di interruzione cortocircuito                         | 1000 A AC (277 V AC)<br>1000 A DC (50 V DC)                                                                                                                                                                             |
| Resistenza alla tensione                                     | 3000 V AC (Campo di azionamento)<br>1500 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)<br>1500 V AC (Circuito principale aperto)<br>1000 V AC (Circuito di corrente ausiliaria aperto)<br>1500 V AC (Polo a polo) |
| Max. cicli di manovre                                        | 6000 (240 V AC / 1 x $I_n$ )<br>3000 (80 V DC / 1 x $I_n$ )                                                                                                                                                             |
| Fusibile                                                     | M1 (semi-ritardato)                                                                                                                                                                                                     |
| Potenza dissipata                                            | 1,1 W (funzionamento nominale per canale)                                                                                                                                                                               |
| Tensione dissipata                                           | 1,1 V (a 1 x $I_n$ )                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di commutazione del contatto                            | 2 contatti di scambio                                                                                                                                                                                                   |


## Contatto ausiliario

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio minima $U_{min}$ DC | 10 V  |
| Tensione d'esercizio massima $I_{max}$ DC | 240 V |
| Tensione d'esercizio massima $I_{max}$ AC | 240 V |
| Corrente d'esercizio minima $I_{min}$     | 10 mA |
| Corrente d'esercizio massima $I_{max}$    | 1 A   |

## Dati di collegamento

|              |           |
|--------------|-----------|
| Collegamento | a innesto |
| Collegamento | a innesto |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 24,6 mm                                                                              |
| Altezza         | 45 mm                                                                                |
| Profondità      | 52 mm                                                                                |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042)<br>nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0                                  |
| Gruppo materiale isolante              | II                                   |

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Grado di protezione                         | IP30 (Campo di azionamento)   |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -30 °C ... 60 °C              |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C              |
| Prova dell'umidità                          | 240 h, 95 % RH, 40 °C         |
| Urti (esercizio)                            | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrazione (esercizio)                      | 8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)   |

## Omologazioni

### Omologazione UL

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Siglatura | UL Listed UL 508           |
|           | UL/C-UL Recognized UL 1077 |

### CSA

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Siglatura | CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04 |
|-----------|------------------------------|

### Omologazione per settore navale

|           |        |
|-----------|--------|
| Siglatura | DNV GL |
|-----------|--------|

## Normative e prescrizioni

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Norme/disposizioni | EN 60934 |
|--------------------|----------|

## Montaggio

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | sull'elemento base |
|-------------------|--------------------|


# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>


## Disegni

Disegno quotato

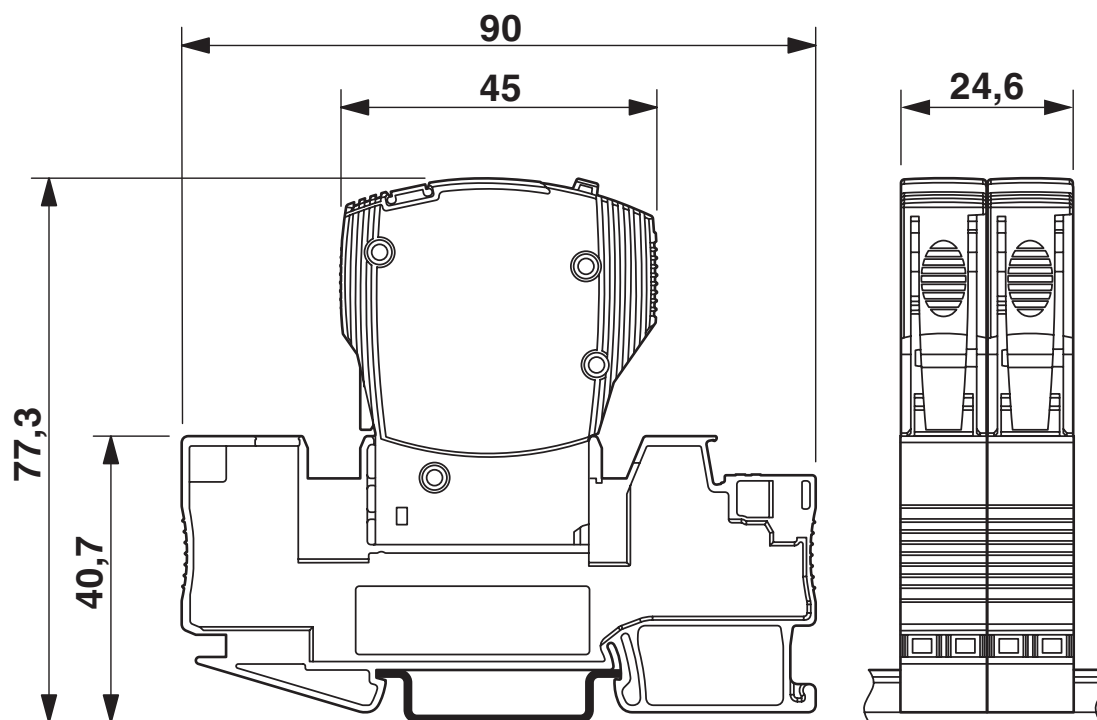

La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione

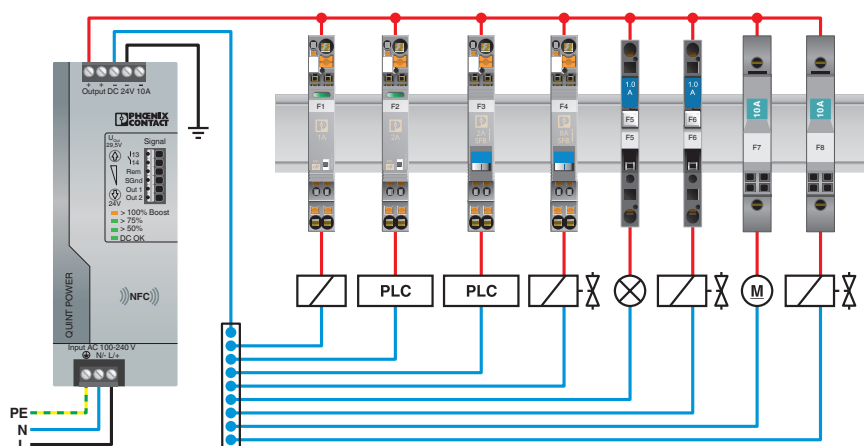


La figura illustra le versioni a un polo

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico


2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

Disegno applicazione

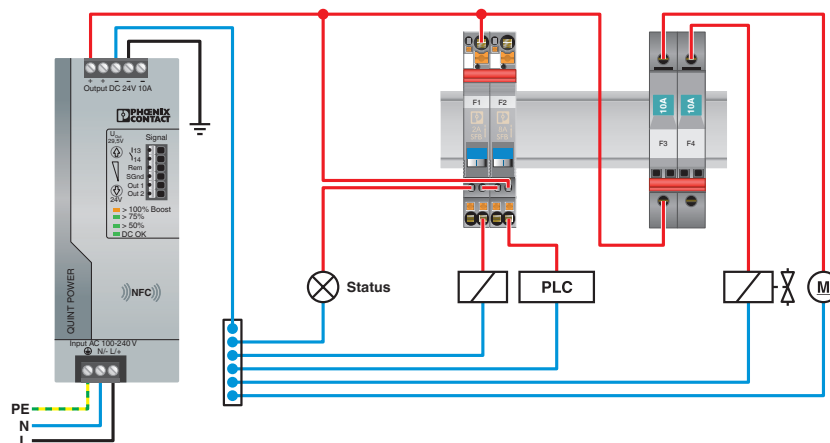

Diagramma

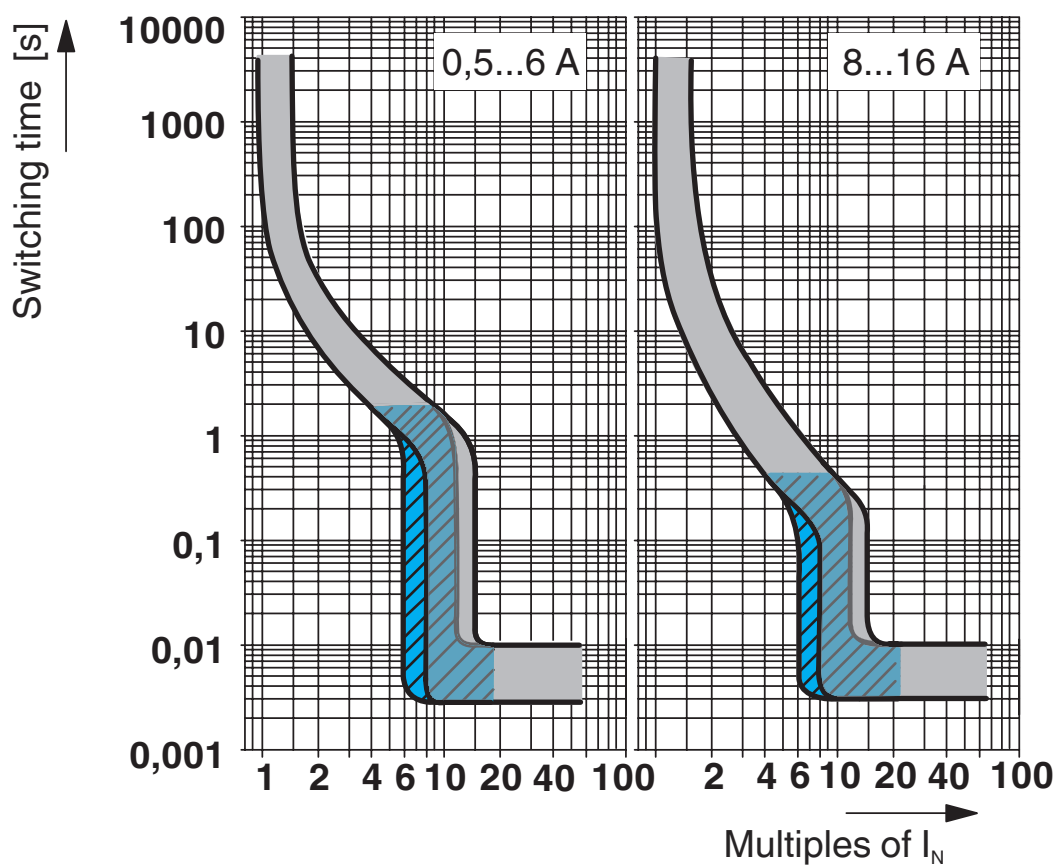

Curva d'intervento  
grigio: area DC, blu: area AC


# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

Schema di collegamento

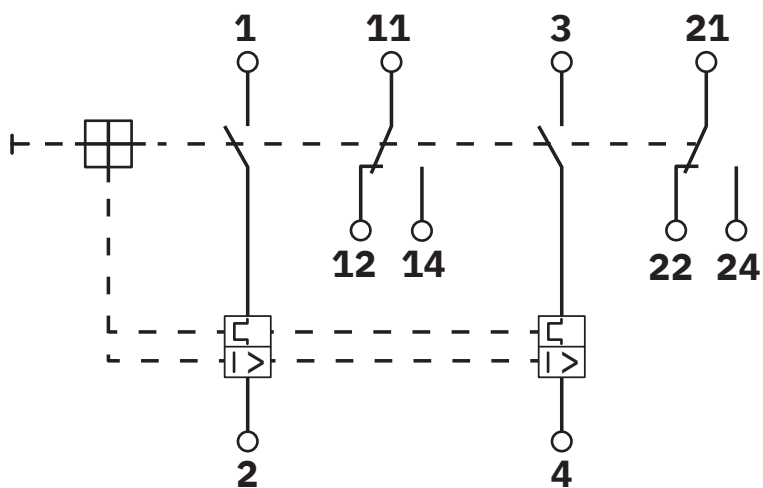

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>



**cUL Recognized**

ID omologazione: FILE E 140459



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E 140459



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.\*09.B.00169



**DNV GL**

ID omologazione: TAE00003C7



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40034683



**CCC**

ID omologazione: 2025010307749779



**CSA**

ID omologazione: 2786957



**KC**

ID omologazione: SW05012-15005

**UAE-RoHS**

ID omologazione: 22-09-50938



# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140401 |
| ECLASS-13.0 | 27140401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003538 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CB TM2 1A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico



2800880

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800880>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)