

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base




2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base con connessione a vite per interruttore di protezione CB ...



I vantaggi

- Installazione veloce con interventi di cablaggio ridotti grazie alla possibilità di creare ponticellamenti
- Espandibile in qualsiasi momento grazie alla struttura modulare
- Installazione affidabile grazie alla connessione a vite
- Chiara assegnazione delle spine estraibili grazie al concetto di codificabilità

Dati commerciali

Codice articolo	2801305
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	CLA193
Codice prodotto	CLA193
Pagina del catalogo	Pagina 396 (C-4-2019)
GTIN	4046356769198
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	39,42 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	ID

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base
Famiglia di prodotti	CB BE
Tipo	Elemento base, montaggio su guida DIN

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	277 V
-------------------------	-------

Note generali

Tensione nominale	277 V (AC)
	80 V (DC)
Tensione d'isolamento nominale U_i	277 V AC
Corr. di dimensionam. I_N	16 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV
Cicli di manovra	100

Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Circuito di trasmissione a distanza
Funzione di inserzione	Contatti di scambio

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Connessione 1

Collegamento	Connessione a vite
Coppia di serraggio	1,2 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²

Connessione 2

Collegamento	Connessione a vite
Coppia di serraggio	1,2 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²

Circuito di trasmissione a distanza

Collegamento	Connessione a vite
Coppia di serraggio	0,5 Nm

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base




2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,3 mm
Altezza	90,8 mm
Profondità	70 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042) nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	UL 1059
--------------------	---------

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base


2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>




Disegni

Disegno quotato

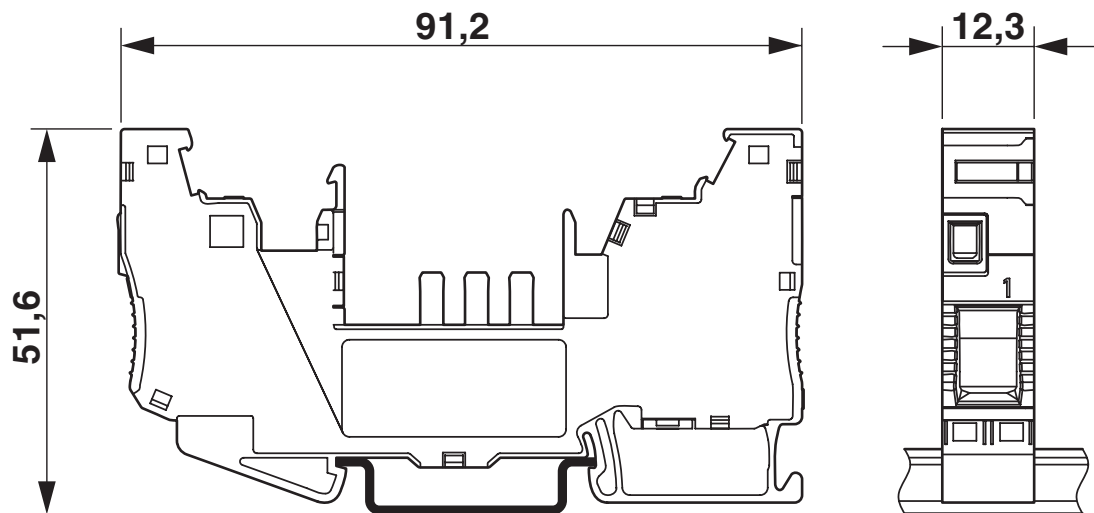

Disegno applicazione

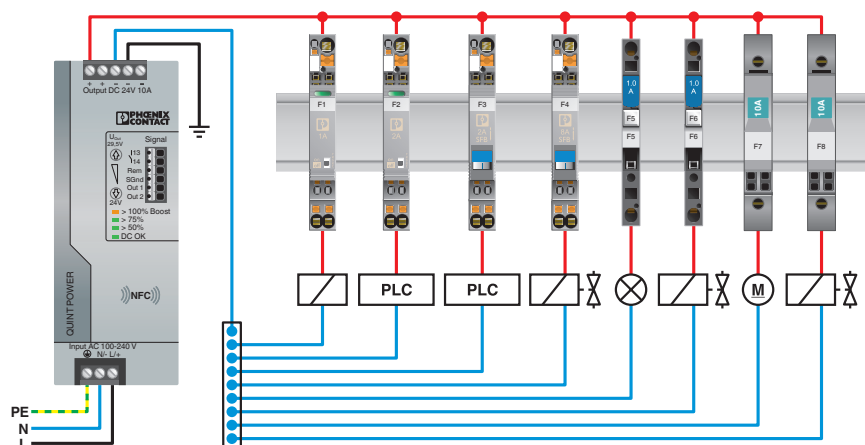

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 60425



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 60425



DNV GL

ID omologazione: TAE00003C7



cULus Listed

ID omologazione: E123528

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB 1/10-1/10 UT-BE - Elemento base



2801305

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801305>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com