

PT 2+1-S-48DC/FM - Limitatore di sovratensione tipo 3



2817958

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2817958>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scaricatore di sovratensioni montabile su guida come protezione per terminali, segnalazione di guasto nella spina e contatto di segnalazione nell'elemento base, bicomponente ad innesto. Esecuzione: 48 V DC

I vantaggi

- Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione con segnalazione ottica tramite LED

Dati commerciali

Codice articolo	2817958
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL1411
Codice prodotto	CL1411
Pagina del catalogo	Pagina 84 (C-4-2019)
GTIN	4017918574987
Peso per pezzo (confezione inclusa)	67,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	63,465 g
Numero tariffa doganale	85363090
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione dei dispositivi
Sistema di alimentazione di corrente IEC	DC
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, contatto FM

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Classe di prova IEC	III
	T3
Tipo EN	T3
Numero di porte	One

Caratteristiche elettriche


Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contat. apert.
Tensione di esercizio	7 V DC ... 70 V DC (open collector)
Corrente d'esercizio	5 mA DC ... 15 mA (open collector)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	90 mm
Profondità	65,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6
Materiale custodia	PA 6.6

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	L-N
	L-PE
	N-PE
	(L+) - (L-)
	(L+/L-) - PE
Direzione di azione	1L-N & N-PE
Tensione nominale U_N	48 V DC
Massima tensione permanente U_C	60 V DC
Corrente di carico nom. I_L	26 A (30 °C)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 10 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	500 A
Impulso combinato U_{OC}	1 kV (2 Ω)
	1 kV (2 Ω)
Livello di protezione U_p	$\leq 120 V$
Tempo di eccitazione t_A (L-N)	$\leq 1 ns$
Tempo di eccitazione t_A (L-PE)	$\leq 1 ns$
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	200 A (senza prefusibile con U_C)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	50 A (gG)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	$\leq 2000 m$ (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012
Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011

PT 2+1-S-48DC/FM - Limitatore di sovratensione tipo 3



2817958

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2817958>

Montaggio


Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

Disegni

Disegno quotato




Disegno collegamento

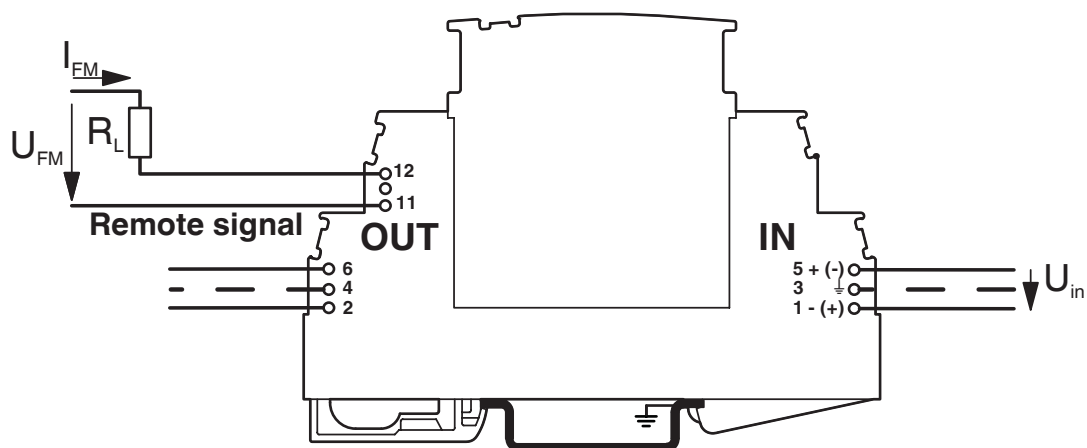


La tensione del cavo da proteggere (U_{in}) determina la corrente comandata dall'uscita transistor (I_{FM}).

Diagramma

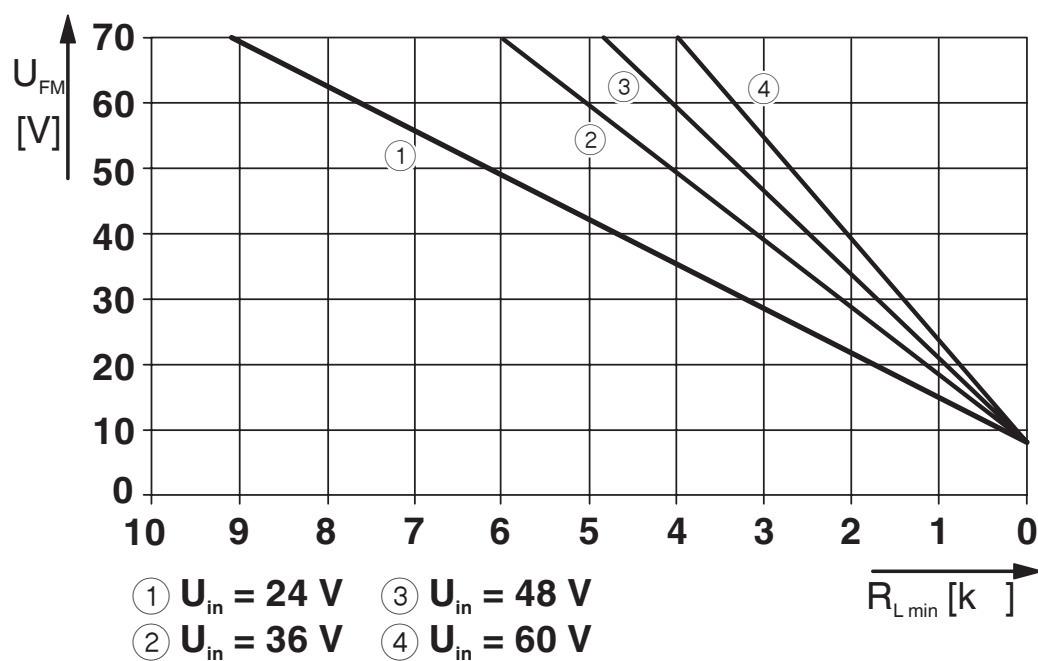

L'immagine rappresenta la resistenza di carico minima (R_L) all'uscita transistor del contatto a distanza in base alla tensione di ingresso inserita (U_{in}).

Schema di collegamento

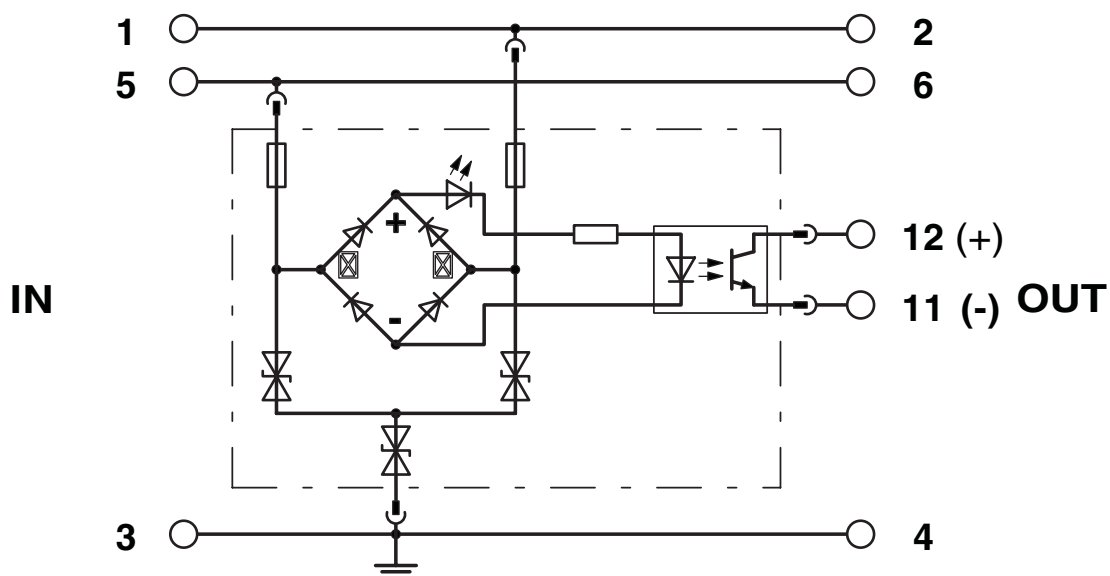

PT 2+1-S-48DC/FM - Limitatore di sovratensione tipo 3



2817958

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2817958>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2817958>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

PT 2+1-S-48DC/FM - Limitatore di sovratensione tipo 3



2817958

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2817958>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171203
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000942
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	bba789db-0658-4177-889f-1efe413733db