

URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 3 poli

Dati commerciali

Codice articolo	2820136
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK61B4
Codice prodotto	DK61B4
Pagina del catalogo	Pagina 446 (C-5-2019)
GTIN	4017918076788
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30,578 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Numero di poli	3


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.)
Corrente nominale I_N	16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	20,8 mm (con coperchio)
Altezza	42,5 mm
Profondità	112 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>

Disegni

Disegno quotato

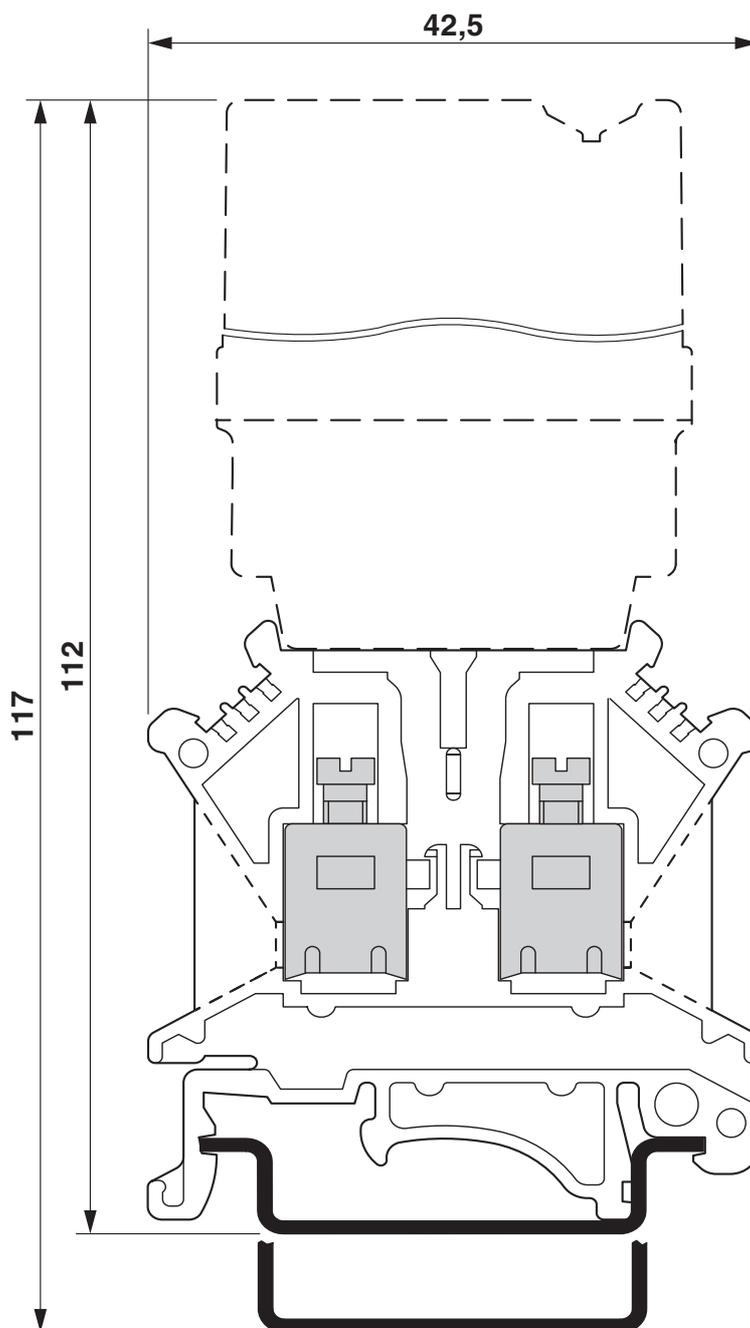


URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>



Disegno schema

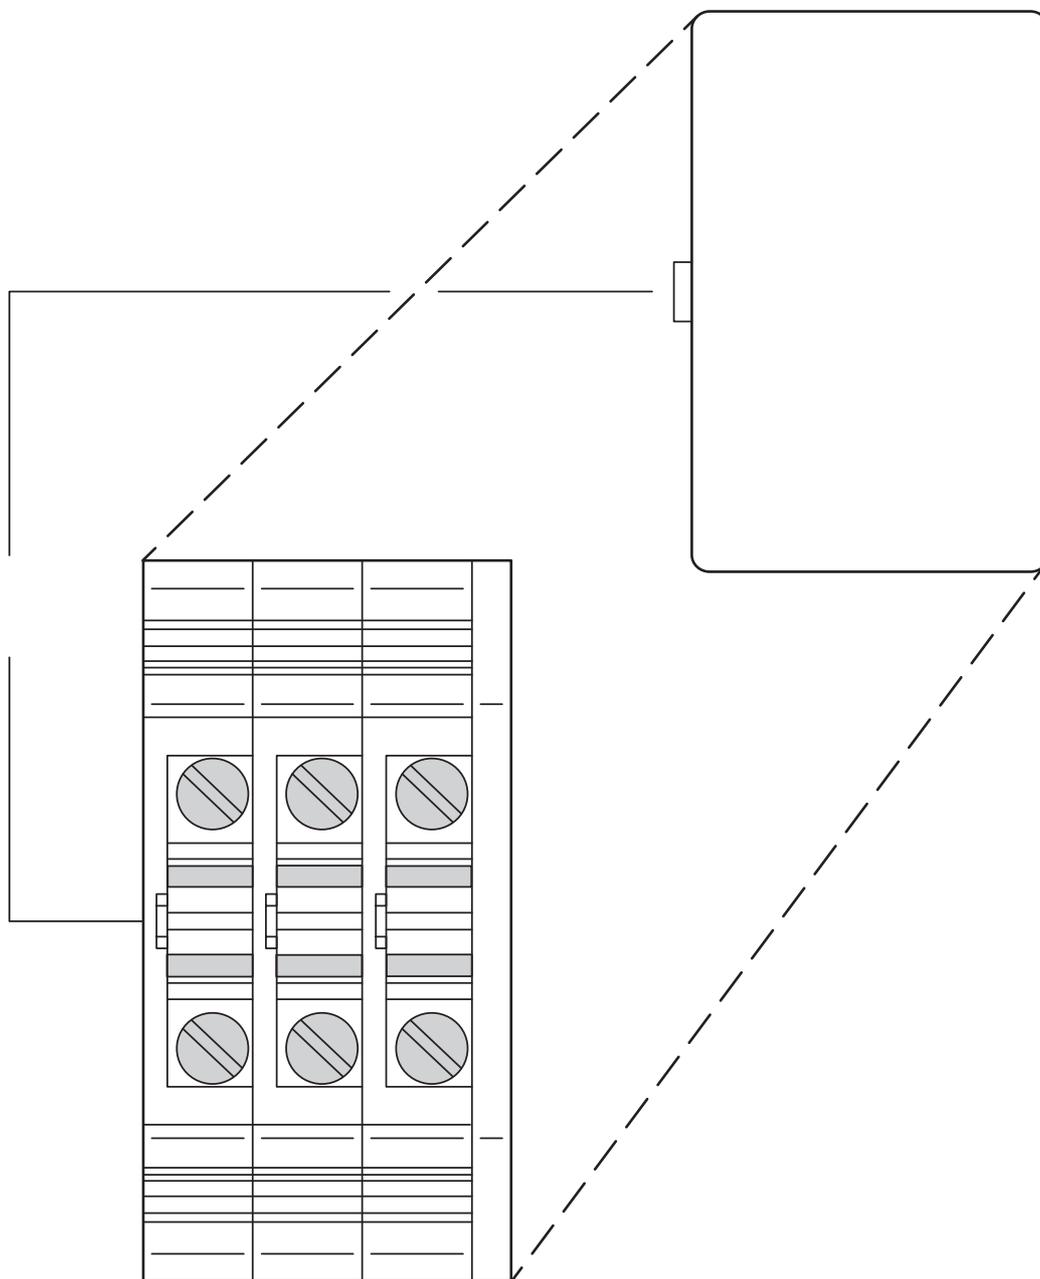

- 1 = spina di accoppiamento
- 2 = codifica dati
- 3 = piastra terminale
- 4 = Morsetto base

URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>

DNV

ID omologazione: TAE00001CT



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742

URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 3 - Morsetto base

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820136>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com