URELG 3-PMTK - Morsetto base

2820709

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820709

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 3 poli

Dati commerciali

Codice articolo	2820709
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK61B4
Codice prodotto	DK61B4
Pagina del catalogo	Pagina 95 (IF-2005)
GTIN	4017918076832
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,94 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,94 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relÞ
Numero di poli	3

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.)
Corrente nominale I_N	16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	20,8 mm (con coperchio)
Altezza	86,5 mm
Profondità	109,5 mm
	114,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32)
	117 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Disegni

Disegno quotato

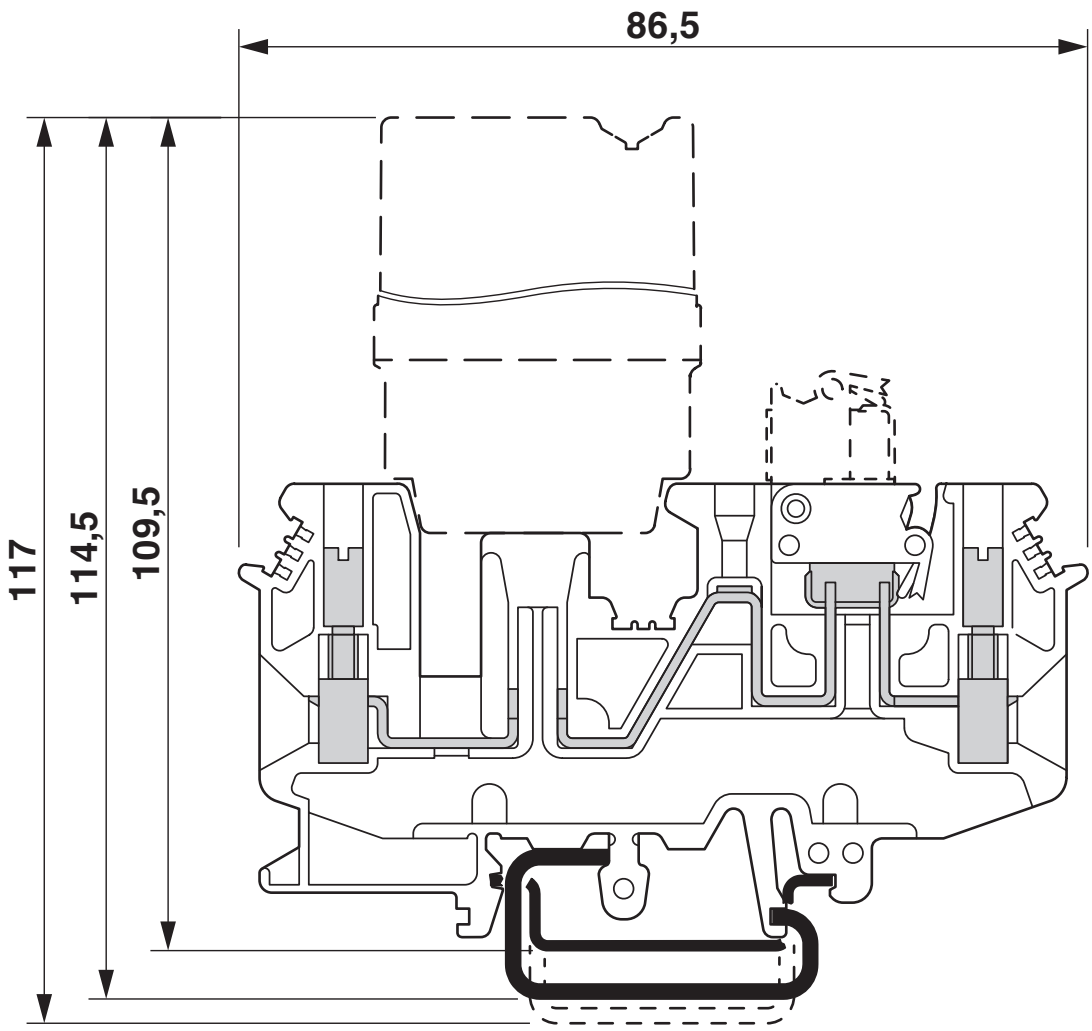

Disegno schema

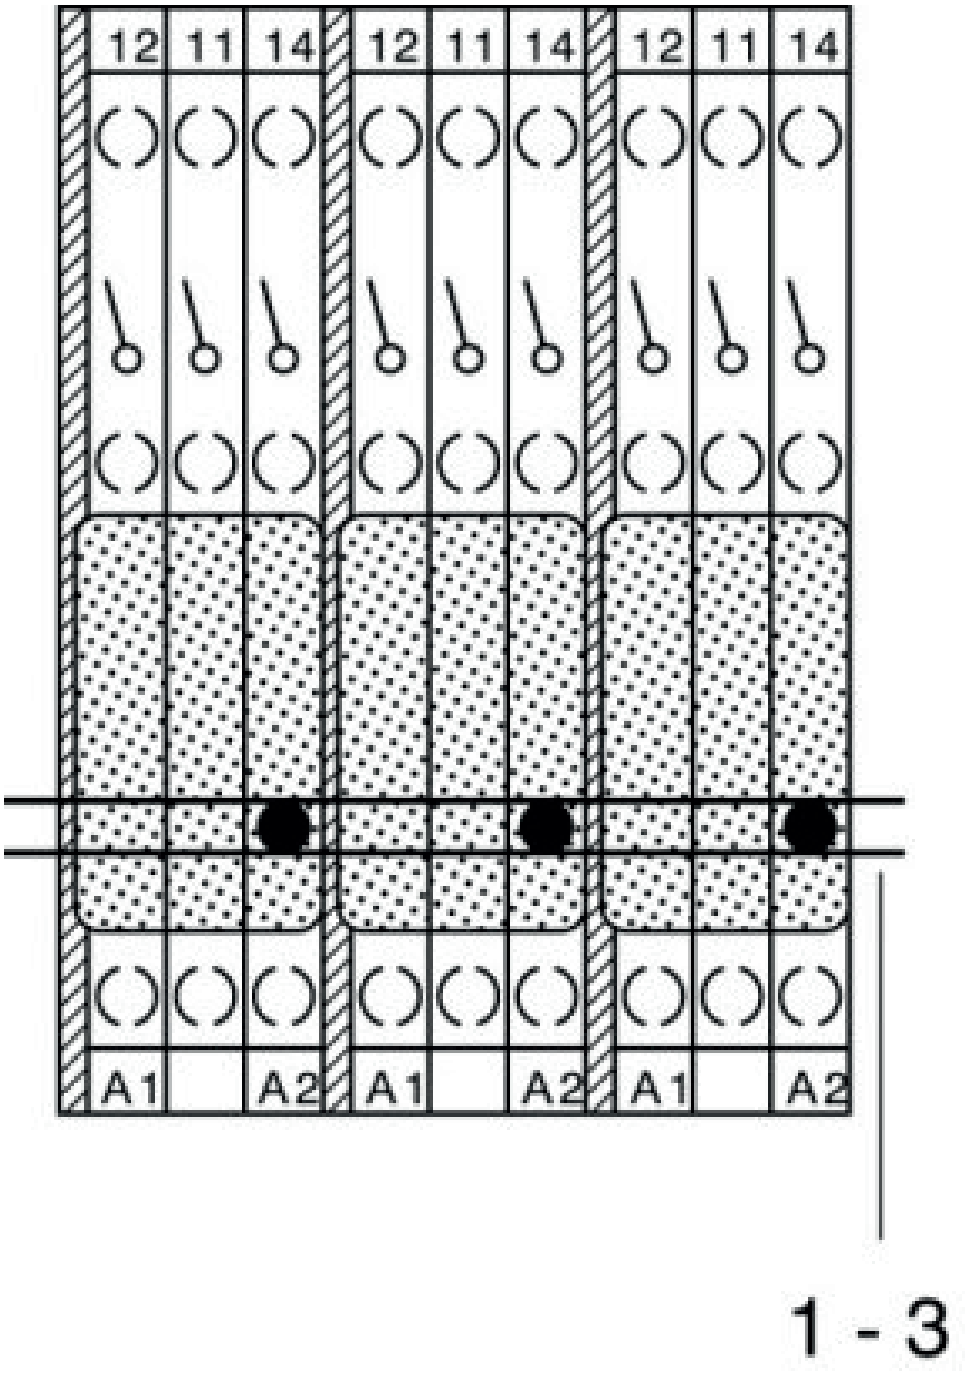

1-3 = ponticelli fissi, barrette fisse, distanziatore

Disegno schema

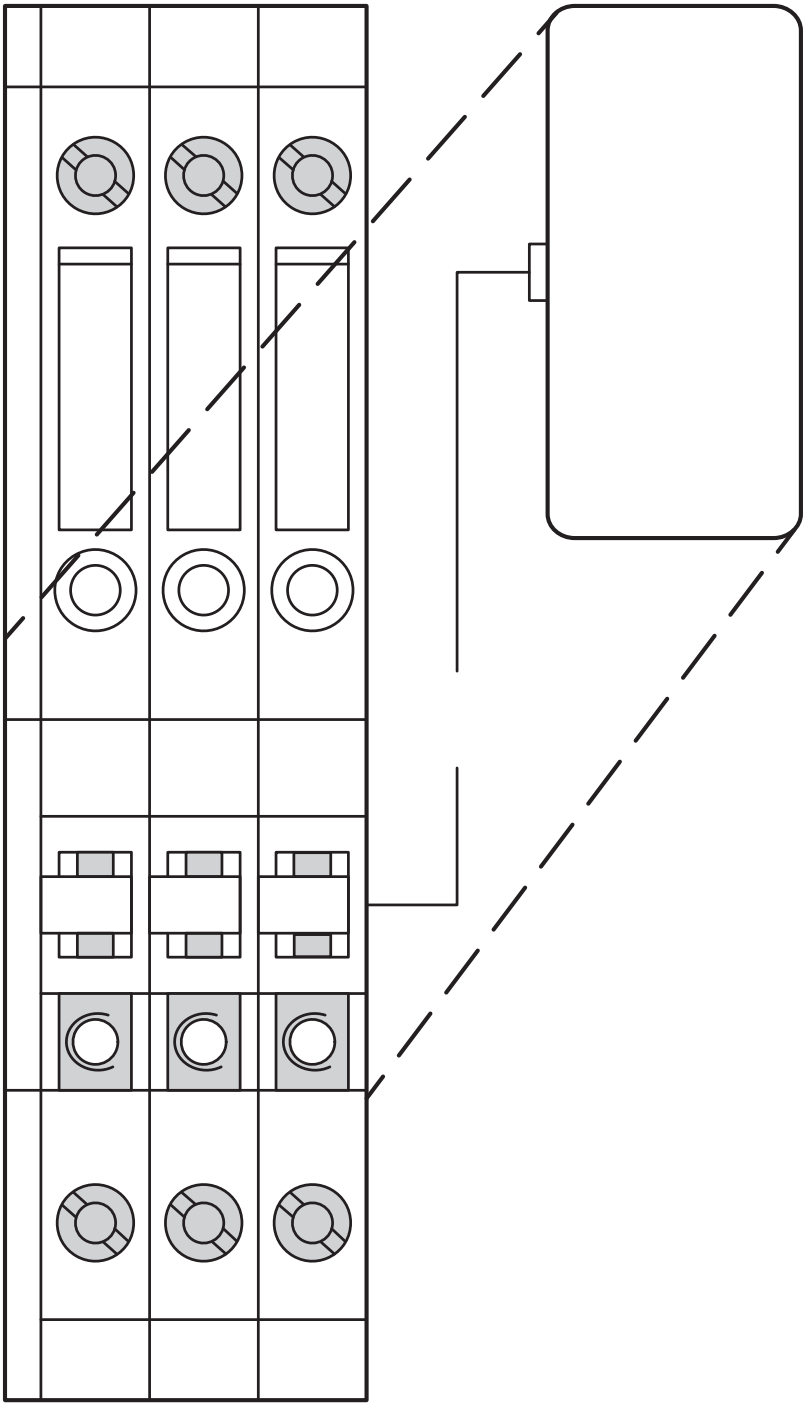

1 = spina di accoppiamento
2 = codifica dati
3 = piastra terminale
4 = Morsetto base

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820709

CSA
ID omologazione: 13631

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	11 A	28 - 12	-

cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

EAC
ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742

DNV
ID omologazione: TAE00001CT

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4d54375a-7b5a-42c7-842f-a396821ba628

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com