


URELG 7-PMTK - Morsetto base



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 7 poli

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2820725 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK61B4 |
| Codice prodotto | DK61B4 |
| Pagina del catalogo | Pagina 95 (IF-2005) |
| GTIN | 4017918076856 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 138,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Zoccolo relP |
| Numero di poli | 7 |


Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|---|
| Tensione nominale U_N | 400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.) |
| Corrente nominale I_N | 16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.) |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------------------|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 45,6 mm (con coperchio) |
| Altezza | 86,5 mm |
| Profondità | 109,5 mm |
| | 114,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32) |
| | 117 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15) |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale isolante | PA |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

URELG 7-PMTK - Morsetto base


2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>



Disegni

Disegno quotato

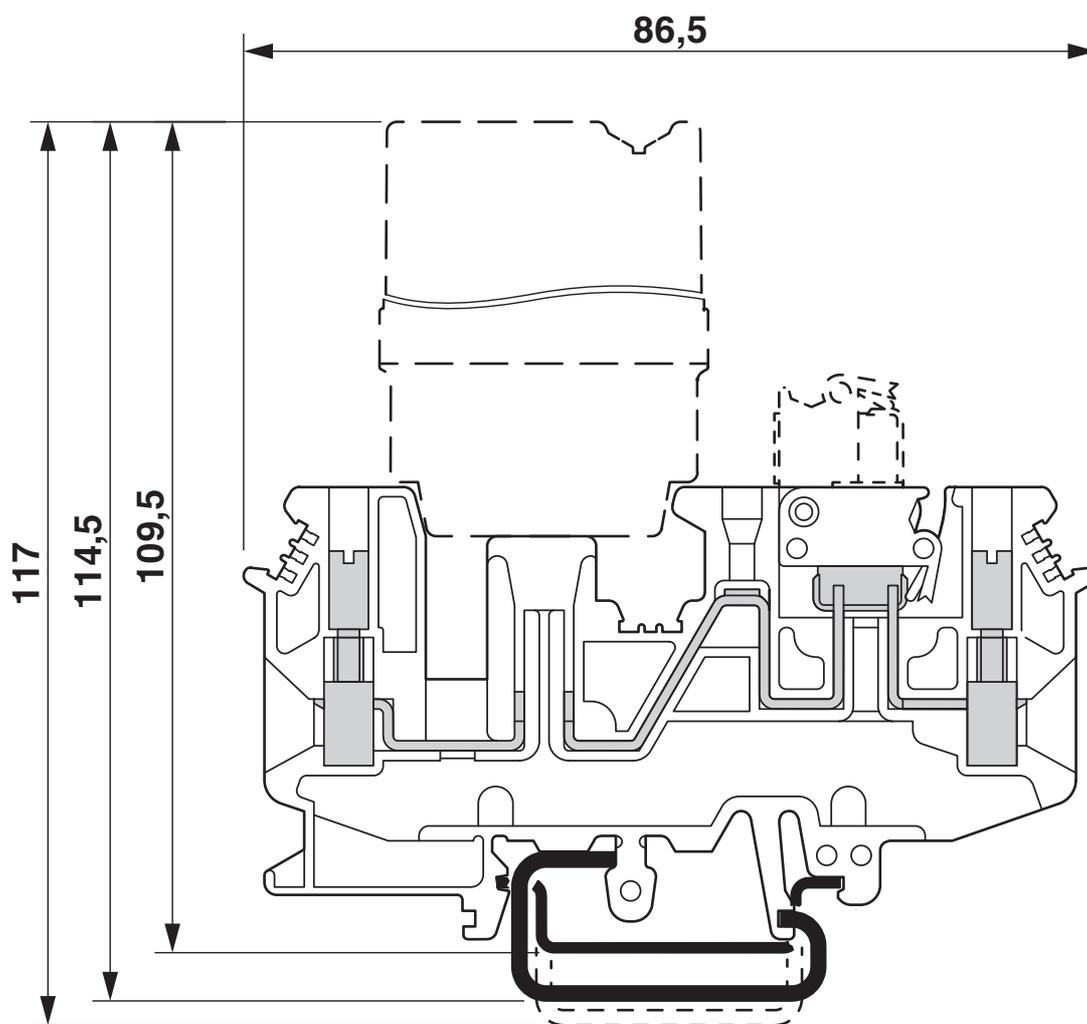


URELG 7-PMTK - Morsetto base

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>



Disegno schema

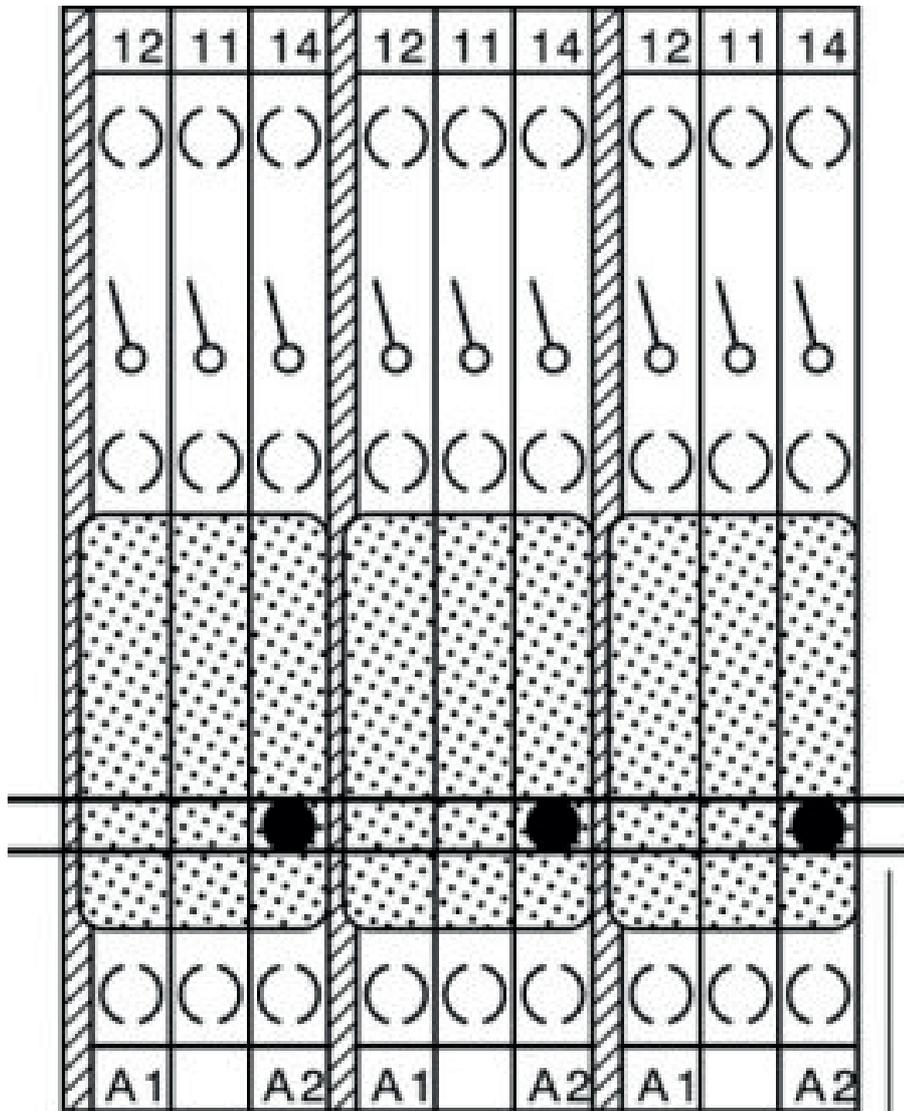

1 - 3

1-3 = ponticelli fissi, barrette fisse, distanziatore


URELG 7-PMTK - Morsetto base

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>



Disegno schema

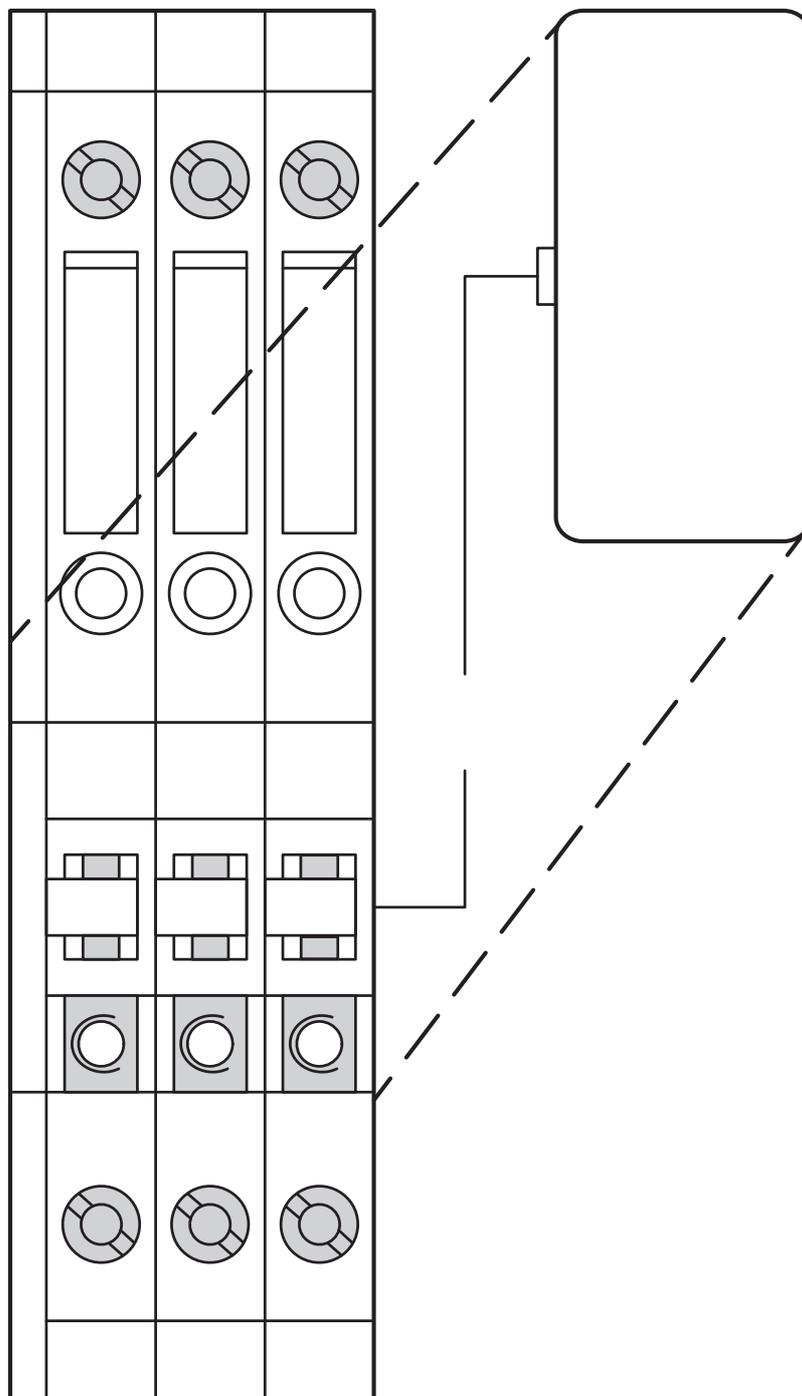

- 1 = spina di accoppiamento
- 2 = codifica dati
- 3 = piastra terminale
- 4 = Morsetto base

URELG 7-PMTK - Morsetto base



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

|  CSA ID omologazione: 13631 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| | 300 V | 11 A | 28 - 12 | - |

|  cUL Recognized ID omologazione: FILE E 60425 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| | 300 V | 10 A | 30 - 12 | - |

|  UL Recognized ID omologazione: FILE E 60425 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| | 300 V | 10 A | 30 - 12 | - |

|  EAC ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

| DNV ID omologazione: TAE00001CT | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

URELG 7-PMTK - Morsetto base



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820725>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371603 |
| ECLASS-13.0 | 27371603 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001456 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bbc3f58b-4b1c-48f5-8354-b358aaae1084 |