

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - Spina a relè



2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interfaccia a relè innestabile con circuito di protezione sul lato di comando, con relè saldati, contatti (Au): piccole potente, 1 contatto di scambio, tensione d'ingresso 230 V AC

I vantaggi

- Utilizzo di schede di uscita AC, correnti residue AC
- Insensibile alle correnti di disturbo
- Applicazioni con linee di comando lunghe
- Tensione di disaccitazione del relè elevata

Dati commerciali

Codice articolo	2826266
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK61B2
Codice prodotto	DK61B2
Pagina del catalogo	Pagina 446 (C-5-2019)
GTIN	4017918077877
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41,52 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	DE

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - Spina a relè



2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo relè
Vita meccanica	ca. 2×10^7 cicli di manovre

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	17.01.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	4,14 W
--	--------

Dati di ingresso

Lato eccitazione	
Tensione d'ingresso nominale U_N	230 V AC
Range tensione d'ingresso	207 V AC ... 253 V AC (20 °C)
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento	monostabile
Azionamento (polarità)	polarizzato
Corrente d'ingresso tipica con U_N	18 mA
Tempo di eccitazione tipica	10 ms
Tempo di disecitazione tipico	8 ms
Circuito di protezione	Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore
	Prot. contro le sovratensioni; Varistore
Indicazione tensione di esercizio	sì

Dati di uscita

Commutazione	
Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio
Tipo di contatto di commutazione	Contatto doppio
Materiale dei contatti	AgPd60, dorato
Max. tensione commutabile	30 V AC
	36 V DC
Corrente di carico permanente	0,5 A
Max. corrente d'inserzione	0,2 A
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	5 W (con 24 V DC)

Dimensioni

Larghezza	20,8 mm
Altezza	42,5 mm

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - Spina a relè



2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Profondità	112 mm
------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione d'installazione	a scelta

2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Disegni

Schema di collegamento

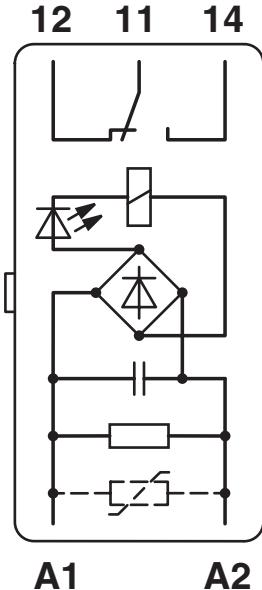

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - Spina a relè



2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010

2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - Spina a relè



2826266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2826266>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 7(a), 7(c)-l
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente) Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	6be65048-c6ed-4cdc-a59f-8931fd59d4b7

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com