

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC, HART compatibile.

I vantaggi

- Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra

Dati commerciali

Codice articolo	2838225
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2113
Codice prodotto	CL2113
Pagina del catalogo	Pagina 156 (C-4-2019)
GTIN	4017918182861
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,09 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB PT
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	maschio
Numero di poli	4
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Coppia di fili per modulo	2

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V DC
-------------------------	---------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite (insieme all'elemento base)
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

Dati EX

Capacità max. interna C_i	1,3 nF
Induttanza interna max. L_i	1 µH
Max. corrente d'ingresso I_i	325 mA (T4 / ≤ 80 °C)
	325 mA (T5 / ≤ 55 °C)
	325 mA (T6 / ≤ 40 °C)
max. tensione d'ingresso U_i	30 V DC
max. potenza in ingresso P_i	3,00 W
Costanti temporali interne massime $t (R_i/L_i)$	≤ 0,2 µs
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (T4)
	-40 °C ... 55 °C (T5)
	-40 °C ... 40 °C (T6)


Dimensioni

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	44,8 mm
Profondità	51,7 mm
Unità modulare	1 TE
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	65,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale custodia	PA 6.6

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
Massima tensione permanente U_C	30 V DC 21 V AC
Corrente nominale	325 mA (40 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 5 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 4 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	10 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	10 kA
Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μs (conduttore-conduttore)	1 kA
Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μs (conduttore-terra)	2 kA (per gruppo)
Corrente dispersa I_{total} (8/20) μs	20 kA
Corrente dispersa I_{total} (10/350) μs	2 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-filo)	10 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-terra)	20 kA (per gruppo)
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μs (filo-filo)	30 A
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μs (filo-filo) spike	$\leq 45 V$
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μs (filo-terra) spike	$\leq 1 kV$
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μs (filo-filo) stat.	$\leq 45 V$

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-terra) stat.	≤ 1 kV
Tensione residua a I_n (filo-filo)	≤ 45 V
Tensione residua con I_{an} (10/1000) μ s (conduttore-conduttore)	≤ 50 V
Livello di protezione U_p (conduttore-conduttore)	≤ 45 V (C1 - 0,5 kV / 250 A)
	≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 60 V (C2 - 2 kV/1 kA)
	≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 50 V (C3 - 10 A)
	≤ 50 V (C3 - 25 A)
	≤ 150 V (D1 - 1 kA)
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1 kV (C2 - 2 kV/1 kA)
	≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 1 kV (D1 - 1 kA)
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	≤ 1 ns
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	tip. 0,5 dB (≤ 900 kHz/50 Ω)
	tip. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω)
	tip. 0,1 dB (≤ 60 kHz/600 Ω)
Frequenza limite f_g (3 dB), simm. nel sistema a 50 Ω	tip. 4,5 MHz
Frequenza limite f_g (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω	tip. 1,6 MHz
Frequenza limite f_g (3 dB), simm. nel sistema a 600 Ω	tip. 400 kHz
Resistenza per percorso	2,2 $\Omega \pm 10$ %
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Prefusibile necessario massimo	315 mA (T)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C1 - 0,5 kV / 250 A
	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 2 kV / 1 kA
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 10 A
	C3 - 25 A
	D1 - 1 kA
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 2 kV / 1 kA
	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 1 kA
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra)	10 A - 1 s

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

ATEX	⚡ II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga
	⚡ II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da
IECEX	Ex ia IIC T4...T6 Ga
	Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	A2:2013
Norme/disposizioni	EN 60079-0
Nota	2018
Norme/disposizioni	EN 60079-11
Nota	2012
Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	A2:2012
Norme/disposizioni	IEC 60079-0
Nota	2017
Norme/disposizioni	IEC 60079-11
Nota	2011

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------


PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione

2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>


Disegni

Disegno quotato

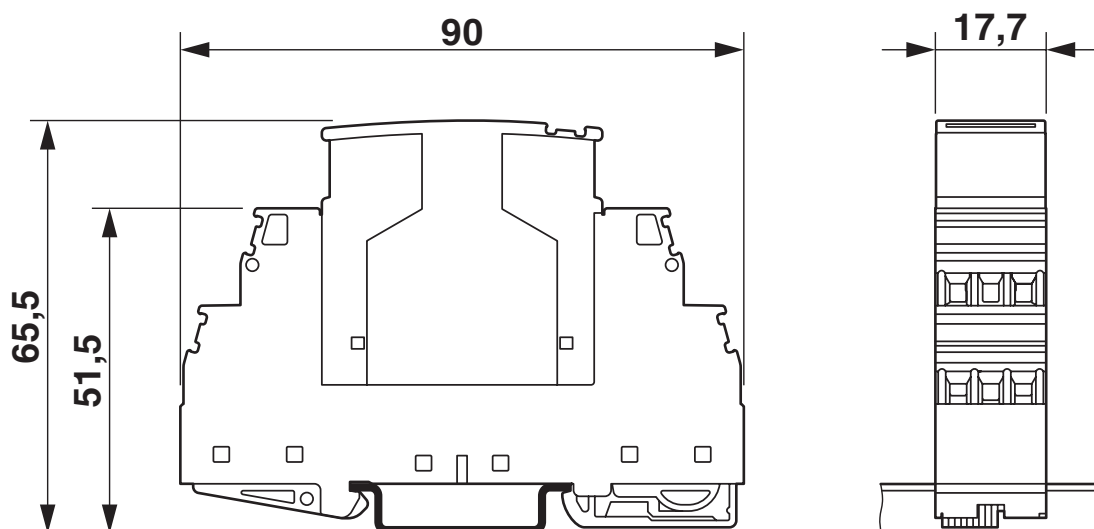


La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione

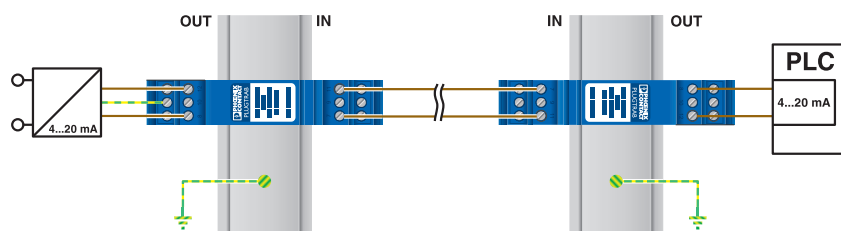

Disegno applicazione

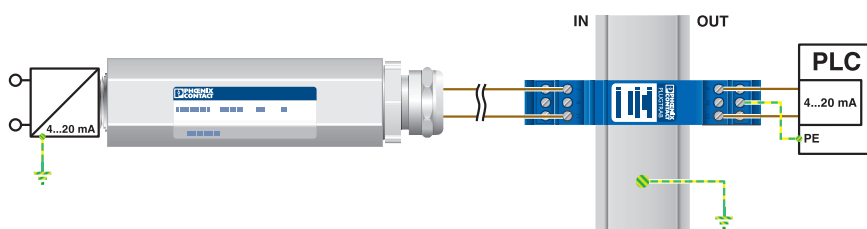


PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione


2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>


Disegno applicazione

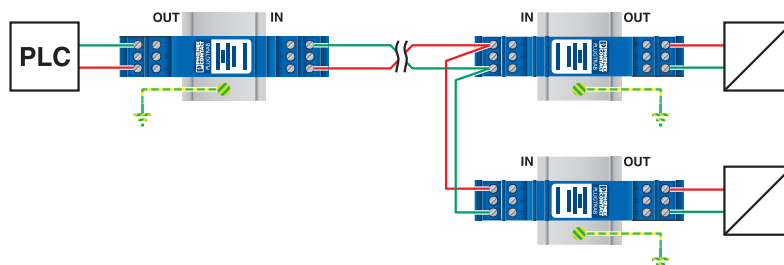

Diagramma

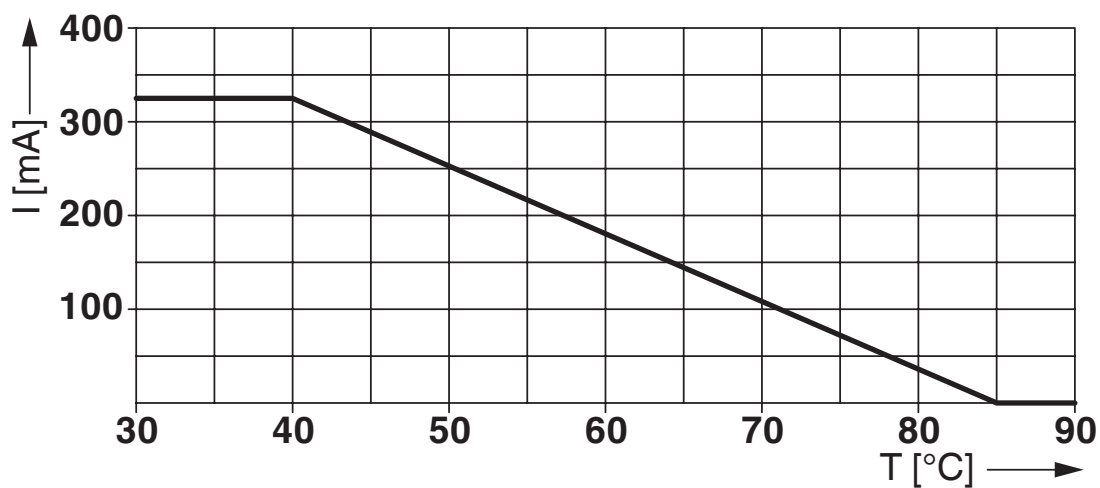

Schema di collegamento

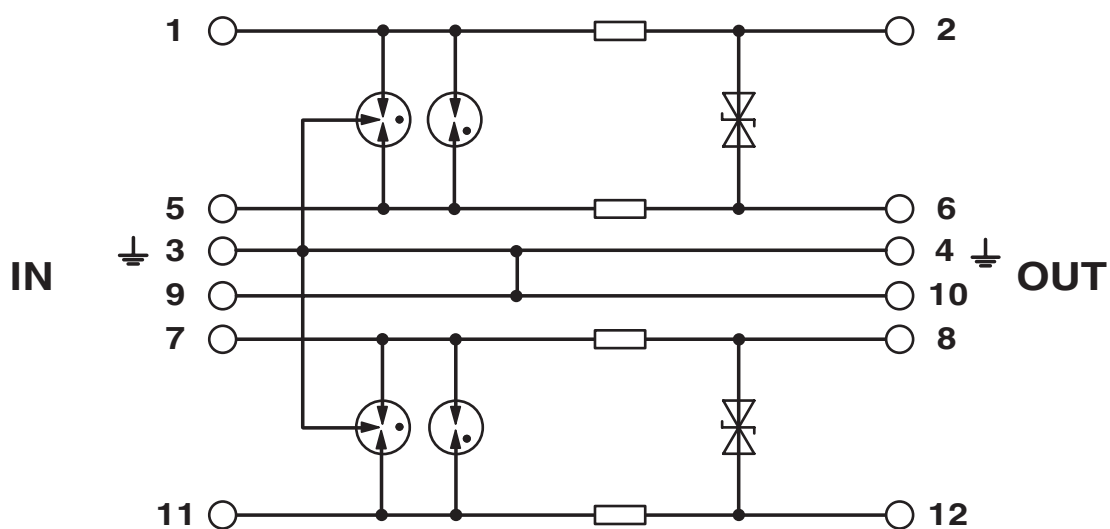

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



DNV GL

ID omologazione: TAE00001N6



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168

Tensione nominale U_N

Corrente nominale I_N

Sezione AWG

Sezione mm^2

24 V

0,47 A

-

-



ATEX

ID omologazione: KEMA 00ATEX1099 X



EAC Ex

ID omologazione: RU C-DE.**87.B.00420



IECEx

ID omologazione: IECEx KEM 10.0063X



CCC

ID omologazione: 2020322316001009



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 333250



UL Listed

ID omologazione: FILE E 333250

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

INMETRO

ID omologazione: DNV 19.0031 X



NEPSI-EX

ID omologazione: GYJ20.1177X



UKCA-EX

ID omologazione: DEKRA 21UKEX0234 X

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171502
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121620
-------------	----------

PT 2XEX(I)-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2838225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838225>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	aaa90750-e2d0-419b-94dd-65920b3fd1f2

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com