

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione

2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con protezione a filo doppio per circuiti di segnali a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 24 V DC

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata

Dati commerciali

Codice articolo	2838513
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL3211
Codice prodotto	CL3211
Pagina del catalogo	Pagina 126 (C-4-2019)
GTIN	4017918819545
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione

2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	COMTRAB
Classe di prova IEC	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	Modulo LSA-PLUS
Numero di poli	2
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.10
Coppia di fili per modulo	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V DC
-------------------------	---------

Dati di collegamento

Collegamento	Innestabile nel COMTRAB-TERMIBLOCK e nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS.
--------------	--

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,5 mm
Altezza	21 mm
Profondità	53,5 mm

Indicazioni materiale

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione



2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Colore	nero (RAL 9005)
	color rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale custodia	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Earth Ground
Massima tensione permanente U_C	± 30 V DC
	21 V AC
Corrente nominale	380 mA AC (25 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	≤ 5 μ A
Corrente conduttori di terra I_{PE}	≤ 2 μ A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s (filo-filo)	5 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s (filo-terra)	5 kA
Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μ s (conduttore-terra)	1 kA
Corrente dispersa I_{total} (8/20) μ s	10 kA
Corrente dispersa I_{total} (10/350) μ s	2,5 kA
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μ s max. (filo-terra)	10 kA (per gruppo)
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-filo)	100 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μ s (filo-terra)	100 A
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-filo) spike	≤ 70 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-terra) spike	≤ 700 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-filo) stat.	≤ 70 V
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μ s (filo-terra) stat.	≤ 700 V
Tensione residua a I_n (filo-filo)	≤ 45 V
Tensione residua a I_n (filo-terra)	≤ 60 V
Tensione residua con I_{an} (10/1000) μ s (conduttore-conduttore)	≤ 25 V
Tensione residua con I_{an} (10/1000) μ s (conduttore-terra)	≤ 12 V
Livello di protezione U_p (conduttore-conduttore)	≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 45 V (C3 - 7,5 kV / 100 A)
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 700 V (C3 - 7,5 kV / 100 A)
Livello di protezione U_p statico (conduttore-conduttore)	≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 25 V (C3 - 7,5 kV / 100 A)
Livello di protezione U_p statico (conduttore-terra)	≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 12 V (C3 - 7,5 kV / 100 A)
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	≤ 1 ns
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	0,3 dB (≤ 600 kHz)
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω	2,7 MHz

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione



2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Capacità (filo-filo)	1,2 nF (f=1 MHz / V _R = 0V)
Resistenza per percorso	3,3 Ω 10 %
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C2 - 4 kV / 2 kA
	C3 - 100 A
	B2 - 4 kV / 100 A
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C2 - 4 kV / 2 kA
	C3 - 100 A
	B2 - 4 kV / 100 A
	D1 - 1 kA
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra)	5 A - 1 s

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 75 °C

Normative e prescrizioni

Classe requisiti VDE	B2
	C1
	C2
	C3
	D1

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
--------------------	------------------------------

Norme Specifica tecnologia dell'informazione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
	IEC 61643-21
Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000

Montaggio

Tipo di montaggio	su CT-TERMIBLOCK e barra di separazione LSA-PLUS
-------------------	--


CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione

2838513


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Disegni

Disegno quotato

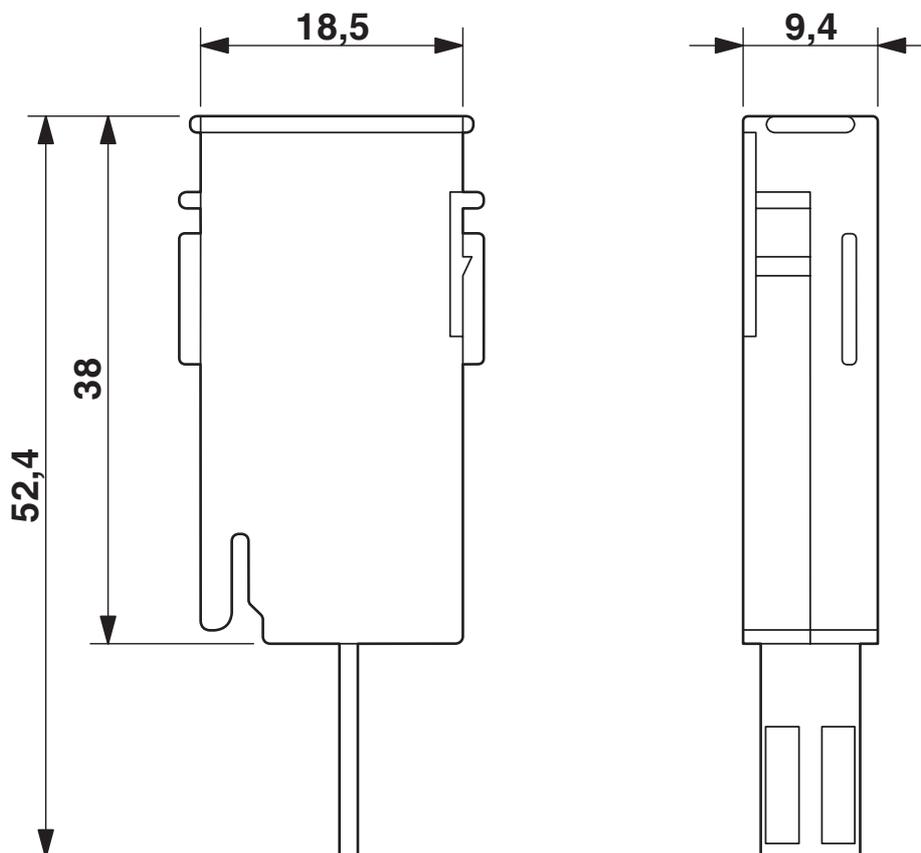

Schema di collegamento

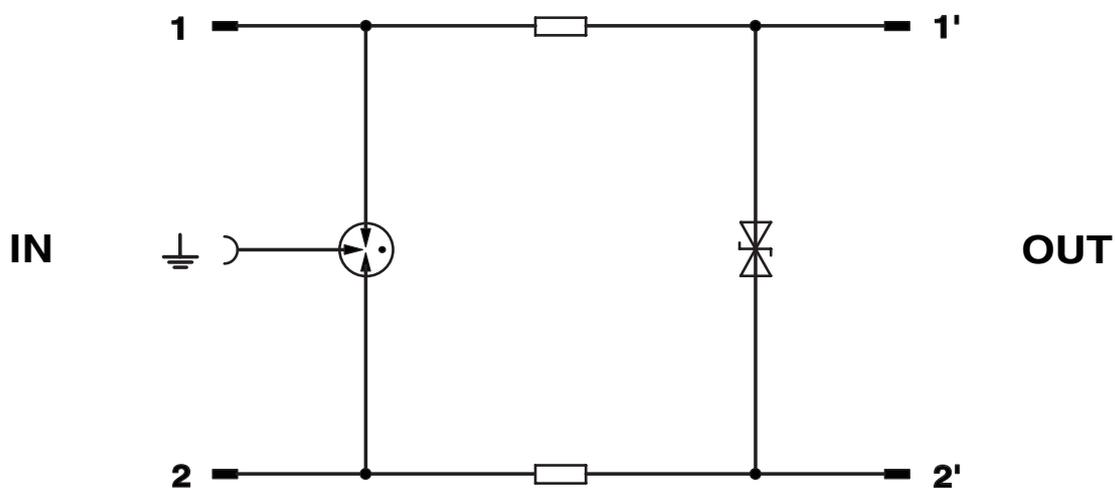

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione



2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione



2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27171501

ETIM

ETIM 9.0

EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

CTM 1X2- 24DC - Spina di protezione contro la sovratensione



2838513

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838513>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	036fd3f2-d580-489a-b880-f2700503b4bd

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com