

# CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Caricatore con guida di messa a terra per l'alloggiamento di 10 spine di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) massimo, per l'inserimento in barre di separazione CT-TERMIBLOCK o LSA-PLUS.

## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata

## Dati commerciali

Codice articolo	2838610
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL321Z
Codice prodotto	CL321Z
Pagina del catalogo	Pagina 193 (C-4-2019)
GTIN	4017918819620
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,79 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,59 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Caricatore
Famiglia di prodotti	COMTRAB
Tipo	Modulo LSA-PLUS
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

### Dati di collegamento

Collegamento	Innestabile nel COMTRAB-TERMIBLOCK e nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS.
--------------	--

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	112,5 mm
Altezza	21,8 mm
Profondità	44 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005) color rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale custodia	PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

### Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
--	---------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 75 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	su CT-TERMIBLOCK e barra di separazione LSA-PLUS
-------------------	--

# CTM 10-MAG - Caricatore


2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



## Disegni

Disegno quotato

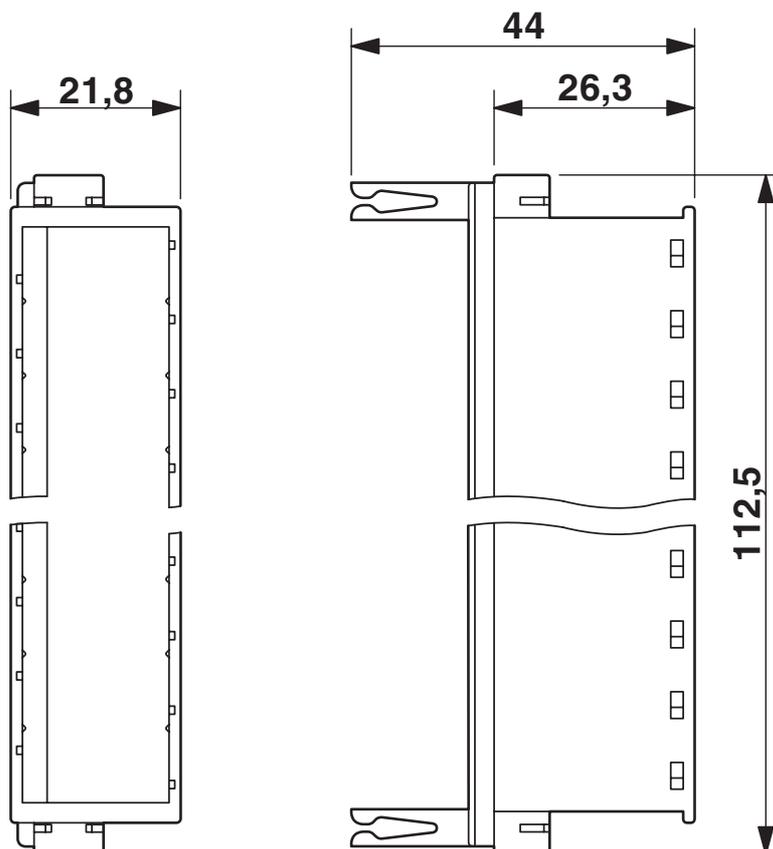

# CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



**EAC**

ID omologazione: EAC-Zulassung



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.\*09.B.00169



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 138168

# CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171503

### ETIM

ETIM 9.0

EC000943

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)