IB IL 120 PWR IN-PAC - Modulo di alimentazione

2861454

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861454

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 120 V AC, senza fusibile

Descrizione del prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto consente l'alimentazione della tensione 120 V AC in un campo 120 V AC della stazione Inline. La fornitura del morsetto di alimentazione comprende un morsetto terminale con cui terminare il campo 120 V AC.

I vantaggi

- Alimentazione della fase L (120 V AC)

Dati commerciali

Codice articolo	2861454
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI121
Codice prodotto	DRI121
Pagina del catalogo	Pagina 111 (C-6-2019)
GTIN	4017918907402
Peso per pezzo (confezione inclusa)	183 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36,6 mm
Altezza	119,8 mm
Profondità	71,5 mm

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Interfacce

Bus locale Inline

Numero di interfacce	2
Collegamento	Ripartitore dati Inline
Velocità di trasmissione	500 kBit/s / 2 MBit/s

Caratteristiche del sistema

Modulo

Codice ID (dec.)	none
Codice ID (esadecimale)	none
Lunghezza di registro	0 Byte
Bisogno di dati di parametrizzazione	0 Byte
Bisogno di dati di configurazione	0 Byte

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Inline
Tipo	modularità
Caratteristiche particolari	120 V AC

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0 W

Test di verifica	Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min
	Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min
	Alimentazione a 7,5 V (logica bus)/ambito periferia 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min
	Collaudo 1200 V AC 50 Hz 1 min
	Ambito periferia 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min
	Uscita/Fase 500 V AC 50 Hz 1 min
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni

Alimentazione

Tensione periferia	120 V AC
Range tensione periferia	108 V AC ... 135 V AC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Ripple residuo	± 12 V
Max. corrente assorbita	8 A

Potenziali: Alimentazione della periferia

Tensione di alimentazione	120 V AC (tramite connettore Inline)
Range tensione di alimentazione	108 V AC ... 135 V AC

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Inline

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Connettore Inline

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	75 % ... 85 %

Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	75 % ... 85 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN

Disegni

Disegno quotato

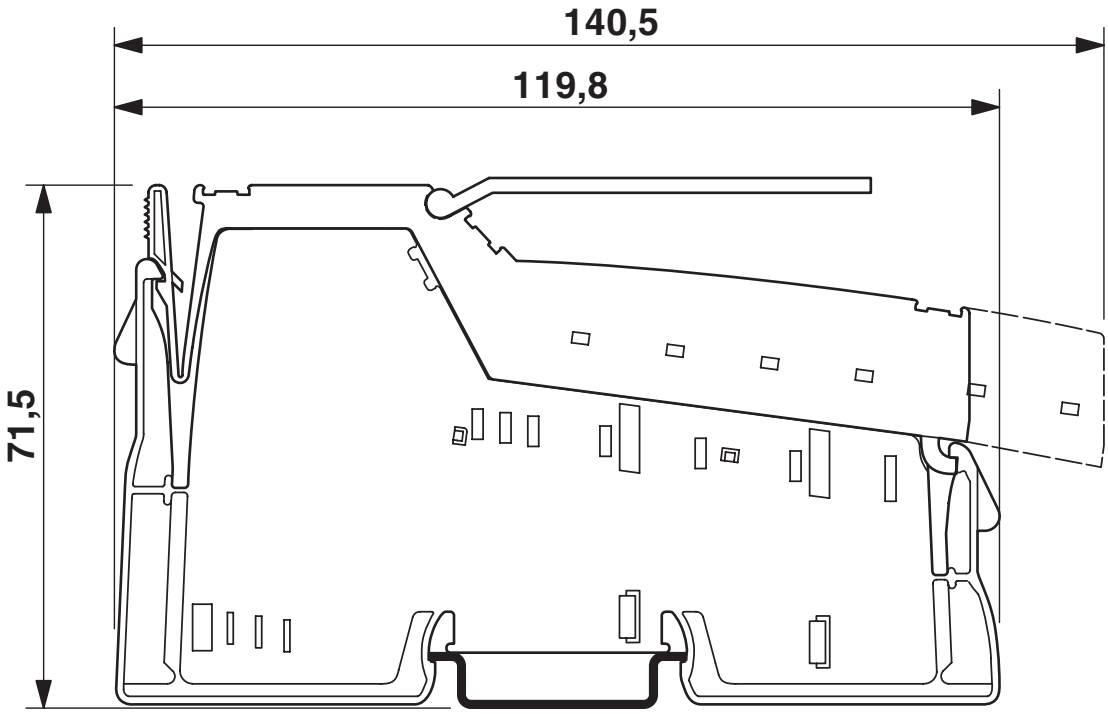

Disegno collegamento

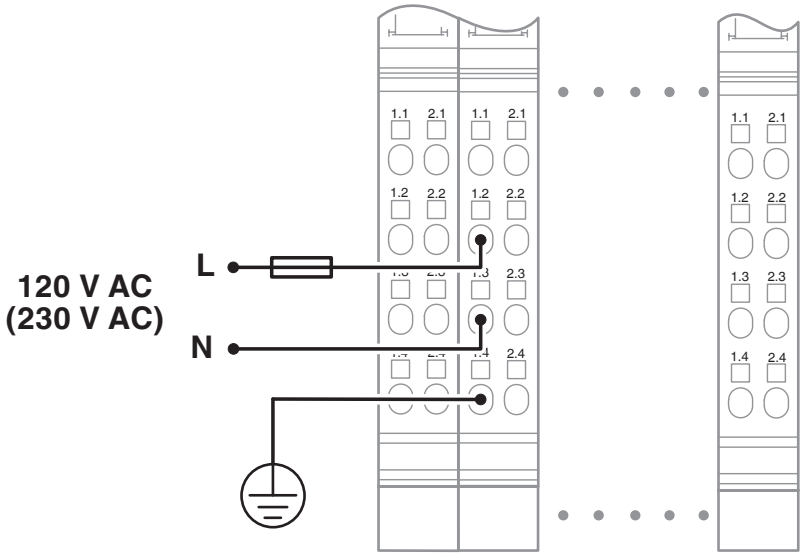

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2861454

cULus Recognized
ID omologazione: E140324

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242610
ECLASS-13.0	27242610

ETIM

ETIM 9.0	EC001600

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4baa3d09-6195-4e87-8a00-e467bfb9ed0f

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com