ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Custodie per l'elettronica

2869647

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869647

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Custodia completa, design alto, con opzione TBUS, con connessione a molla, larghezza: 6,3 mm, altezza: 93,1 mm, profondità: 101,2 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale)

I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Coperchio frontale trasparente orientabile

Dati commerciali

Codice articolo	2869647
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHABA
Codice prodotto	ACHABA
Pagina del catalogo	Pagina 683 (C-1-2013)
GTIN	4017918975142
Peso per pezzo (confezione inclusa)	37,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,62 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Custodie per l'elettronica

2869647

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869647

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download.
Raccomandazione	Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 6,2..
Numero di poli max.	8 (passo: 3,5 mm)
	)
Numero di file	4
Esecuzione	Custodia completa, design alto, con opzione TBUS
Apertura di ventilazione disponibile	no
Layout pin	Pinning lineare

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,3 mm
Altezza	93,1 mm
Profondità	101,2 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	95 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale custodia	PBT

Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Layout pin	Pinning lineare

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

Disegni

Disegno quotato

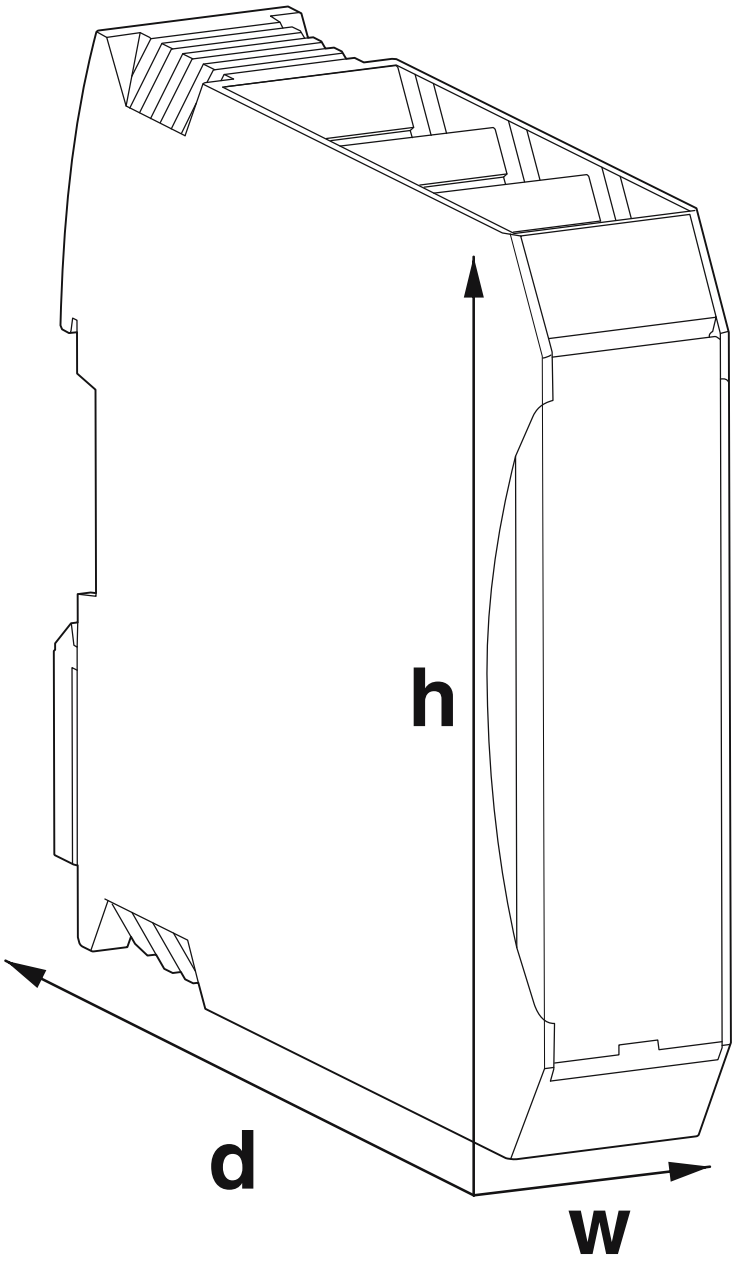

Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Custodie per l'elettronica

2869647

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869647

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2869647

cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
Use Group D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	300 V	8 A	24 - 12	-
Use Group D				
	300 V	8 A	24 - 12	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com