

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2890975       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ACHABZ        |
| Codice prodotto                     | ACHABZ        |
| GTIN                                | 4046356106399 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 27,95 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,89 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85472000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

## Dati tecnici


### Note

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Parte centrale custodia completa  |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN            |
| Serie di custodie                    | ME-MAX                            |
| Famiglia di prodotti                 | ME MAX.. 3-3                      |
| Numero di file                       | 3                                 |
| Esecuzione                           | Elemento intermedio, di tipo alto |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì                                |

### Dimensioni

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                |  |
| Larghezza                                      | 22,6 mm                                                                             |
| Altezza                                        | 99 mm                                                                               |
| Profondità                                     | 112,85 mm                                                                           |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore (Custodia)                      | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600                      |
| Materiale custodia                     | PA                       |
| Finitura superficiale                  | non trattato             |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %                                               |

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

## Indicazioni relative al circuito stampato

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
|----------------------------------------------|---------------------|

## Montaggio

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
|-------------------|------------------------|

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio

2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>



## Disegni

Disegno quotato

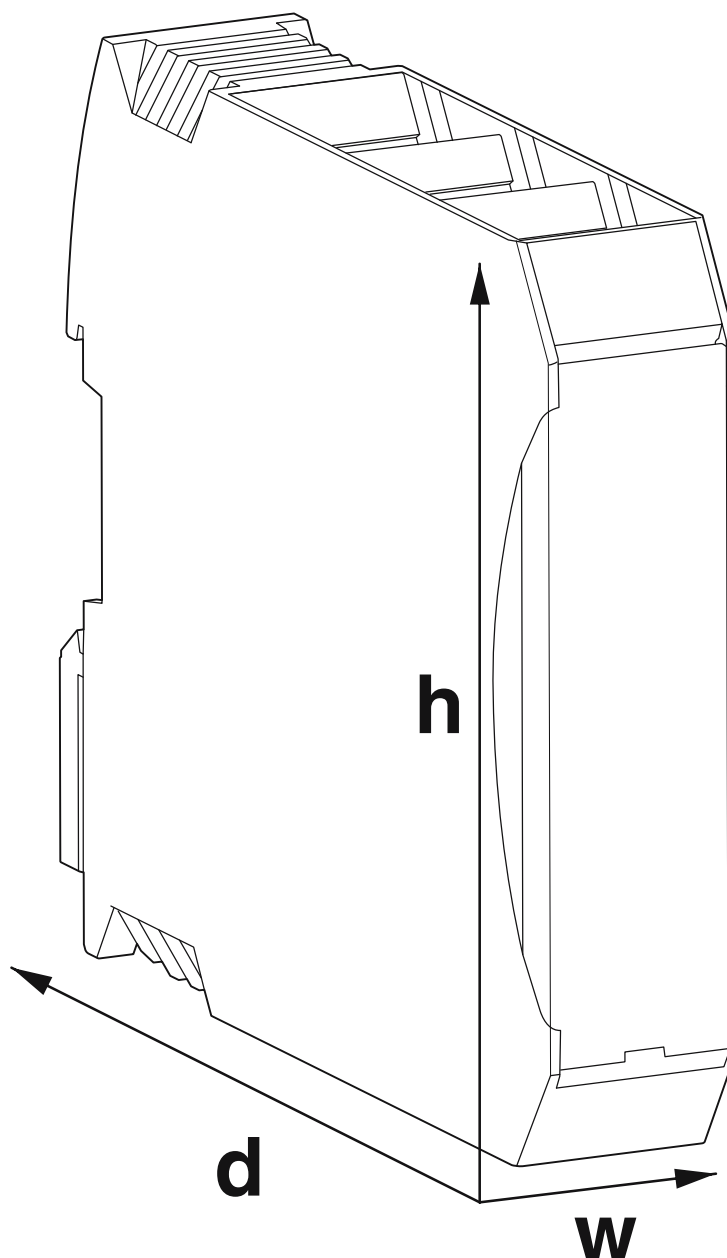


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190604 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX 45 MT 3-3 KMGY - Elemento intermedio



2890975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2890975>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)