

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione



2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 uscite relè digitali (5 A, 250 V AC/DC)



I vantaggi

- Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata
- Separazione galvanica tra i canali
- Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
- Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap)
- Uscite digitali ad ampio range (0 ... 250 V AC/DC)
- Omologazione per l'impiego nella zona 2

Dati commerciali

Codice articolo	2901536
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC61D
Codice prodotto	DNC61D
Pagina del catalogo	Pagina 381 (C-6-2019)
GTIN	4046356610483
Peso per pezzo (confezione inclusa)	180 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	123,91 g
Numero tariffa doganale	85177900
Paese di origine	DE

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione



2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

Set composto da

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettori bus

2713645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2713645>



Connettore per guide di supporto, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-17,5..., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento a custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
MTTF	1087 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%)
	523 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%)
	204 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%)

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Separazione galvanica	300 V (Tensione nominale di isolamento (tra le singole uscite digitali // alimentazione TBUS, isolamento rinforzato secondo EN/IEC 61010))
	300 V (Tensione nominale di isolamento (tra il dispositivo e i dispositivi adiacenti, isolamento di base secondo EN/IEC 61010))
Tensione di prova I/O digitali	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,32 W
Protezione contro le sovratensioni dei transienti	sì

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30,5 V DC (Connettore per guide di supporto)
Max. corrente assorbita	≤ 55 mA (a 24 VDC, a 25 °C)

Dati di uscita

Digitale

Denominazione uscita	Uscita relè
Numero uscite	4
Tipo di commutazione del contatto	Contatto di scambio
Materiale dei contatti	AgSnO ₂
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Min. corrente	≥ 10 mA
Max. corrente d'inserzione	5 A (250 V AC)
	0,168 A (250 V DC)
	5 A (24 V DC)
Vita meccanica	1x 10 ⁷ cicli di manovre

Vita elettrica	1x 10 ⁵ cicli di manovre (con 5 A, 250 V AC, ohmico)
	2x 10 ⁵ cicli di manovre (con 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4)
	2x 10 ⁵ cicli di manovre (con 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms)
Frequenza di commutazione massima	2 Hz
Potenza commutabile	120 W (24 V DC)
	120 W (30 V DC)
	20 W (48 V DC)
	18 W (60 V DC)
	22 W (110 V DC)
	40 W (220 V DC)
	42 W (250 V DC)
	1250 VA
Comportamento delle uscite (impostabili mediante DIP switch)	Hold/reset


Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14

Segnalazione

Segnalazione stato	LED tensione di alimentazione, PWR (verde)
	LED verde (comunicazione bus, DAT)
	LED errore di periferia, ERR (rosso)
	LED giallo (uscita digitale, DO1)
	LED giallo (uscita digitale, DO2)
	LED giallo (uscita digitale, DO3)
	LED giallo (uscita digitale, DO4)

Dimensioni

Disegno quotato	
-----------------	--

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione



2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

Larghezza	17,5 mm
Altezza	113 mm
Profondità	114,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Materiale (Custodia)	PA 6.6-FR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Declassamento >55 °C, vedere documentazione tecnica) -40 °F ... 158 °F (Declassamento >131 °F, vedere documentazione tecnica)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C -40 °F ... 185 °F
Posizione elevata	2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 85 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 85 %
Urti	16g, 11 ms
Vibrazioni (funzionamento)	a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	Ⓔ II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificato	IBExU 15 ATEX B008 X
Nota	Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione!

IECEX

Siglatura	Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificato	IECEX IBE 13.0019X

EAC Ex

Siglatura	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
Certificato	RU C-DE.HB49.B.00033/20

UL, USA / Canada

Siglatura	508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A Class I, Zone 2, IIC T4
-----------	---

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione



2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificato	2022122310115625

Omologazione Corea del Sud, KC

Certificato	R-R-PCK-2901536
-------------	-----------------

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Direttiva EMC 2014/30/CE
Norme/disposizioni	EN 61000-6-2
Definizione norma	Direttiva EMC 2014/30/CE
Norme/disposizioni	EN 61000-6-4
Definizione norma	Direttiva Ex (ATEX)
Norme/disposizioni	EN 60079-0
Definizione norma	Direttiva Ex (ATEX)
Norme/disposizioni	EN 60079-15

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	su guida standard NS 35 a norma EN 60715
Posizione d'installazione	a scelta

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione


2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>




Disegni

Disegno quotato

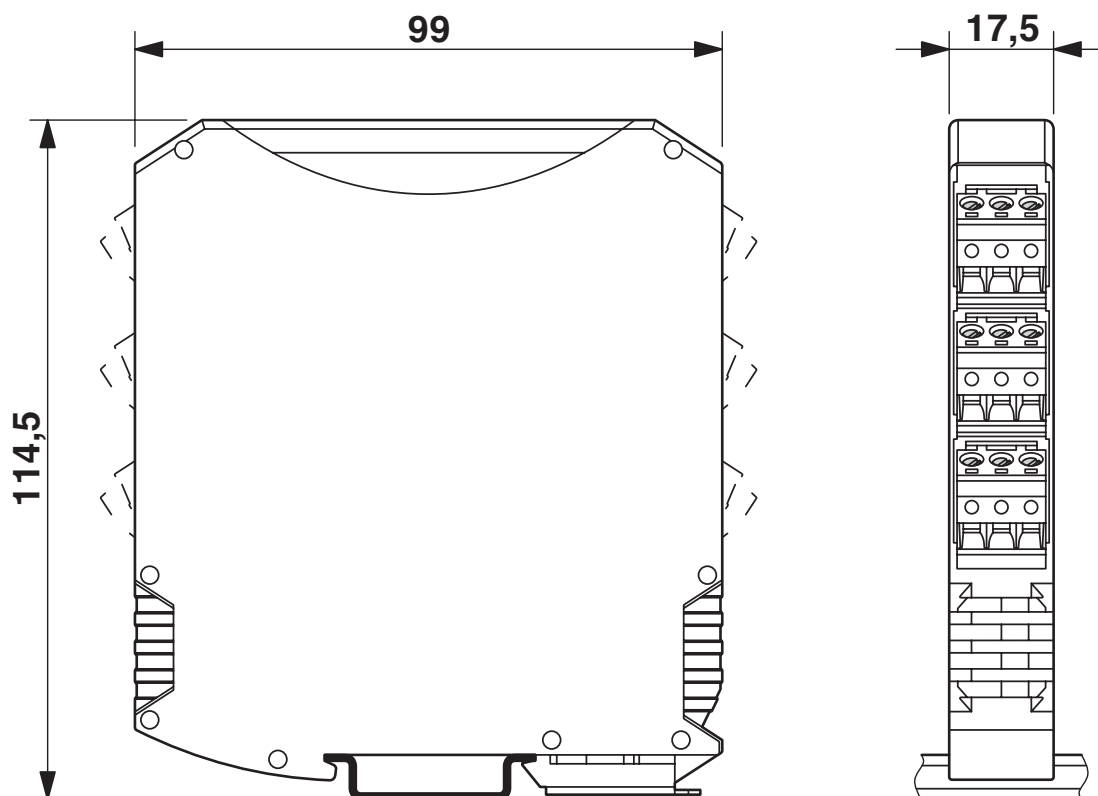

Esecuzione compatta

Disegno applicazione

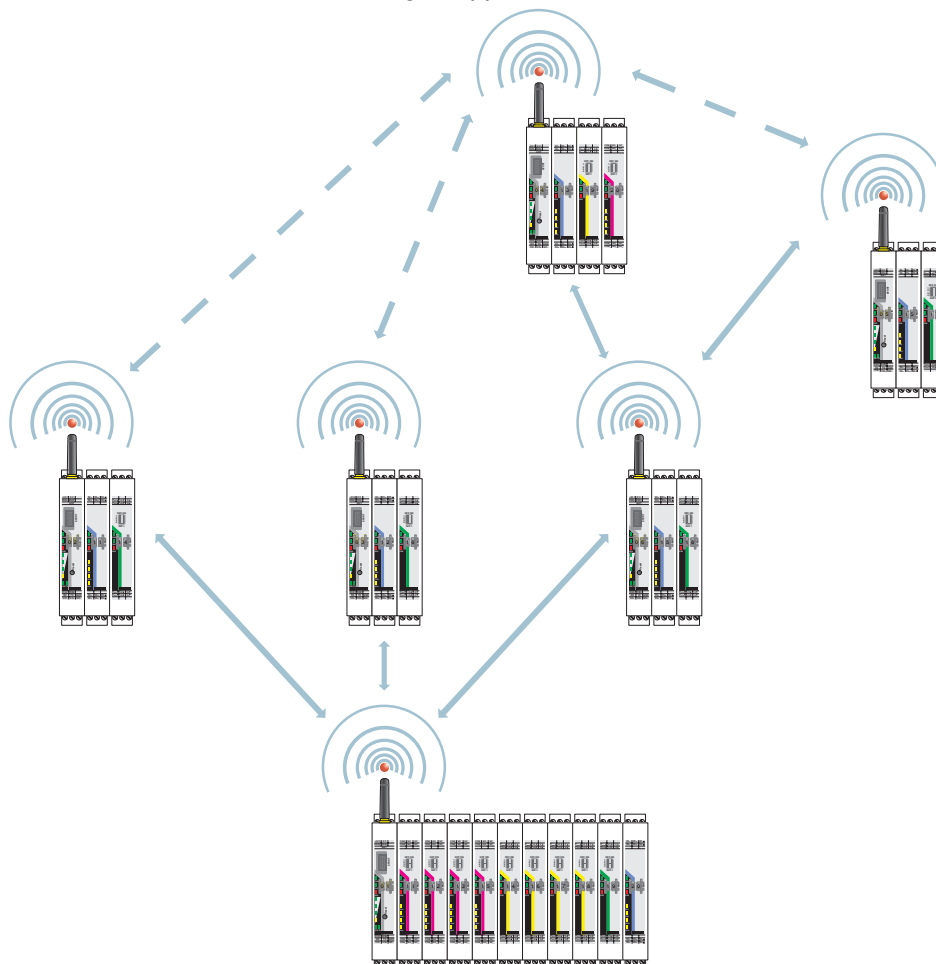

Modulo radio in modalità dati I/O

Disegno applicazione



Modulo radio in modalità PLC/Modbus RTU


RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione

2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>



Disegno applicazione

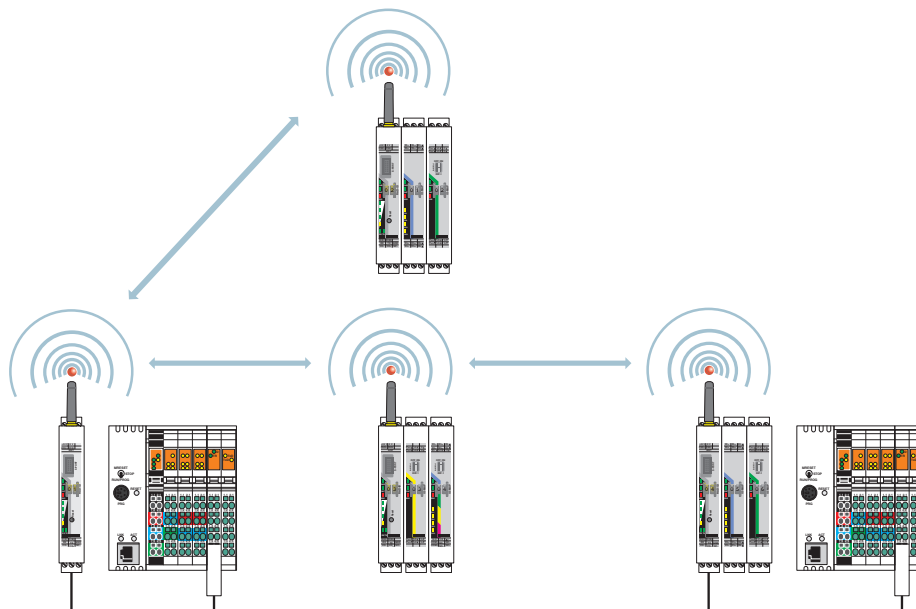

Modulo radio in PLC/Modbus RTU, doppia modalità


RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione

2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>



Disegno funzionamento

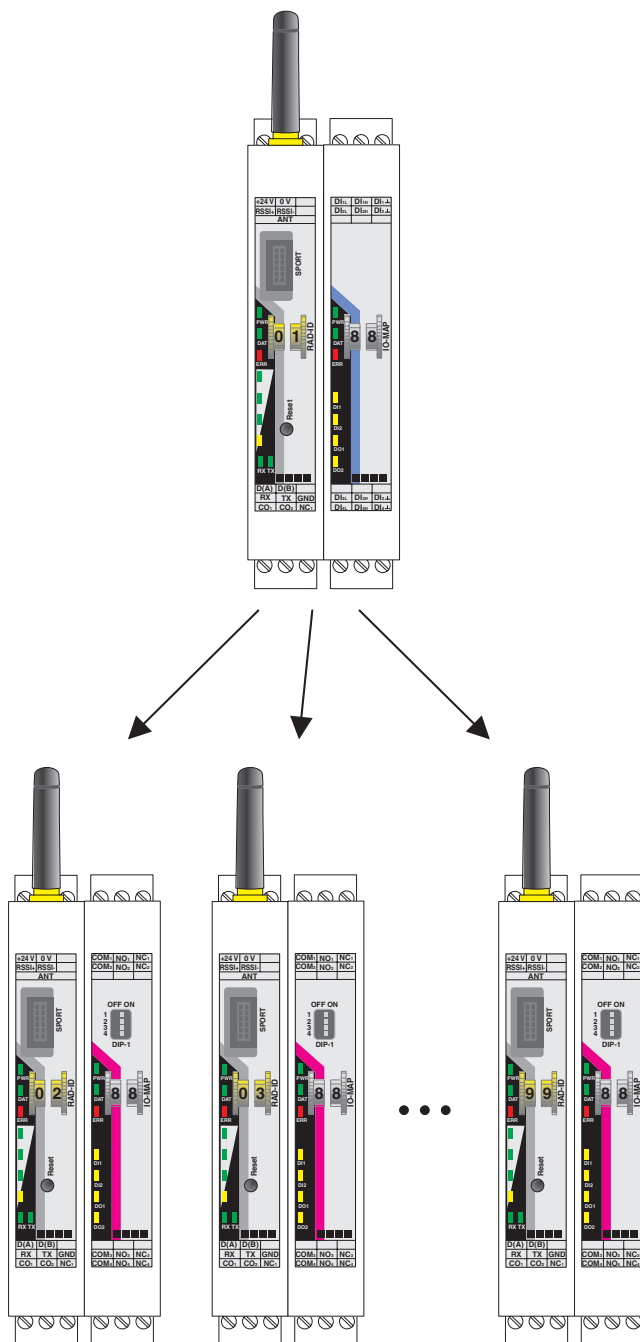

Assegnazione ingressi digitali e uscite digitali


RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione

2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>




Disegno schema

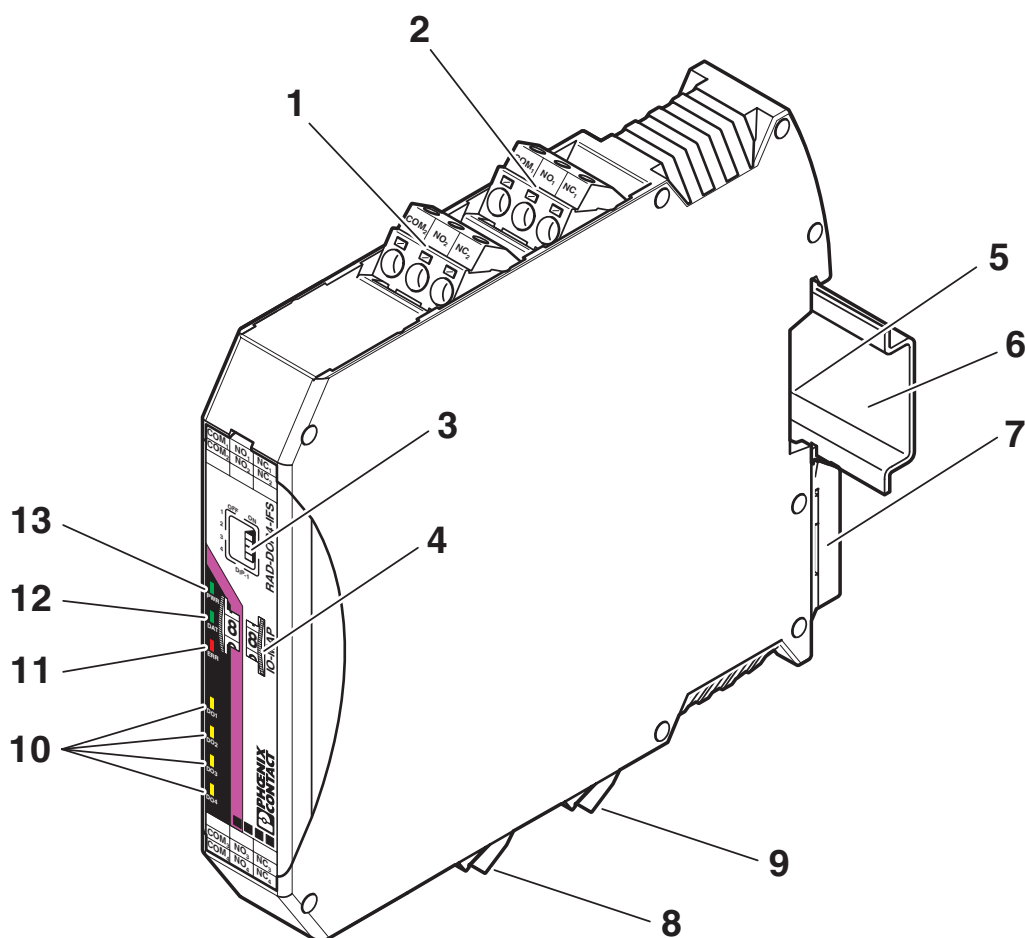


Elementi funzionali

Disegno schema

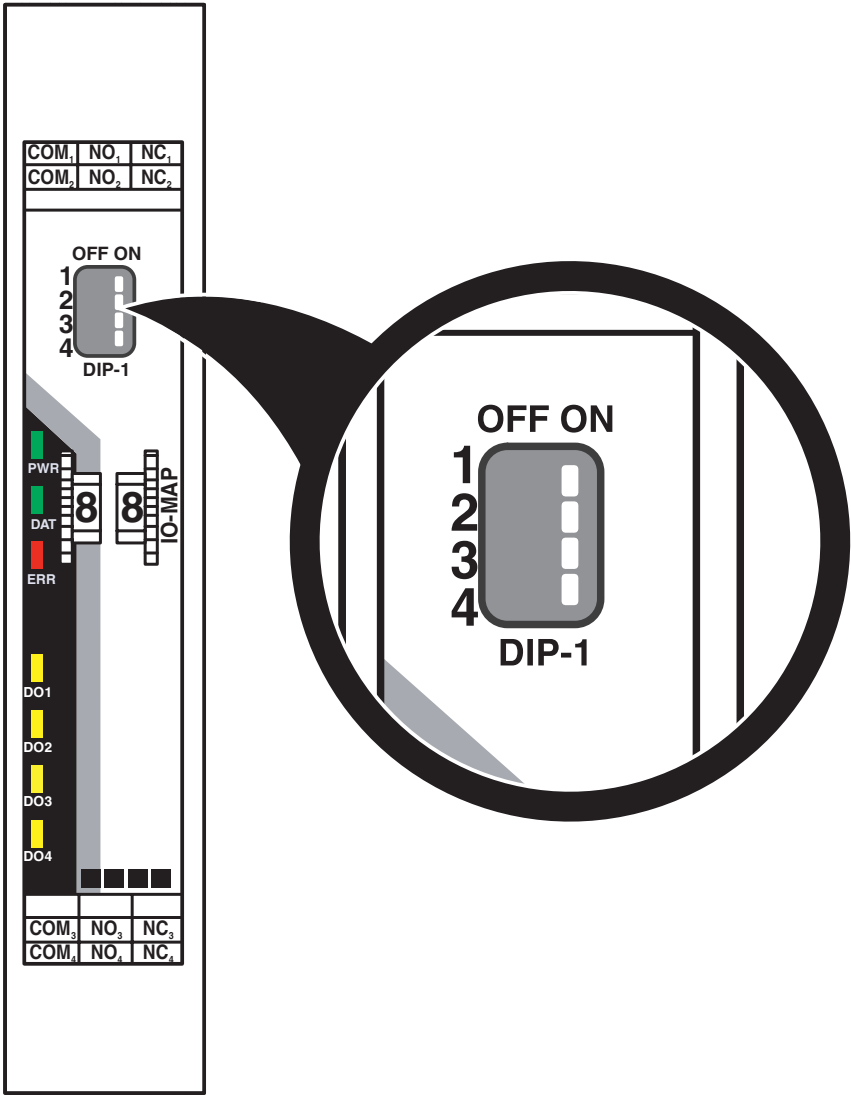


DIP switch

Disegno schema

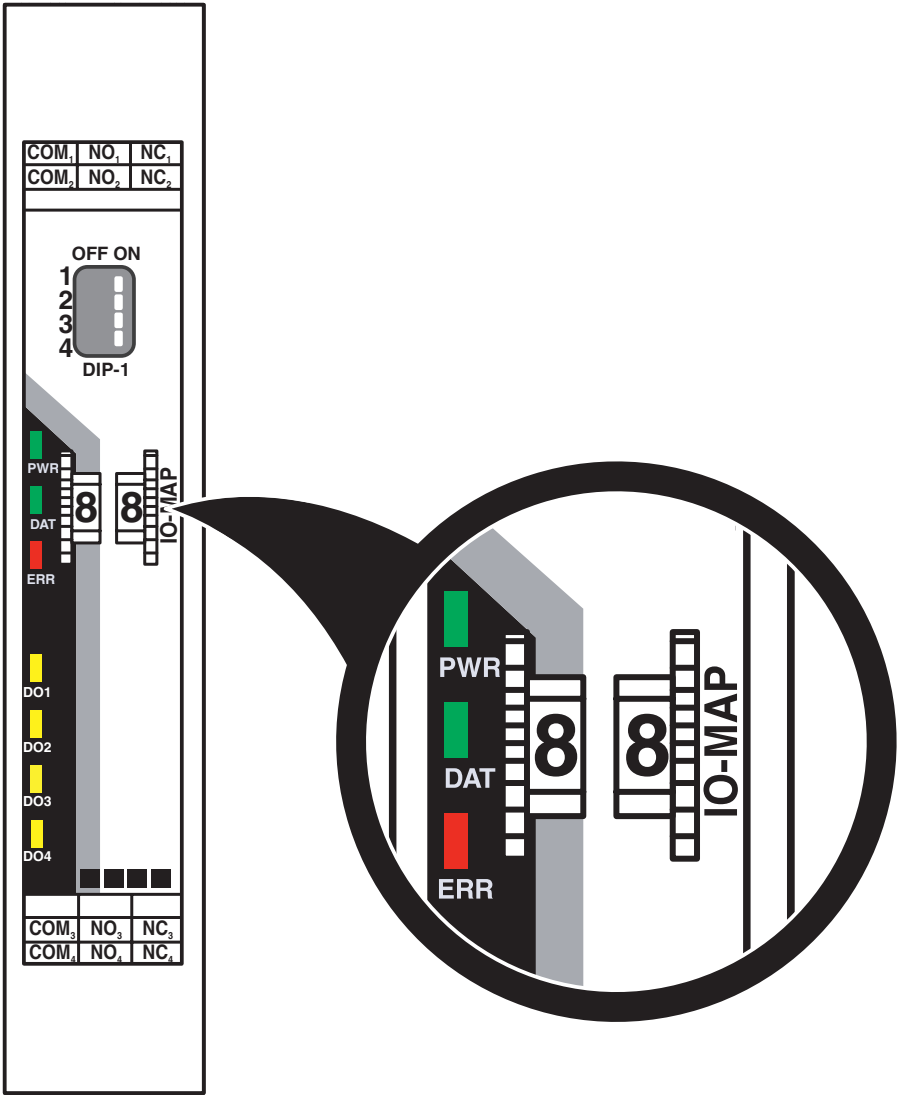

Rotella zigrinata

Disegno schema

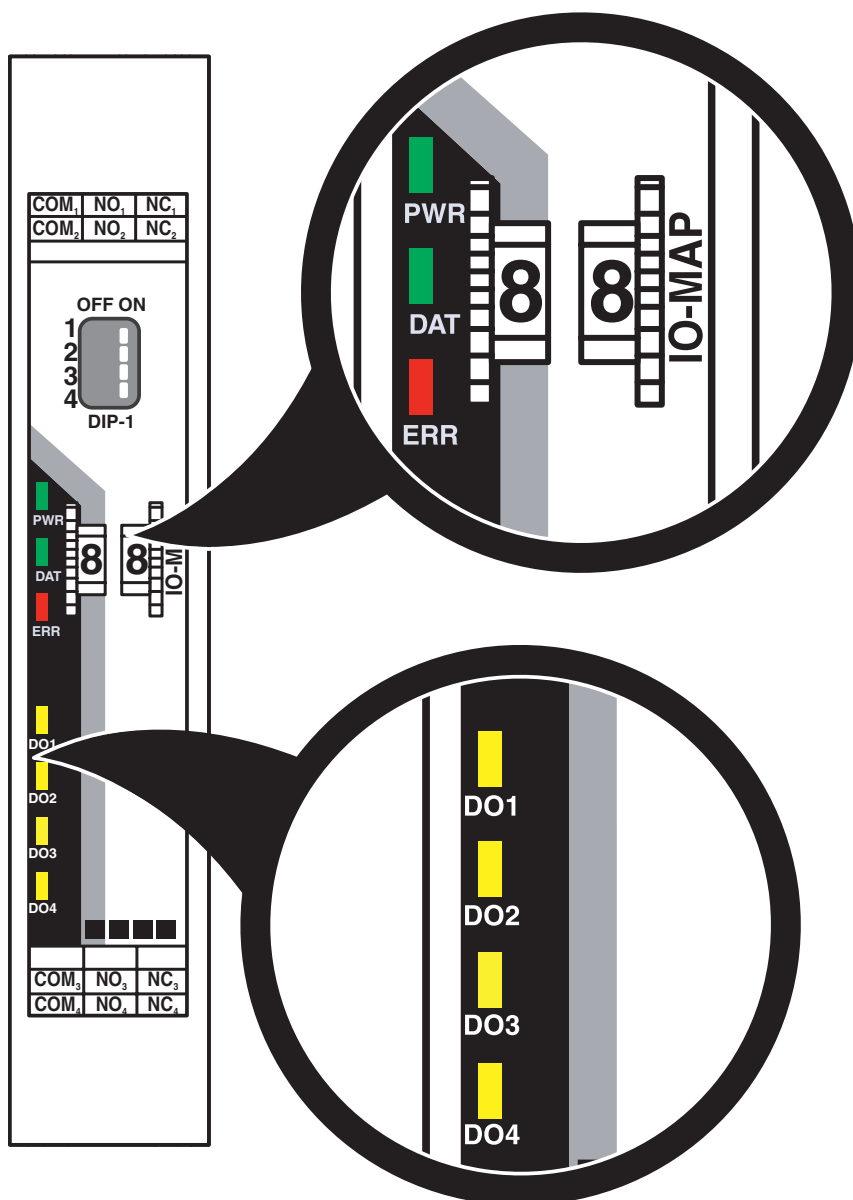

Indicatori a LED


RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione

2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>



Schema di collegamento

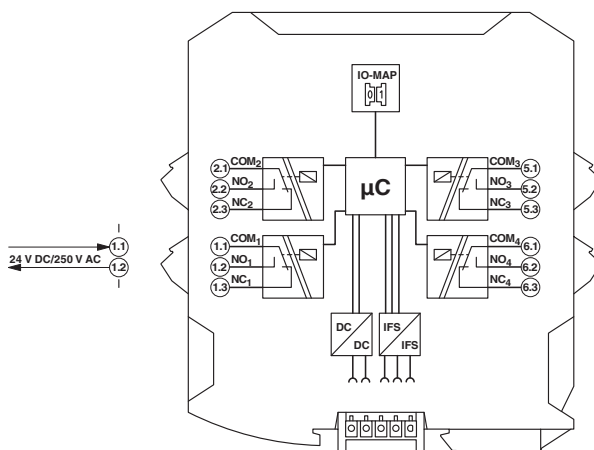

Schema funzionale

RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione



2901536

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901536>

 **UL Listed**
ID omologazione: E238705

 **cUL Listed**
ID omologazione: E238705

 **KC**
ID omologazione: R-R-PCK-2901536

 **EAC Ex**
ID omologazione: RU*HB49.B00033/20

 **IECEx**
ID omologazione: IECEx IBE 13.0019X

 **cUL Listed**
ID omologazione: E196811

 **UL Listed**
ID omologazione: E196811

 **ATEX**
ID omologazione: IBExU 15 ATEX B008 X

 **CCC**
ID omologazione: 2022122310115625

 **ATEX**
ID omologazione: IBExU15ATEXB008 X

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5be948c7-bfdf-40a9-b368-e14214c3fb9f