

RIF-0-BPT/1 - Prese relè

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901873>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Base per relè RIF-0..., per relè di potenza in miniatura con 1 contatto in chiusura o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, per il montaggio su NS 35/7,5

Dati commerciali

Codice articolo	2901873
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6521
Codice prodotto	DK6521
Pagina del catalogo	Pagina 283 (C-5-2019)
GTIN	4046356733120
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,443 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,25 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC (Lato contatti)
Corrente nominale I_N	max. 8 A (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	12 V DC ... 24 V DC
---------------------------	---------------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	93 mm
Profondità	66 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2 (Custodia)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
-----------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

RIF-0-BPT/1 - Prese relè

2901873


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901873>



Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Disegni

Schema di collegamento

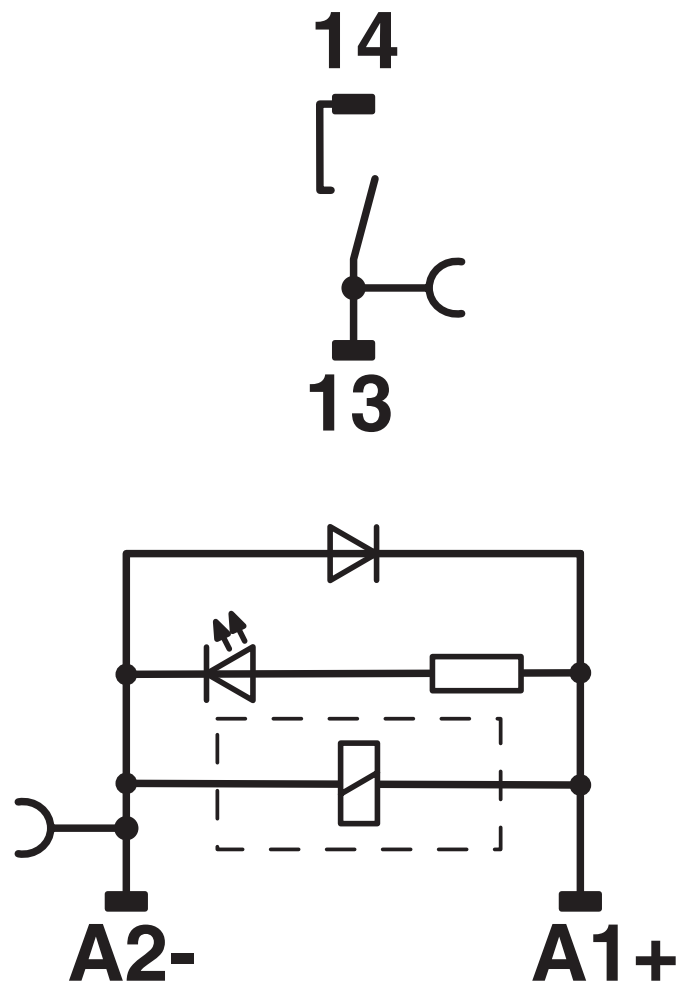

RIF-0-BPT/1 - Prese relè

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901873>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901873>



CSA

ID omologazione: 76787



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



EAC

ID omologazione: RU D-DE.B*00573/18

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	28363b6a-bf6a-426b-a849-14baf61bba64