

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - Ripartitore di potenziale



2903603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903603>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo VARIOFACE con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 97,7 mm



I vantaggi

- Siglatura progressiva
- Due livelli di potenziale
- Alimentazione separata

Dati commerciali

Codice articolo	2903603
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2124
Codice prodotto	DK2124
Pagina del catalogo	Pagina 579 (C-5-2019)
GTIN	4046356948166
Peso per pezzo (confezione inclusa)	275 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	220 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Versione corpo isolante	Poliammide PA non rinforzato
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ripartitore di potenziale
Famiglia di prodotti	VARIOFACE Professional
Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1, P2) 2 Morsetti di alimentazione/8 di distribuzione

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	6,3 A (Protezione limitata)
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	30 A (per potenziale)

Dati di ingresso

Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1, P2) 2 Morsetti di alimentazione/8 di distribuzione
------------------------	---

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	15 mm
Numero collegamenti	2
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 8

Ripartizione

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Numero collegamenti	8
Numero di poli	2
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - Ripartitore di potenziale



2903603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903603>

Dimensioni

Larghezza	97,7 mm
Altezza	109,8 mm
Profondità	51 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	< 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	90 %


Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN IEC 61010-2-201
--------------------	--------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

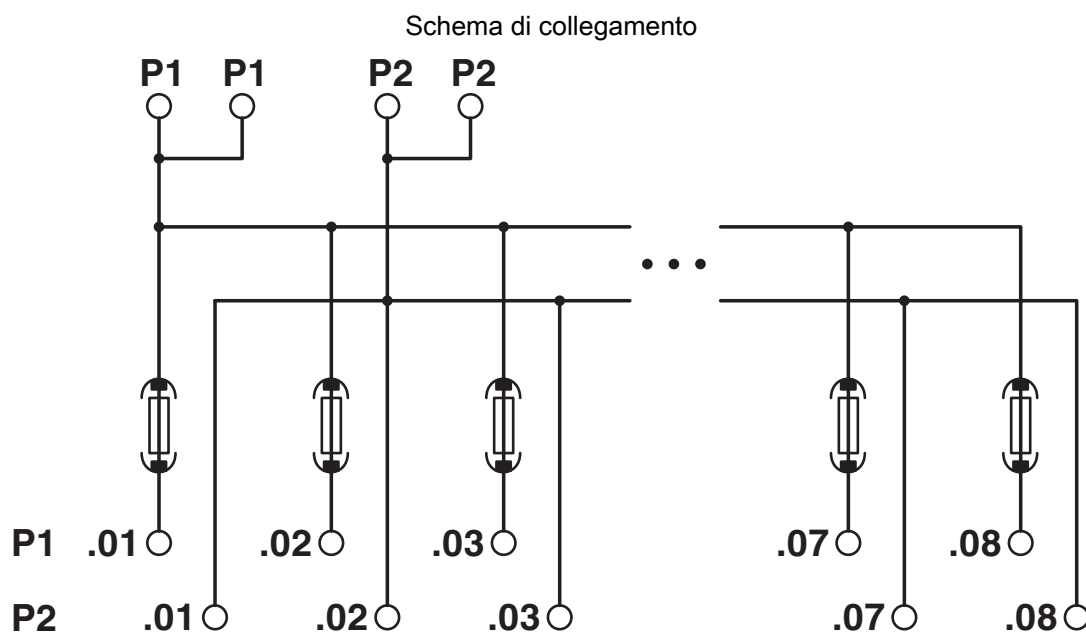

P1 circuiti protetti...P2 circuiti non protetti

2903603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903603>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903603>

 CSA ID omologazione: 2122203				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	30 A	24 - 8	-
per derivazione	-	6,3 A	-	-

 cUL Recognized ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	30 A	24 - 8	-
per derivazione	-	6,3 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	30 A	24 - 8	-
per derivazione	-	6,3 A	-	-

2903603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903603>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---