


VIP-2/SC/PDM-2/48 - Ripartitore di potenziale



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 131,5 mm

Dati commerciali

Codice articolo	2903717
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2114
Codice prodotto	DK2114
Pagina del catalogo	Pagina 578 (C-5-2019)
GTIN	4046356813778
Peso per pezzo (confezione inclusa)	278,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	278,7 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Versione corpo isolante	Poliammide PA non rinforzato
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ripartitore di potenziale
Famiglia di prodotti	VARIOFACE Professional
Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1, P2) 2 Morsetti di alimentazione/24 di distribuzione

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	15 A
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	30 A (per potenziale)

Dati di ingresso

Connessioni potenziale	Per ogni potenziale (P1, P2) 2 Morsetti di alimentazione/24 di distribuzione
------------------------	--

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	2
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10

Ripartizione

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	24
Numero di poli	2
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Ripartitore di potenziale



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	131,5 mm
Altezza	65,5 mm
Profondità	45,1 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C (AVVERTENZA: con umidità relativa max. < 90 °C.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C (AVVERTENZA: con umidità relativa max. < 90 °C.)
Posizione elevata	< 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	90 %

Normative e prescrizioni


Norme/Disposizioni	EN IEC 61010-2-201
--------------------	--------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Schema di collegamento

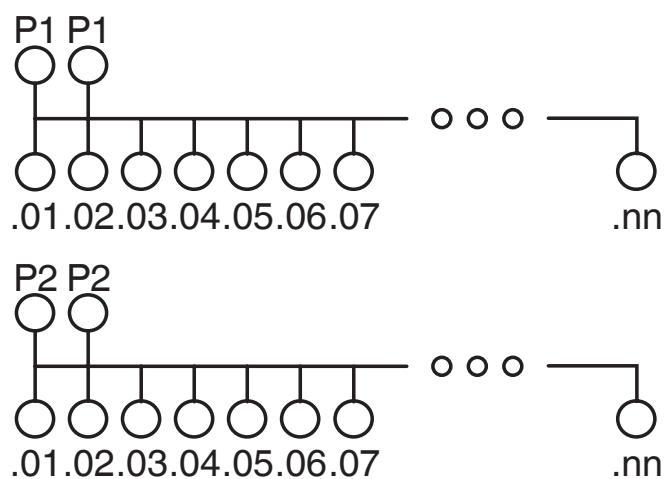

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Ripartitore di potenziale



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

 CSA ID omologazione: 2122203				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Uscita	250 V	12 A	30 - 12	-
Ingresso	250 V	12 A	30 - 10	-

 CSAus ID omologazione: 2122203				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Uscita	250 V	12 A	30 - 12	-
Ingresso	250 V	12 A	30 - 10	-

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Ripartitore di potenziale



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/PDM-2/48 - Ripartitore di potenziale



2903717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903717>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com