

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Modulo di interfaccia



2904262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 50

Dati commerciali

Codice articolo	2904262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK2122
Codice prodotto	DK2122
Pagina del catalogo	Pagina 573 (C-5-2017)
GTIN	4046356813396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	256,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	256,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Modulo di interfaccia

2904262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Famiglia di prodotti	VARIOFACE Professional
Numero di poli	50

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Livello di controllo

Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50

Segnalazione

Segnalazione stato	LED
Indicazione di stato disponibile	sì

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	97,7 mm
Altezza	75,8 mm
Profondità	63 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Modulo di interfaccia

2904262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Schema di collegamento

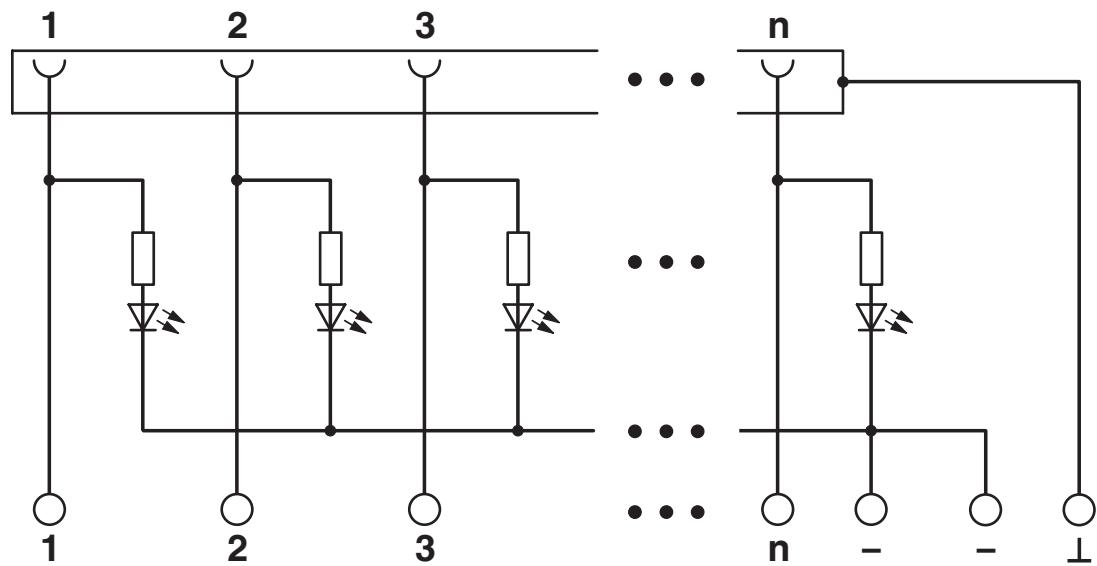

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Modulo di interfaccia



2904262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>

Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>

	CSA ID omologazione: 2122203	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
		24 V	1 A	26 - 14	-

	cUL Recognized ID omologazione: E238705	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
		24 V	1 A	26 - 14	-

	UL Recognized ID omologazione: E238705	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
		24 V	1 A	26 - 14	-

	CSAus ID omologazione: 2122203	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
		24 V	1 A	26 - 14	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Modulo di interfaccia

2904262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904262>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	94848fff-a460-4e08-b45a-b6315f4c3762

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com